




NATURAALNE PUIT IGALE PINNALE LIHTNE PAIGALDADA - KÕRGEKVALITEETNE VIIMISTLUS

Groveneer kombineerib kolm unikaalset elementi:
elegantne stiil, põhjamaaisus ja innovatsioon.

Groveneeri paigaldamiseks pole vaja ühtegi tööriista. Lihtsalt eemalda kaitsepaber ja kata pind naturaalse puiduga. Groveneeri on hõlbus lõigata erinevateks kujunditeks ja mõõtudeks. Imeõhuke leht võimaldab Groveneeri paigaldada ümaratele, lainelistele ja muudele keerulistele pindadele.

TEHNILINE TEAVE:

Materjal: Naturaalne tammespoon
Värvid: 8 põhitooni + eritellimused.
Värvierinevused pinnal on lubatud.
Viimistlus: Kõvavahaõli
Lõige: Tangentsiaal ja radiaal
Lehe suurus: 6 mõõtu + tellimusmõõdud
Lehe paksus: 0.5mm
Masinlihvitud: 150 grit
Liim: Isekleepuv liim
Pakis lehti: 10 tk.
Pinna süttivus: madal
Painde raadius: Umbes 25 mm
(sõltub aluspinnast)

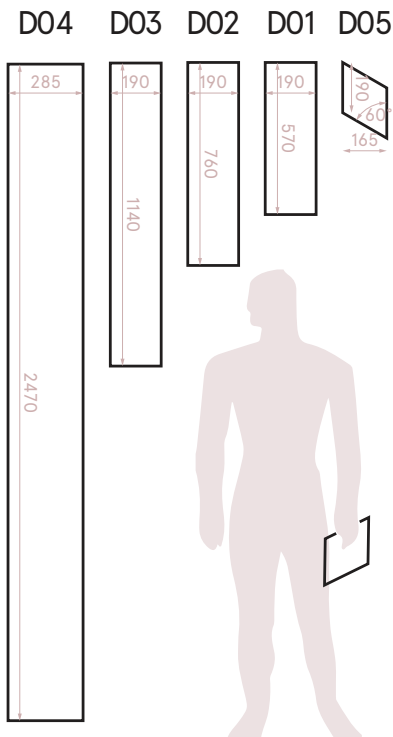

ÜLDINE INFORMATSIOON:

Kontrolli toote vastavust kirjeldusele enne paigaldamist.

Toode peab enne paigaldamist seisma toatemperatuuril.

Soovitav paigaldamise temperatuur 18 - 27° C

Õhuniiskus 40-65%

Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, õli- ja tolmuwabads, et saavutada parim nakkuvus.

Kasuta paigaldamisel spaatlit, et avaldada maksimaalselt ühtlast survet.

LADUSTAMINE:

Hoiustada kontrollitud tingimustega ruumides:
küte talvel/jahutus suvel

Õhuniiskus 40-65%

Vältida otsesest päikesevalgust



www.groveneer.com

Eriprojektid: projects@groveneer.com

Müük: sales@groveneer.com

Tootja: Groveneer OÜ

Registrikood: 14375362

Address: Topi, Lääne maakond,

Eesti


Groveneer OÜ
07
EN 15102