

Dušialuse paigaldusjuhend

Mõõt: 900 x 900 x 500



GARANTIINGIMUSED

1. Klient (ostja, paigaldaja või lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet tarnimise ajal kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi.
2. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebaõigest käsitlemisest või valesti ladustamisest. Valesti kokkupanemisest, kasutamisest või hooldamisest ning mitte kvaliteetsest veest tekitatud vigastusi.
3. Vannid ja väikevannid tuleb paigaldada selliselt, et neid oleks võimalik pärast müürimist ülevaalt välja võtta. **MAALETOOJA EI VASTUTA KLAASSEINTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD SELLE REEGLI EIRAMISEST.**
4. Toote puhastamiseks tohib kasutada üksnes selleks sobivaid vahendeid. (puhastusained mille PH on 7)
5. Kõik nõuded lahendatakse kliendi ja konkreetse toote müüja vahel.
6. Garantiaeg algab kliendile toote kätetoimetamise päevast (mille müüja märgib selle garantiilehele). Kui toote paigaldab müüjast erinev firma (paigaldusfirma), siis algab garantiaeg paigaldamise kuupäevast juhul kui klient tellis selle kolme nädala jooksul pärast toote kättesaamist.
7. Nõuete esitamiseks palume esitada ostutõend/arve ja garantiileht

Garantiaeg:

1. Dušialus - 2 aastat
2. Dušikabiin - 2 aastat
3. Dušikabiini rullikud (kuluosa)- 6 kuud

Hooldus:

- A. Piserda veidi vett kriimustusele, seejärel poleeri kriimustus õrnal abrasiivmeetodil õhukese niiske ja kuiva paberiga.
- B. Niiske ja kuiv paber võivad jätta mõningaid jälgi. mis on eemaldatavad, kui poleerida akrüüli autovärnitsaga.
- C. Kindlustamaks, et akrüül särab kui uus, viimistle poleerimine silikoonist autopoleeriga.
- D. Ülaltoodud protseduure võib teostada nii käsitsi kui poleeriminasinaga.

Hoiatus:

- Vann/dušialus tuleb koheselt puhastada peale kuuma seebise vee kasutamist. Mittelahustuvate seebiproduktide, kehrasvade ja mustuse jäljed, mis muidu raskendavad vanni puhastamist on kergelt eemaldatavad koheselt peale vanni kasutamist.
- Abrasiivseid puhastusvahendeid mitte kasutada.
- Akrüülil on hea vastupidamisvõime hapetele ja alustele, kuid vältida tuleks kontakti keemilistest puhastustest ainete ja värvieemaldajatega.
- Sigareti kontakte vanni/dušialuse pinnaga tuleks vältida, juhul kui kahjustus tekib eemaldada põletusjälg poleerimise teel.
- Kui ehitustööd vannitoas jätkuvad peale vanni paigaldamist, ei tohiks vanni pinna kaitseseiht (kilet) enne tööde lõpemist eemaldada.

Tehniline info:

- Madala dušialuse sifooni vee äravoolu maht on 30 l/minutis
- Kõrge dušialuse sifooni vee äravoolu maht on 45 l/minutis ja ülevoolu maht on 10 l/minutis
- Toode on mõeldud kodukasutuseks ja vastab EU standardile EVS-EN 14527:2006+A1:2010

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:

BISTON OÜ
Tallinn, Betooni 11B
E-R 8.30-16.30
TEL:+3726228691

INFO@BISTON.EE

MÜÜGI KUUPÄEV..... EDASIMUUA ALLKIRI / PITSAT

Märkmed garantiiremondi kohta

Kuupäev.....

Veakirjeldus.....

Kallis klient:


Täname, et valisite meie dušialuse.

Ohutuse huvides lugege läbi järgnev instruksioon.


Paigalduseks vajalikud tööriistad:

(Pole komplektis)

Lood, silikoon, mõõdulint, haamer, kruvikeeraja, mutrivõti

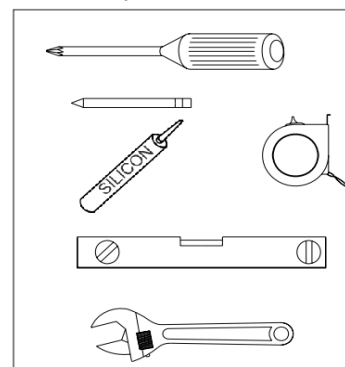

Pakendis on :Dušialus, esipaneel, sifoon mutrid (12tk), esipaneeli tugi 3tk, 4 jalga 3 pikka ja 1 lühike jalakruvi , 4 toe otsakorki 2 lühikest ja 1 pikk horisontaal tugi

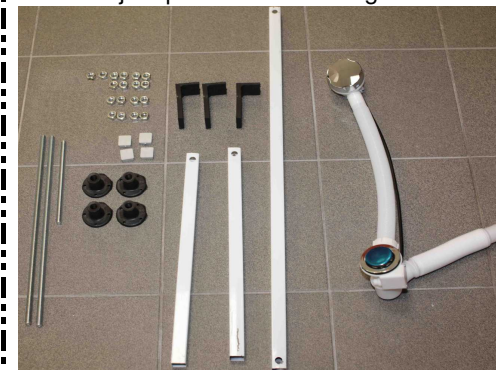


1. Aluse kokkupanek

Aseta dušialus tagurpidi



Paigalda dušialuse horisontaalsed põhjatoed. Lisa vertikaalsed jala kruvid
Horisontaalsed toed tuleb fikseerida mutriga mõlemalt poolt.
Lisa esipaneeli toed ja jalad. Esipaneeli tugi fikseeritakse üheltpoolt mutriga,
teiselt jalaga. Paigalda esipaneel alusel olevate metallkinnituste vahele.

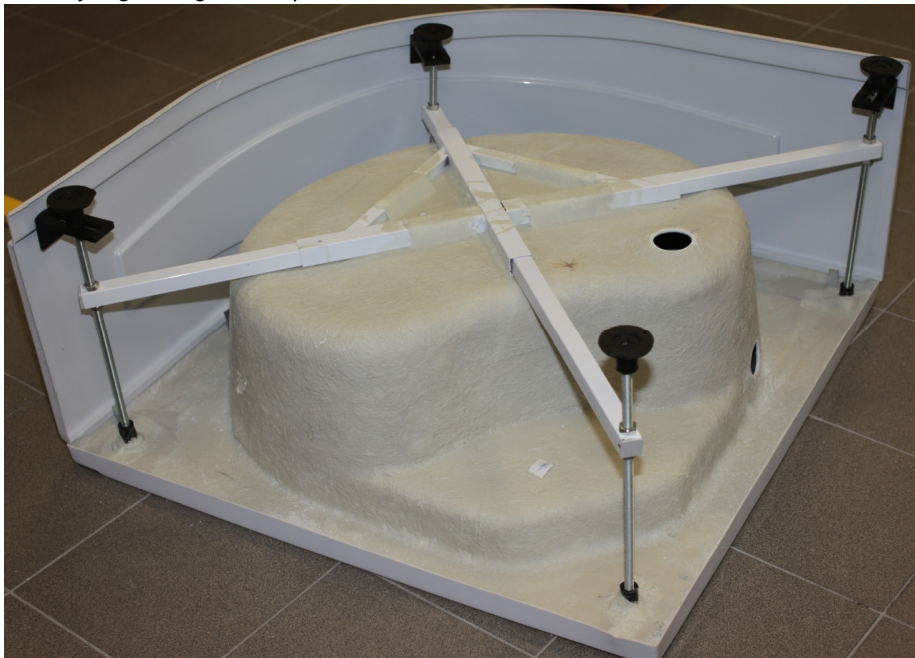

2. Aluse paigaldus

Kinnita sifoon alusele, ühenda ülevool

Aseta dušialus paigale ja loodi. Vastavalt vajadusele reguleeri jalgade kõrgust
Paigalda äravool
Silikoonita aluse,seina kokkupuutepind ja muud võimalikud veelekke punktid.

