

SIEME TORSION

Duširenni paigaldusjuhend

Enne duširenni paigaldamist tutvuge käesoleva paigaldusjuhendiga, millest leiate õiged töövõtted ning tööde järjekorra.

Linjalattiakaivon asennusohje

Ennen kuin asennat linjalattiakaivon, tutustu tähän asennusohjeeseen, josta löydät oikeat työtavat ja työjärjestyksen.



EST - Määra kindlaks dušinurga lõppkõrgus koos keraamilise plaadiga (ära unusta arvestada vee äravoolu kallet duširenni suunas).

FIN - Määritä suihkunurkan lopullinen korkeus ml keraamiset laatat (älä unohda ottaa huomioon vedenpoiston kaatoa linjalattiakaivon suuntaan).



EST - Kinnita tugijalad duširenni külge ja reguleeri tugijalad soovitud kõrgusele nii et duširenni kõige kõrgem koht oleks 1mm madalamal soovitud lõpp kõrgusest. Ühenda vee äravoolu toru sifooniga ja jälgi et vee äravoolu toru oleks kaldega duširennist eemale

FIN - Kiinnitä tukijalat linjalattiakaivoon ja sääda tukijalat halutulle korkeudelle niin, että linjalattiakaivon korkein kohta on 1mm alempana kuin haluttu lattian korkeus. Liitä vedenpoistoputki vesilukkoon ja varmista, että vedenpoistoputki on alaspäin kalteva pois päin linjalattiakaivosta.



EST - Täida duširenni ümbritsev ala (näiteks betoon) kuni renni hüdroisolatsiooni äärikuni (jälgi kaldeid duširenni suunas)

FIN - Täytä linjalattiakaivon ympärillä oleva alue (esim. betoni) linjalattiakaivon vesieristysten laippaan asti (huomio kaato linjalattiakaivoa kohti).



EST - Kata äravoolutrappi hüdroisolatsiooni äärik ja trappi ümbritsev ala hüdroisolatsiooni mastiksiga.

FIN - Peitä linjalattiakaivon vesieristyslaippa ja ympäröivä alue vedeneristysmassalla.



EST - Paigalda komplektis kaasas oleva hüdroisolatsioonikangas hüdroisolatsiooni mastiksile. Jälgige kanga paigaldamisel ei oleks hüdroisolatsiooni mastiks kuivanud ning kangas oleks 100% liimunud.

FIN - Asenna mukana toimitettu vedeneristyskangas vedeneristysmassaan. Kun asennat kangasta, varmista, että vedeneristysmassa ei ole kuivunut ja että kangas on 100 % liimautunut.



EST - Katke kangas uuesti hüdroisolatsiooni mastiksiga. Hüdroisolatsiooni mastiksi paigaldusjuhendi ja soovitusel annab mastiksi tootja.

FIN - Peitä vedeneristyskangas uudelleen vedeneristysmassalla. Huomioi vedeneristysmassan valmistajan asennusohjeet ja –suositukset.



EST - Reguleeri rennikatte raam soovitud kõrgusele, lisades või eemaldades distantsplaate. Vajadusel kasuta pikemaid polte.

FIN - Sääda linjalattiakaivon runko halutulle korkeudelle lisäämällä tai poistamalla säätöpaloja. Käytä tarvittaessa pidempiä pultteja.



EST - Peale lõpp viimistlusmaterjali paigaldust tuleb rennikatte raami ning viimistlusmaterjali vahe tihendada sanitaarsilikooniga.

FIN - Sääda linjalattiakaivon runko halutulle korkeudelle lisäämällä tai poistamalla säätöpaloja. Käytä tarvittaessa pidempiä pultteja.

Garantiitingimused

1. Tootel on 5 aastane garantiiaeg füüsiliste purunemiste (metallist osade purunemine, jne ...). Garantiiaega arvestatakse alates ostukuupäevast arve või ostutšekki alusel .
2. Tootja garanteerib, et toode omab antud tootetüübile ettenähtud tehnilisi parameetreid ja vastab vastavusdeklaratsioonis toodud standarditele.
3. Käesolev garantii ei hõlma tooteid, mille kahjustused on põhjustatud:
 - 3.1 ettenähtud kasutusotstarbele mittevastavast ja ebaõigest käitamisest ja/või kasutamisest ja/või hooldamisest,
 - 3.2 toote ostujärgsetest transpordi ja/või ladustamise ajal tekkinud mehaanilistest kahjustustest ning paigalduse või kasutamise ajal tekkinud kriimustustest
 - 3.3 tootja poolt soovitatud paigaldusjuhiste mittevastavast paigaldusest, toote ostujärgsetest tehniliste muudatuste või struktuuri ja/või terviklikkuse muutmise või muutmise katsetest ning toote kasutamisel pärast vea tuvastamist,
 - 3.4 alljärgnevate kemikaalidega puhastamisel:
 - Äädikhape (tuntud ka kui etaanhape või acidum aceticum)
 - Vesinikkloriidhape (muriathape, acidum hydrochloricum)
 - Sipelghape (metaanhape, formüülhape, metasüsinikhape, vesinikkarboksüülhape)
 - Naatriumhüpoklorit (pleegitaja, naatriumoksükloriid)
 - Fosforhape (E 338).
4. Garantii kehtib ostetud tootele ja ei hõlma kulude hüvitamise nõudmise õigust või vigase toote kasutamisel tekkinud kahju hüvitamist.
5. Kõik reklamatsioonid tuleb esitada kauba müüjale.

Hooldusjuhendid

1. Vältige katlakivi ladestumist
2. Regulaarsel puhastamisel saate vältida mustuse ja katlakivi kogunemist toote pinnale. Kui toodet ei puhastata võib mustus ja katlakivi kivistuda toodete pinnale ning hilisem puhastamine võib pinda kahjustada.
3. Pindade hooldus ja puhastus peab olema regulaarne (min. üks kord nädalas), küürimisevahendid peavad olema pehmed ja õrnad, mitte mingil juhul ei tohi kasutada punkt 3.4 loetletud keemiat. Sobilikud puhastusained on seebivesi või nõudepesuvahend (va. nõudepesumasina puhastusvahend). Värvitud pinnad on vastuvõtlikumad ka mehhaanilistele löökidele, see tähendab et peale mehhaanilist lööki võib värvitud pinnast eralduda värvi osakesi ja/või kilde.

Takuuehdot

1. Tuotteella on 5 vuoden takuu fyysistä rikkoutumista vastaan (metalliosien rikkoutuminen jne). Takuuaika lasketaan ostopäivästä laskun tai ostokuitin perusteella.
2. Valmistaja takaa, että tuotteella on kyseiselle tuotetyypille määrätty tekniset parametrit ja että se täyttää vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa määritellyt standardit.
3. Kyseinen takuu ei kata tuotteita, jotka ovat vahingoittuneet:
 - 3.1 sopimattomasta ja väärästä käytöstä ja/tai käytöstä ja/tai huollosta,
 - 3.2 mekaanisista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen kuljetuksen ja/tai varastoinnin aikana oston jälkeen sekä asennuksen tai käytön aikana aiheutuneista naarmuista
 - 3.3 valmistajan suosittelemien asennusohjeiden vastaisesta asennuksesta, teknisistä muutoksista tai yrityksistä muuttaa tuotteen rakennetta ja/tai eheyttä oston jälkeen sekä tuotetta käytettäessä vian havaitsemisen jälkeen,
 - 3.4 puhdistettaessa seuraavilla kemikaaleilla:
 - Etikkahappo (tunnetaan myös nimellä etaanihappo tai acidum aceticum)
 - Kloorivetyhappo (muriatic acid, acidum hydrochloricum)
 - Muurahaihappo (metaanihappo, formyylihappo, metahiilihappo, hydrokarboksyylihappo)
 - Natriumhypokloriitti (valkaisuaine, natriumoksikloridi)
 - Fosforihappo (E 338).
4. Takuu koskee ostettua tuotetta, eikä se sisällä oikeutta vaatia kulujen korvausta tai korvausta viallisen tuotteen käytöstä aiheutuneesta vahingosta.
5. Kaikki reklamaatiot tulee toimittaa tavaran myyjälle.

Huolto-ohjeet



1. Vältä kalkin muodostumista. Säännöllisellä puhdistuksella voit estää lian ja hilseilyn kertymisen tuotteen pinnalle. Jos tuotetta ei puhdisteta, lika ja kalkki voivat kiinnittyä tiukasti tuotteen pintaan ja myöhempi puhdistus voi vahingoittaa pintaa.
2. Tuotteet joissa maalattu pinta:

Huolto


Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota maalattujen tuotteiden puhdistukseen ja huoltoon. Näillä tuotteilla on pehmeämpi pinta kuin kemiallisesti (kromattu, PVD jne.) valmiilla tuotteella. Jotta maalatut pinnat säilyisivät kauniina, kalkkia ja likaa on vältettävä erityisen huolellisesti. Pintojen hoidon ja puhdistuksen tulee olla säännöllistä (vähintään kerran viikossa), hankausaineiden tulee olla pehmeitä ja hellävaraisia, ei missään tapauksessa saa käyttää kohdassa 3.4 lueteltuja kemikaaleja. Sopivia puhdistusaineita ovat saippuavesi tai astianpesuaine (paitsi konetiskiaaine). Maalatut pinnat ovat myös herkempiä mekaanisille iskuille, mikä tarkoittaa, että mekaanisen iskun jälkeen maalipinnasta saattaa vapautua maalihiukkasia ja/tai -sirpaleita..

Asennus

Maalatulla pintakäsittelyllä varustettuja tuotteita asennettaessa on huolehdittava siitä, etteivät tuotteen pinnat vaurioidu asennustyökaluilla.

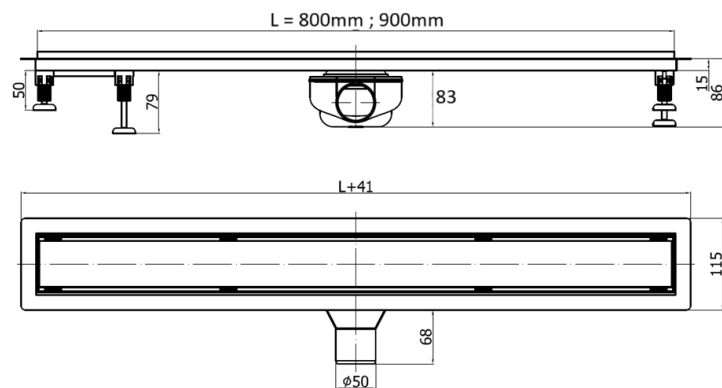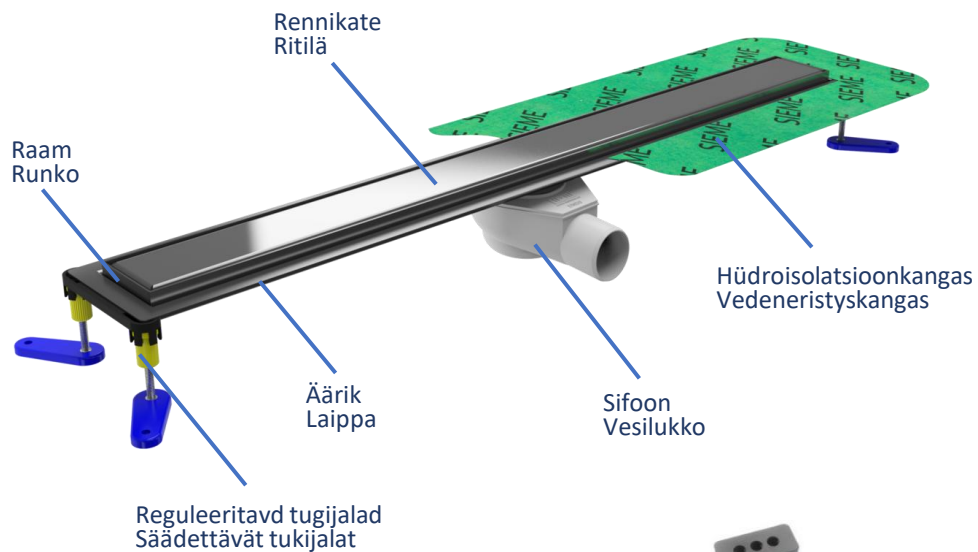

strona stone



strona clear

