

**GARANTIIINGIMUSED**

1. Klient (ostja, paigaldaja või lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet tarnimise ajal kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi.
2. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebaõigest käsitlemisest või valesti ladustamisest. Valesti kokkupanemisest, kasutamisest või hooldamisest ning mitte kvaliteetsest veest tekitatud vigastusi.
3. Vannid ja väikevannid tuleb paigaldada sellisel, et neid oleks võimalik pärast müürimist ülevõtta välja võtta. **MAALETOOJA EI VASTUTA KLAASSEINTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD SELLE REEGLI EIRAMISEST.**
4. Toote puhastamiseks tohib kasutada üksnes selleks sobivaid vahendeid. (puhastusained mille PH on 7)
5. Kõik nõuded lahendatakse kliendi ja konkreetse toote müüja vahel.
6. Garantiaeg algab kliendile toote kätetoimetamise päevast (mille müüja märgib selle garantiilehele). Kui toote paigaldab müüjast erinev firma (paigaldusfirma), siis algab garantiiaeg paigaldamise kuupäevast juhul kui klient tellis selle kolme nädala jooksul pärast toote kättesaamist.
7. Nõuete esitamiseks palume esitada ostutõend/arve ja garantiileht

**Garantiaeg:**

1. Dušialus - 2 aastat
2. Dušikabiin - 2 aastat
3. Dušikabiini rullikud (kuluosa) - 6 kuud

**Hooldus:**

- A. Piserda veidi vett kriimustusele, seejärel poleeri kriimustus õrnal abrasiivmeetodil õhukese niiske ja kuiva paberiga.
- B. Niiske ja kuiv paber võivad jätta mõningaid jälgi, mis on eemaldatavad, kui poleerida akrüüli autovärnitsaga.
- C. Kindlustamaks, et akrüül särab kui uus, viimistle poleerimine silikoonist autopolveeriga.
- D. Ülaltoodud protseduure võib teostada nii käsitsi kui poleerimimasinaga.

**Hoiatus:**

- Vann/dušialus tuleb koheselt puhastada peale kuuma seebise vee kasutamist. Mittelahustuvate seebiproduktide, kehrasvade ja mustuse jäljed, mis muidu raskendavad vanni puhastamist on kergelt eemaldatavad koheselt peale vanni kasutamist.
- Abrasiivseid puhastusvahendeid mitte kasutada.
- Akrüülil on hea vastupidamisvõime hapetele ja alustele, kuid vältida tuleks kontakti keemilistest puhastusainetest ja värvieemaldajatega.
- Sigareti kontakte vanni/dushialuse pinnaga tuleks vältida, juhul kui kahjustus tekib eemaldada põletusjälg poleerimise teel.
- Kui ehitustööd vannitoas jätkuvad peale vanni paigaldamist, ei tohiks vanni pinna kaitsekihti (kilet) enne tööde lõpemist eemaldada.

**Tehniline info:**

- Madala dušialuse sifooni vee äravoolu maht on 30 l/minutis
- Kõrge dušialuse sifooni vee äravoolu maht on 45 l/minutis ja ülevoolu maht on 10 l/minutis
- Toode on mõeldud kodukasutuseks ja vastab EU standardile EVS-EN 14527:2006+A1:2010

**Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:**

**BISTON OÜ**  
Tallinn, Betooni 11B  
E-R 8.30-16.30  
TEL: +3726228691

[INFO@BISTON.EE](mailto:INFO@BISTON.EE)

MÜÜGI KUUPÄEV..... EDASIMUUJA ALLKIRI / PITSAT .....

Märkmed garantiiremondi kohta

Kuupäev \_\_\_\_\_

Veakirjeldus \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Duškaare paigaldusjuhend

**Duškaare klaasseinad. Mõõt: 900 x 900 x 1940**




**Kallis klient:**


Täname, et valisite meie dušinurga. Ohutuse huvides lugege läbi järgnev instruksioon.

**Paigalduseks vajalikud tööriistad:**

Lood, trell, puur, mõõdulint, haamer kruvikeeraja, kuuskantvõti, mutrivõti (pole komplektis)




Pakendis on :4 klaasi (2 ust ja 2 seina)  
2 kaart, 2 seinaliistu, tihendid, 2 käepidet,  
alus, komplekt kinnitusvahenditega, rullikud

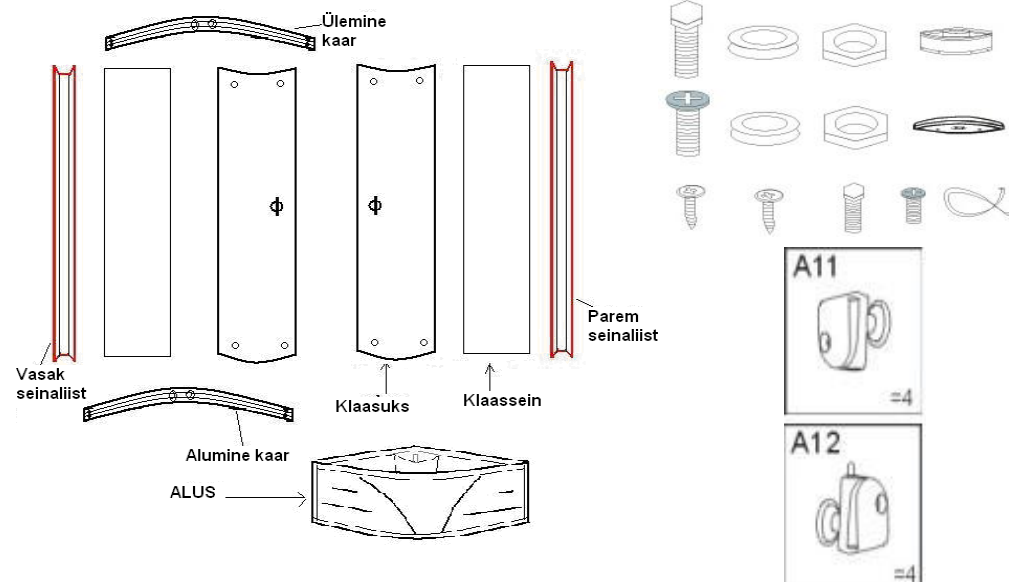

## 1. Aluse paigaldus


Aseta dušialus paigale ning ühenda äravool. Loodi alus. Vastavalt vajadusele keera paika aluse jalad. Silikoonita aluse ja seina kokkupuutepind.

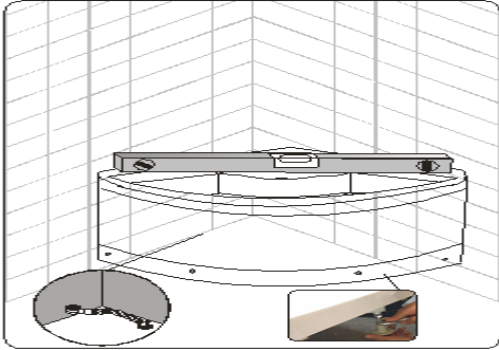

## 2. Küljeklaaside paigaldus raamile.

Võta kaar ja seinaliist. Kinnita kaar seinaliistu külge kruvidega (nagu näidatud joonisel).

Võta küljeklaasid ja kinnita need raami külge.

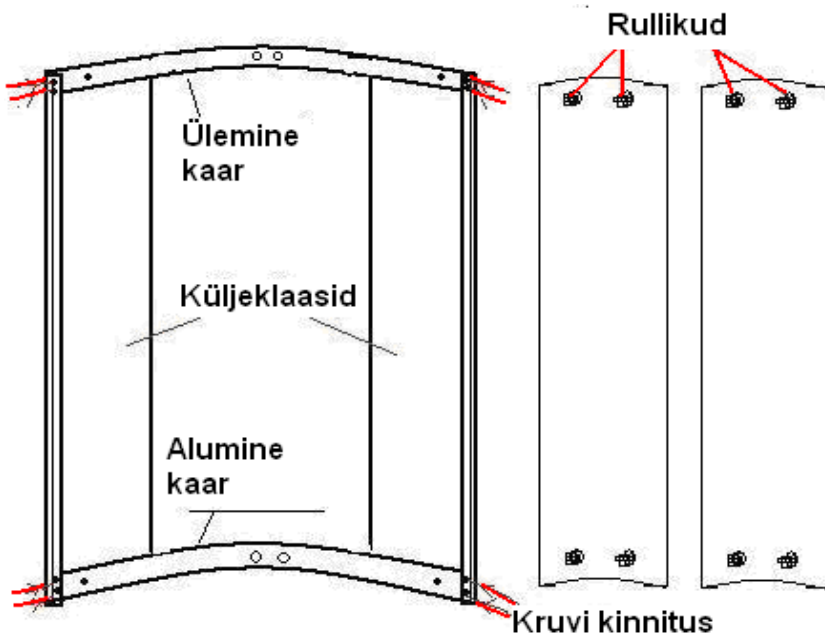


## 3. Klaasuste paigaldus

Kinnita rullikud ustele ja tõsta ukse raamile.

Vajadusel reguleeri rullikuid mutrivõtme ja kruvikeerajaga

Kinnita ustele käepidemed.

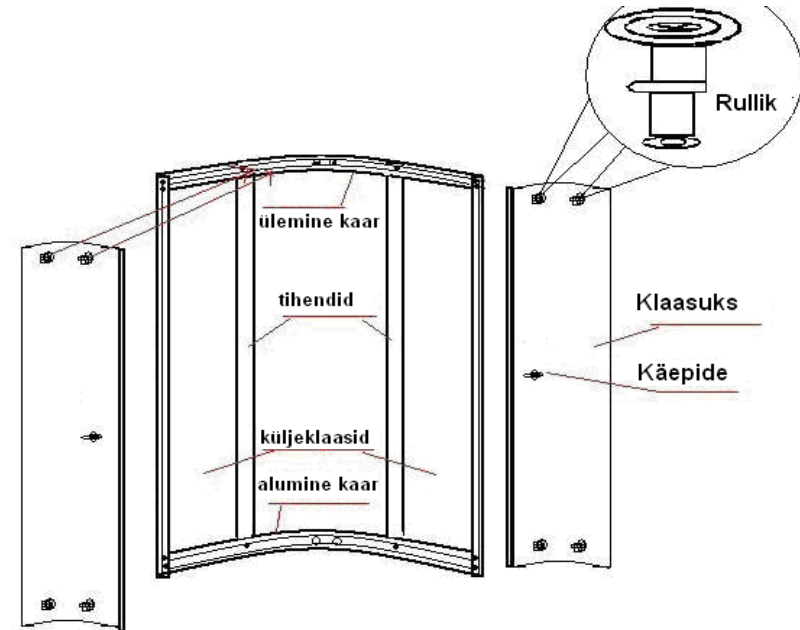

## 4. Raami paigaldus alusele

Tõsta raam koos klaasseinte ja ustega alusele. Kinnita raam kruvidega seintele. Tiheda alus/raam ja raam/sein silikooniga.

Tihenda ka muud võimalikud veelekke punktid

