

wiper®



STAINLESS STEEL



DURABILITY



GOOD QUALITY



CLEANABLE



100% RESISTANCE



CAPACITY



LOW HEIGHT



120°C



EASY INSTALLATION

Wiper WP Invisible äravoolutrapi paigaldusjuhend

Enne trapi paigaldamist tutvuge käesoleva paigaldusjuhendiga, millest leiate õiged töövõtted ning tööde järjekorra.



1. Määra kindlaks dušinurga lõppkõrgus koos keraamilise plaadiga (ära unusta arvestada vee äravoolu kallet duširenni suunas).



2. Paigalda valitud / sobiliku kohta veeäravoolutrapi sifoon. Jälgi paigaldamisel et sifoon ei saaks liiga sügavale ega liiga kõrgele.



3. Täida äravoolutrappi ümbritsev ala (näiteks betooniga) kuni äravoolutrappi hüdroisolatsiooni äärikuni (jälgi kaldeid duširenni suunas).



4. Kata äravoolutrappi hüdroisolatsiooni äärik ja trappi ümbritsev ala hüdroisolatsiooni mastiksiga.



5. Paigalda hüdroisolatsioonkangas hüdroisolatsiooni mastiksile. Jälgige kanga paigaldamisel ei oleks hüdroisolatsiooni mastiks kuivanud ning kangas oleks 100% liimunud.




6. Katke kangas uuesti hüdroisolatsiooni mastiksiga.




Hüdroisolatsiooni mastiksi paigaldusjuhendi ja soovitusel annab mastiksi tootja.



7. Peale üdroisolatsiooni mastiksi kuivamist saate alustada plaatkatte töödega.

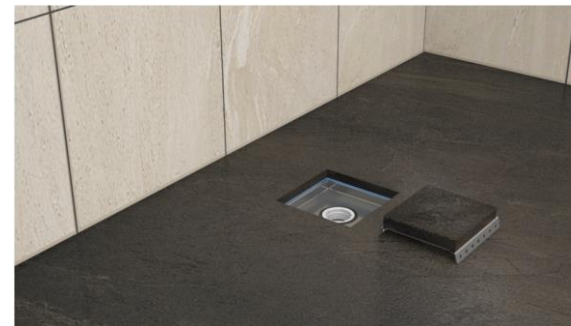

8. Peale põrandate kattmist plaatmaterjaliga, plaatige ära ka veeäravoolutrapi kaas.

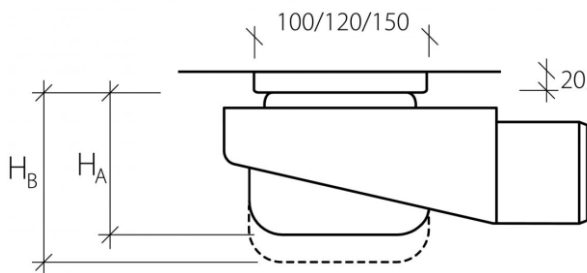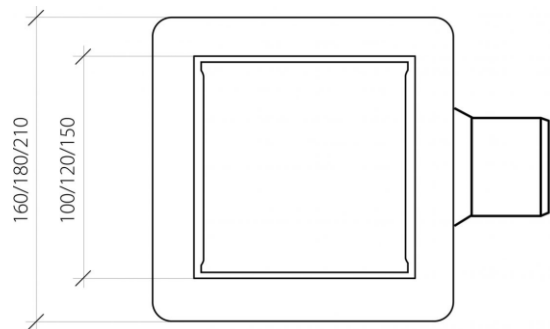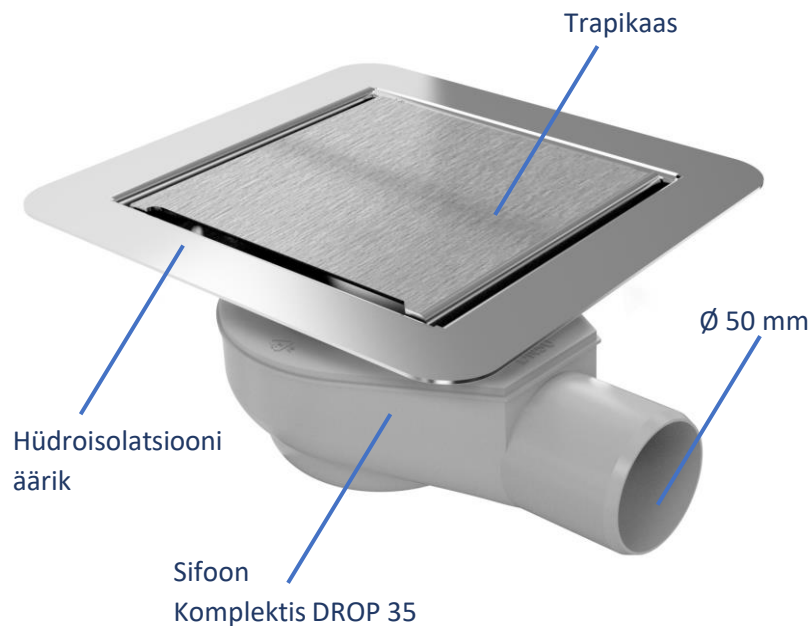

H _A - DROP 35	71 mm
H _B - DROP 50	83 mm

Garantiitingimused

1. Tootel on 5 aastane garantiaaeg füüsiliste purunemiste (metallist osade purunemine, jne ...). Garantiaaega arvestatakse alates ostukuupäevast arve või ostutšekki alusel.
2. Tootja garanteerib, et toode omab antud tootetüübile ettenähtud tehnilisi parameetreid ja vastab vastavusdeklaratsioonis toodud standarditele.
3. Käesolev garantii ei hõlma tooteid, mille kahjustused on põhjustatud:
 - 3.1 ettenähtud kasutusotstarbele mittevastavast ja ebaõigest käitamisest ja/või kasutamisest ja/või hooldamisest,
 - 3.2 toote ostujärgsetest transpordi ja/või ladustamise ajal tekkinud mehaanilistest kahjustustest ning paigalduse või kasutamise ajal tekkinud kriimustustest
 - 3.3 tootja poolt soovitatud paigaldusjuhiste mittevastavast paigaldusest, toote ostujärgsetest tehniliste muudatuste või struktuuri ja/või terviklikkuse muutmise või muutmise katsetest ning toote kasutamisel pärast vea tuvastamist,
 - 3.4 alljärgnevate kemikaalidega puhastamisel:
 - Äädikhape (tuntud ka kui etaanhape või acidum aceticum)
 - Vesinikkloriidhape (muriathape, acidum hydrochloricum)
 - Sipelghape (metaanhape, formüülhape, metasüsinikhape, vesinikkarboksüülhape)
 - Naatriumhüpoklorit (pleegitaja, naatriumoksükloriid)
 - Fosforhape (E 338).
4. Garantii kehtib ostetud tootele ja ei hõlma kulude hüvitamise nõudmise õigust või vigase toote kasutamisel tekkinud kahju hüvitamist.
5. Kõik reklamatsioonid tuleb esitada kauba müüjale.

Hooldusjuhendid

1. Vältige katlakivi ladestumist
2. Regulaarsel puhastamisel saate vältida mustuse ja katlakivi kogunemist toote pinnale. Kui toodet ei puhastata võib mustus ja katlakivi kivistuda toodete pinnale ning hilisem puhastamine võib pinda kahjustada.
3. Pindade hooldus ja puhastus peab olema regulaarne (min. üks kord nädalas), küürimisvahendid peavad olema pehmed ja õrnad, mitte mingil juhul ei tohi kasutada punkt 3.4 loetletud keemiat. Sobilikud puhastusained on seebivesi või nõudepesuvahend (va. nõudepesumasina puhastusvahend). Värvitud pinnad on vastuvõtlikumad ka mehhaanilistele löökidele, see tähendab et peale mehhaanilist lööki võib värvitud pinnast eralduda värvi osakesi ja/või kilde.