


Ruumisüsteemide soojusisolatsioon

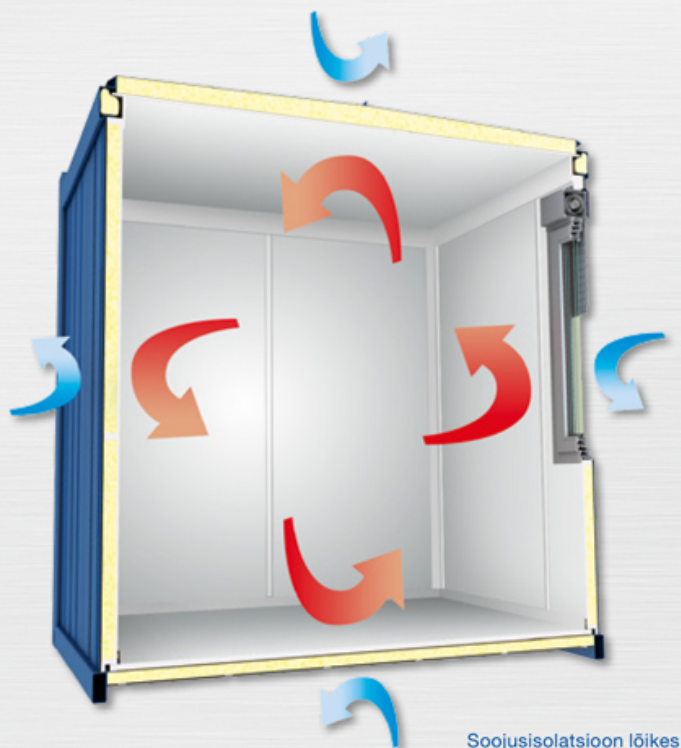

Soojusisolatsioon lõikes

LÜHENDID:

MW = Mineraalvill
PU = Polüuretaan
PIR = Polüisotsüanuraat
SW = Kivivill

U -väärtus = soojusläbivuse koefitsient $W/(m^2K)$
 – viitab toodud isolatsioonipaksusele sektsioonis

Muud teostused ja teave vastavalt meie tehnilisele kirjeldusele

Katuseisolatsioon

100 mm MW	U-väärtus 0,36
140 mm MW	U-väärtus 0,23
100 mm PU	U-väärtus 0,20
140 mm PU	U-väärtus 0,15

Seinaisolatsioon

60 mm MW	U-väärtus 0,57
100 mm MW	U-väärtus 0,35
60 mm PU	U-väärtus 0,38
110 mm PIR	U-väärtus 0,20
60 mm SW	U-väärtus 0,65
110 mm SW	U-väärtus 0,35

Põrandaisolatsioon

60 mm MW	U-väärtus 0,55
100 mm MW	U-väärtus 0,36
100 mm PU	U-väärtus 0,20
koos 100 mm PU täiendava aluskonstruktsiooniga	U-väärtus alates 0,12

Akna- ja ukseisolatsioon

Bürooaken topeltklaasiga	U-väärtus 1,40
Bürooaken kolmekordse klaasiga	U-väärtus 1,10
Välisuks 875x2125 mm	U-väärtus 1,90
Välisuks 1000x2125 mm	U-väärtus 1,80