



SERVA VIIMISTLEMISE DETAILID

— spiraalidele, standard ja MAX jalgadele —


KASUTUSJUHEND



KOPEKT SISALDAB



SERVA VIIMISTLEMISE
PLAAT




ÜLEMINE KLAMBER




Ühendusdetail SPIRAAL
jalgadele


Serva viimistlemine:

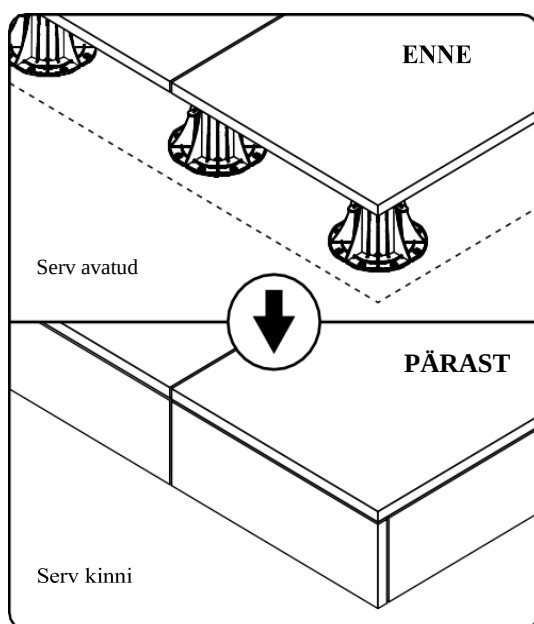


Võimalik kasutada:

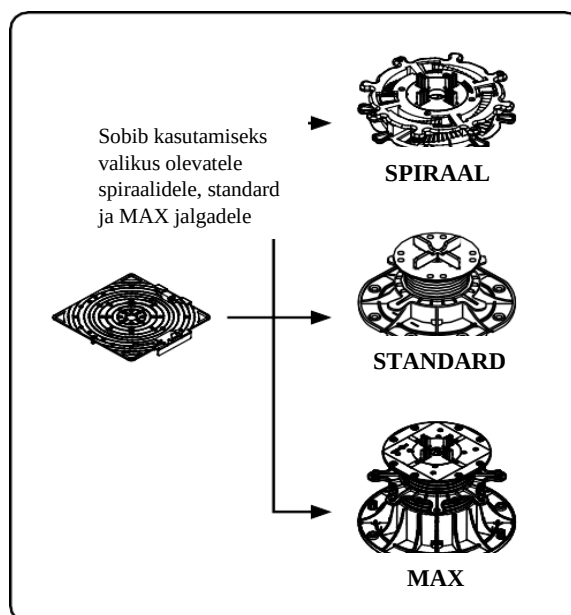


1A. KLAMBRI PAIGALDAMINE - SERV

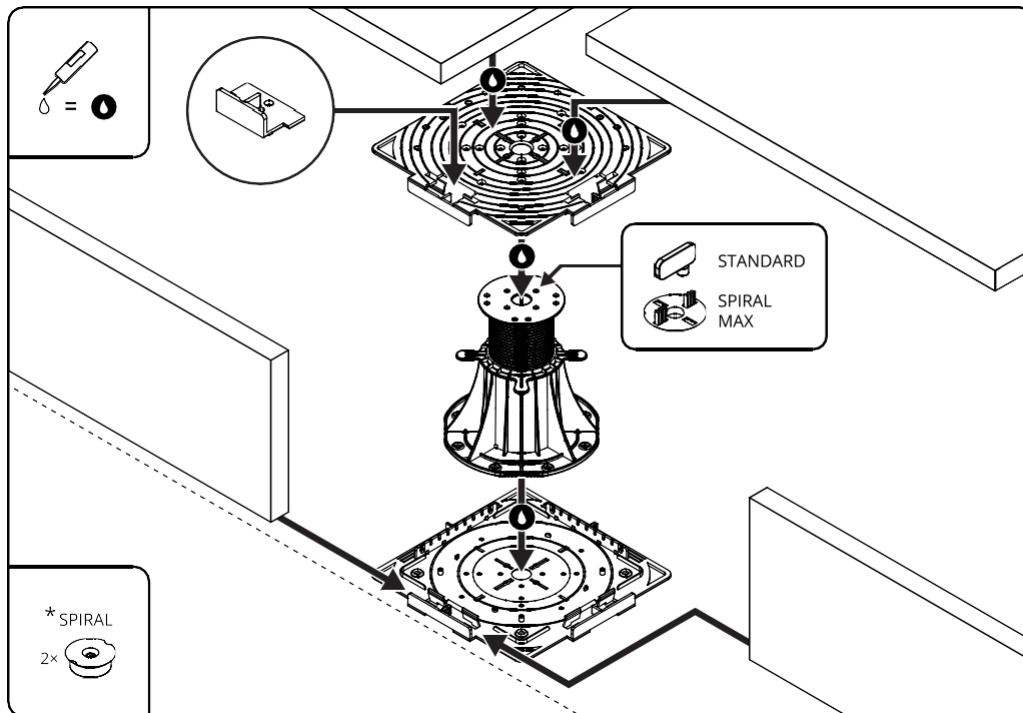


1B. KLAMBRI PAIGALDAMINE – NURK

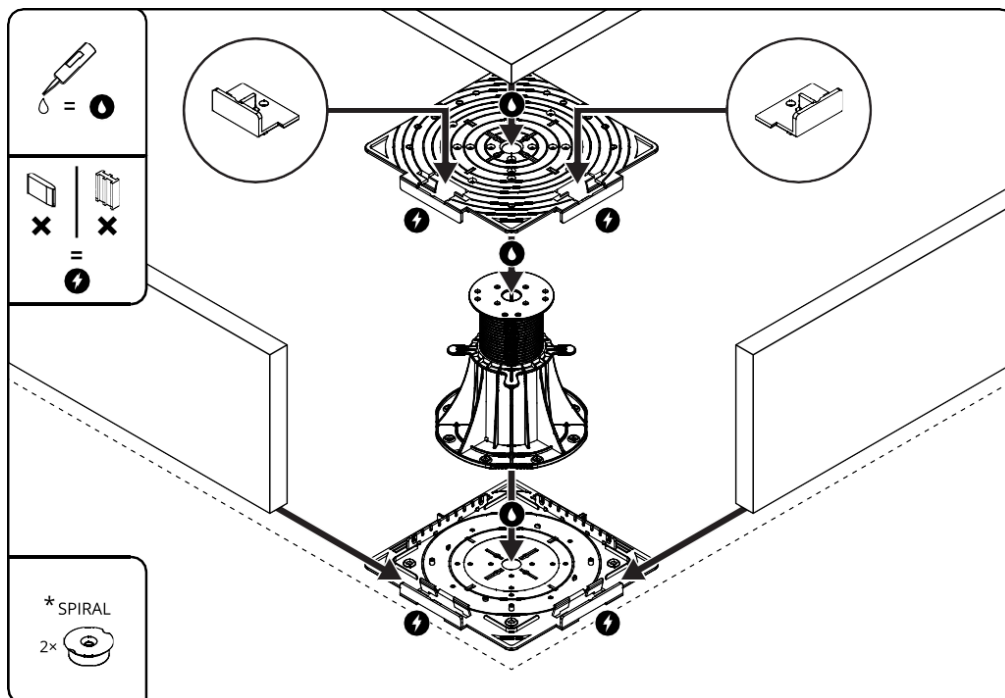

2A. LIIMIGA PAIGALDUS – SERV

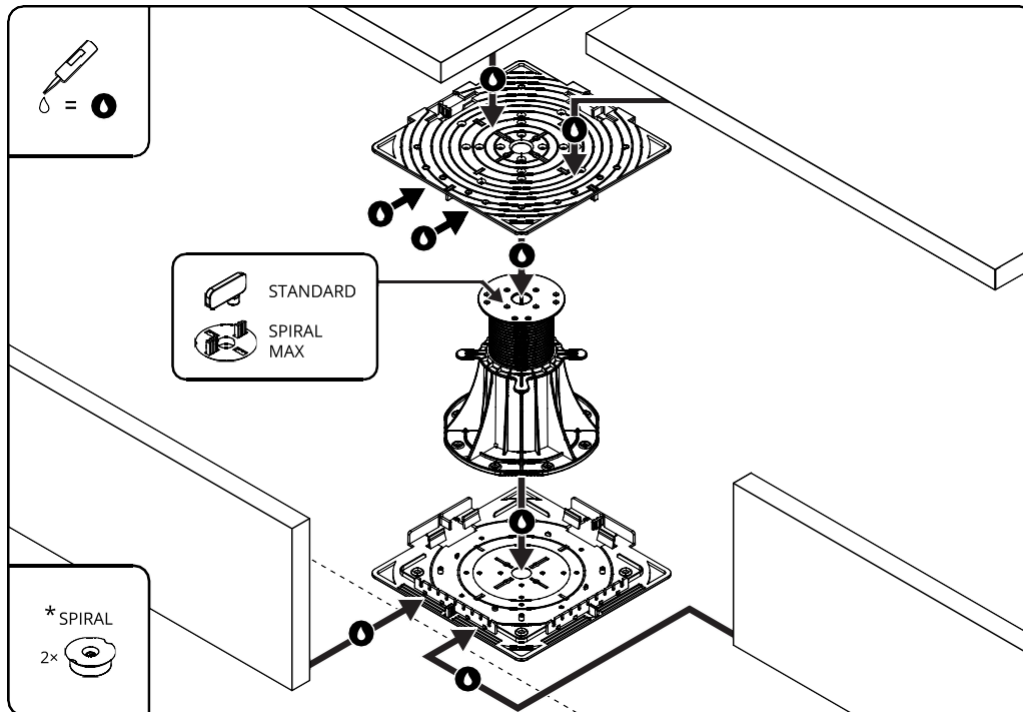


2B. LIIMIGA PAIGALDUS – NURK

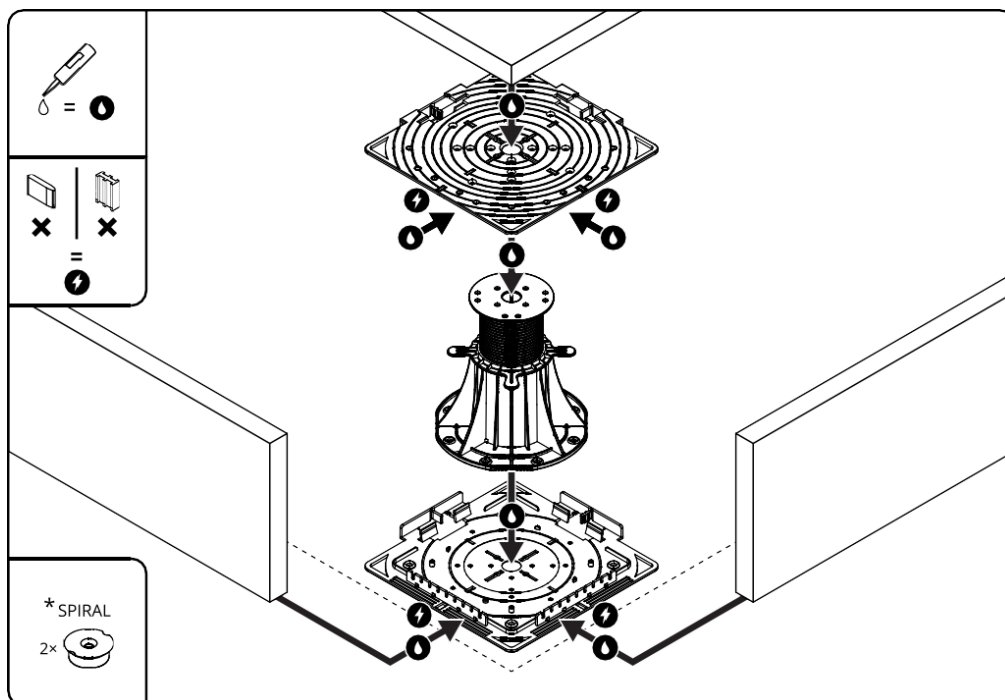


1. KLABRI PAIGALDUS

Klambri paigaldus – fikseeritud musta klambriga, mis jääb nähtavale. Kasuta serva viimistlemise plaate koos klambritega.

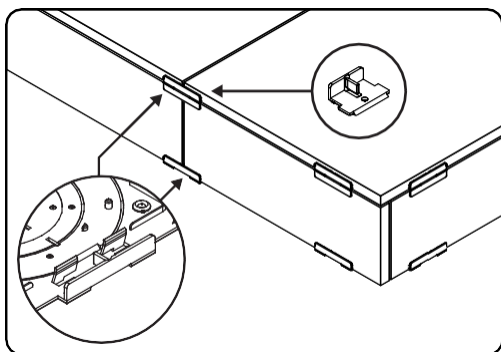


REGULEERITAVA JALA ÜLEVAL JA ALL

Serva viimistlemise plaadid pannakse reguleeritava jala peale ja alla. Ülemise plaadi ja terrassiplaadi ühendusel soovitame kasutada liimi.

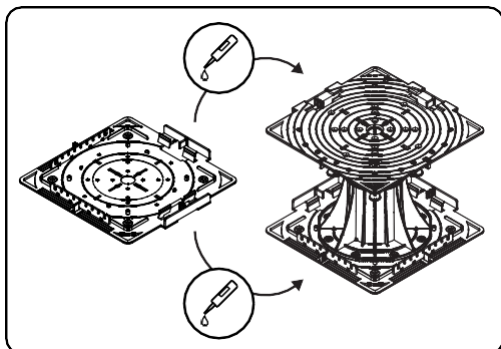


ÜLEMINE KLAMBER

Ülemist klambrit kasutatakse, kui olete otsustanud klambritega paigaldada. Pange klamber serva viimistlemise plaadi pealmisele osale. Klambriid takistavad plaatide liikumist.

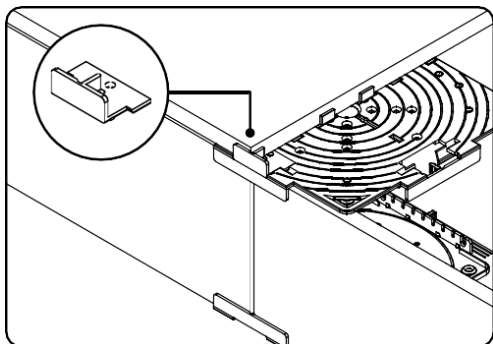


2. LIIMIGA PAIGALDUS

Liimiga paigaldus – kiire lahendus ja klambriid ei jää nähtavale. Kasuta serva viimistlemise plaati liimiga.

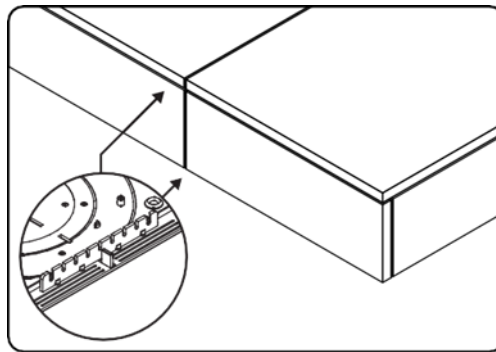

VUUGIVAHE 3/5 MM

Vuugivahe plaatide vahel saab olla 3 MM või 5 MM, sõltuvalt millist viimistlemise plaadi külge kasutada.

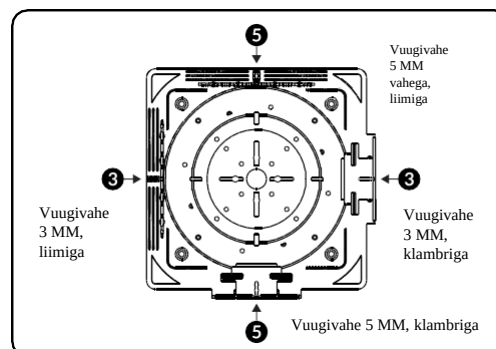

ÜHENDUSDETAIL - SPIRAAL

Ühendusdetaili kasutatakse serva viimistlemise plaadi ja reguleeritava jala SPIRAAL ühendamiseks. Seda kasutatakse jala alumisel ja ülemisel osal.

