



KOMPOSIITPLAATIDE PAIGALDUS JA PUHASTAMINE

Stocksund-komposiitplaate võib paigaldada nii sise- kui välistingimustesse. Vajadusel küsi paigalduskoha sobivuse kohta müüjalt lisainfot. Komposiitplaate ei tohi paigaldada pindadele, kus nõutakse kõrgemat tuleohutusklassi, näiteks küttekollete taha.

Komposiitplaate ladustatakse püstiselt kuivas ja püsiva temperatuuriga kohas. Komposiitplaatide pind kestab 70° C pidevat ja 110° C hetkelist temperatuuri. Köögis pliidilt tõusev **kuum aur tuleb komposiitplaadilt eemale juhtida ja õhupuhasi abil ruumist välja tõmmata.**

Mitme sama mustriplaadi paigaldamisel **veendu, et partiinumbri oleksid samad.** Samuti **kontrolli, et tootel ei esineks defekte.** Paigalduse järgselt vigaste plaatide vahetamine on keeruline ning garantii ei kata sellisel juhul materjali ega paigalduskulusid.

Puhasta töökoht, komposiitplaat ja paigaldatav pind, kuhu plaat paigaldatakse, hoolikalt. Töölaud on parim pind komposiitplaadi töötlemiseks. Kaitse plaadi nurki ja servi võimalike vigastuste eest paigalduse ajal. Enne plaadi kinnitamist pinnale eemalda pinnalt kaitsekile.

Plaadid paigaldada samasuunaliselt (= noolte järgi).

Plaate on kõige lihtsam lõigata ja töödelda **tugeva ja terava vaibanoaga:**

- lõika plaat läbi umbes poole plaadi paksuselt, **kasuta abivahendina pikka joonlauda või sirget latti;**
- painuta plaati 90° lõikekohast (selliselt saab teha ka sisesnurka);
- lõika alumiiniumi kiht läbi plaadi teiselt poolt.

Plaate võib lõigata ka tihedahambalise saega. Avad võib plaati teha vastava freesiga, väiksemad avad metallipuuriga.

Lihtsaim viis plaatide kinnitamiseks on **tugev kahepoolne teip** (küsi müüjalt lisainfot õige teibi valimisel). Komposiitplaate võib paigaldada ka:

- head algnaket omava **paigaldusliimiga;**
- **kruvidega;**
- **neetidega;**
- plaadi juurde kuuluvate **alumiiniumliistudega** (liistud liimitakse aluspinnale ja plaat kinnitatakse liistude vahele).

Selgita liimi lõplik sobivus, kuivamisaeg ja kogus müüjalt. Tasanda liim väikesehambalise liimikammiga. Enne liimimist eemalda plaadi pinnalt kaitsekile.

Komposiitplaate saab nii painutada kui ka voltida:

- välisnurga tegemiseks tehakse plaadi tagumisele küljele v-kujuga soon, kasuta abivahendina pikka joonlauda või sirget latti;
- plaadi nähtava poole küljele tuleb jätta vähemalt 0,4 mm läbi lõikamata pinda;
- voltides võib plaat venida kuni 1 mm.

Paigaldus viimistletakse liistudega. Liiste võib samuti kinnitada teibiga või liimides. Liiste on saadaval kolmes pikkuses ja kahes värvitoonis (valged ja hallid) ja neid võib üle värvides sobitada plaadile vastavasse tooni.

Komposiitplaate **puhastada mikrokiudlapiga.** Vajadusel kasutada õrna pesuainet. Ära kasuta karedaid pesuaineid ega -vahendeid. Väikesed pindmised vigastused saab parandada värvipindade paranduspliiatsi või värviga. Selgita sobiv värv ja toon müüjalt ning kasuta sobiva suurusega kunstipintslit.



Stocksund-plaat ja kaitsekile on taaskasutatav materjal.



ALUMIINIUMKOMPOSIITPLAAT

SOBIB:


- Taustaplaadiks köögikappide vahele
- Garderoobi ja majapidamisruumi
- Sisustamiseks ja kaunistusteks
- Seinte ja mööbli tuunimiseks
- Kunsti- ja käsitöömaterjaliks
- Siltideks ja tähisteks
- Vanade pindade katmiseks

OMADUSED:

- Kahepoolne
- Hügieeniline ja lihtne puhastada
- Kerge töödelda ja kiirelt paigaldatav
- Kinnitamine tugeva kahepoolse teibi või hea algnakkega liimiga
- Veekindel, püsiv temperatuuritaluvus 70° C
- Plaat on painutatav sise- ja välisnurka
- Enne paigaldust veenduda erinevate plaatide partiinumbrite ühtimises

PAIGALDUS:

Lihtne lõigata ja tugev kinnitus



Terav ja tugev nuga +



tugev kahepoolne teip



Puhastamine mikrokiudlapiga

KAKS MÕÖTU:

- 61 cm x 300 cm x 3 mm
- 61 cm x 149 cm x 3 mm

Pildil olevad plaadid on STOLE 4 ja STOLE 6






PLAADID ON KAHEPOOLSED

ALUMIINIUMKOMPOSIITPLAAT



STOLE 1

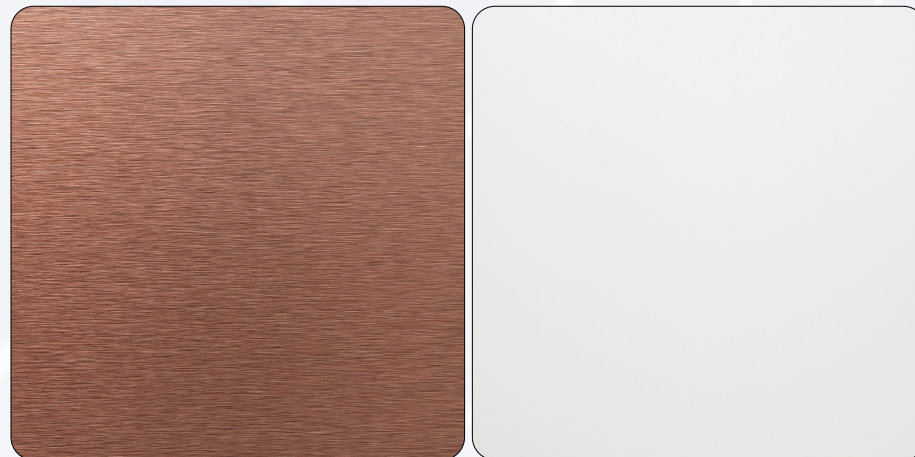


Harjatud vask

Matt valge

149 cm EAN 4742486007420
300 cm EAN 4742486007208

STOLE 2

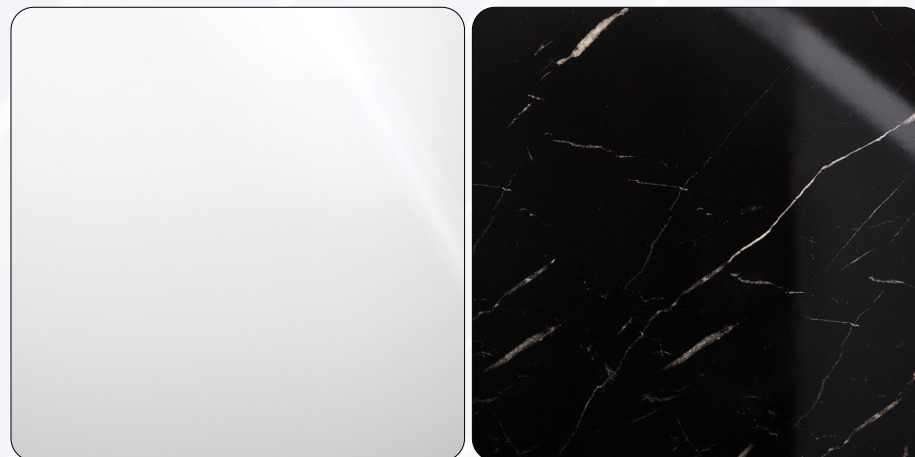

Läikiv valge

Must marmor

149 cm EAN 4742486007437
300 cm EAN 4742486007215

STOLE 3



Harjatud hõbe

Tumehall

149 cm EAN 4742486007444
300 cm EAN 4742486007222

Mitme sama mustriga plaadi paigaldamisel veendu, et partiinumbrid oleksid samad.

Harjatud must


Harjatud pronks




Tuuni kapiuksed vase karva, lisa marmorit efektiks seinapinnale, ümbritse lillepott šampanja tooniga või aseta harjatud pronks voodi peatsisse...
STOCKSUND-plaat sobib paljudele pindadele!

Alumiiniumliiste on saadaval kolmes pikkuses ja kahes värvitoonis - valged ja hallid. Neid võib üle värvides sobitada plaadile vastavasse tooni.


ALUMIINIUMLIISTUD



Jätkuliist



Välisnurgaliist



Sisenurgaliist



Otsaliist

Liist	Värv	Pikkus	EAN
Jätkuliist 1V	valge	61 cm	4742486007253
Jätkuliist 9V	valge	149 cm	4742486007475
Jätkuliist 5V	valge	300 cm	4742486007260
Jätkuliist 1H	hall	61 cm	4742486007277
Jätkuliist 9H	hall	149 cm	4742486007482
Jätkuliist 5H	hall	300 cm	4742486007284
Välisnurgaliist 2V	valge	61 cm	4742486007291
Välisnurgaliist 10V	valge	149 cm	4742486007499
Välisnurgaliist 6V	valge	300 cm	4742486007314
Välisnurgaliist 2H	hall	61 cm	4742486007321
Välisnurgaliist 10H	hall	149 cm	4742486007512
Välisnurgaliist 6H	hall	300 cm	4742486007338
Sisenurgaliist 3V	valge	61 cm	4742486007345
Sisenurgaliist 11V	valge	149 cm	4742486007529
Sisenurgaliist 7V	valge	300 cm	4742486007352
Sisenurgaliist 3H	hall	61 cm	4742486007369
Sisenurgaliist 11H	hall	149 cm	4742486007536
Sisenurgaliist 7H	hall	300 cm	4742486007376
Otsaliist 4V	valge	61 cm	4742486007383
Otsaliist 12V	valge	149 cm	4742486007543
Otsaliist 8V	valge	300 cm	4742486007390
Otsaliist 4H	hall	61 cm	4742486007406
Otsaliist 12H	hall	149 cm	4742486007550
Otsaliist 8H	hall	300 cm	4742486007413

STOLE 4



Harjatud must

Valge marmor

149 cm EAN 4742486007451
300 cm EAN 4742486007239

STOLE 5



Harjatud šampanja

Hall

149 cm EAN 4742486007468
300 cm EAN 4742486007246

STOLE 6



Roostevaba

Harjatud pronks

149 cm EAN 4742486007581
300 cm EAN 4742486007574

Mitme sama mustriga plaadi paigaldamisel veendu, et partiinumbrid oleksid samad.