

**DRY[®]
BOX**

X2

ADSORPTIONSAVFUKTARE

Niiskuskahjude
vältimiseks



DRY[®] BOX X2

ADSORPTIOONÕHUKUIIVATI
NIISKUSEKAHJUDE VÄLTIMISEKS



DRYBOX X2

- Koosneb adsorptsiooniventilaatorist koos väljatõmbeõhukanaliga niiskusega küllastunud õhu eemaldamiseks ja kahest kuivaõhu-kanalist
- Kuivatab kuni 250 m² ruume
- Niiskuse eemaldamise võimsus kuni 19 l / ööpäevas
- Madal energiatarve


X2 on õhukuivati niiskusavariide kõrvaldamiseks, niisketest ruumidest niiskuse tõrjeks.

X2 koosneb õhukuivatist koos väljatõmbeõhu-

kanaliga niiskusega küllastunud õhu eemaldamiseks ja kahest õhukanalist kuiva õhu jaoks. Õhk imetakse õhukanalisse, kus see kuivatatakse. Niiskusega küllastunud õhk juhitakse väljatõmbeõhukanali kaudu hoonest välja. Kuiv õhk ringleb kahe kuivaõhukanali kaudu. Vedeliku kogumismahutit ei vajata.

X2 suudab kuivatada ruume kuni 250 m².

X2 niiskuse eemaldamisvõime 19 l / 24h.

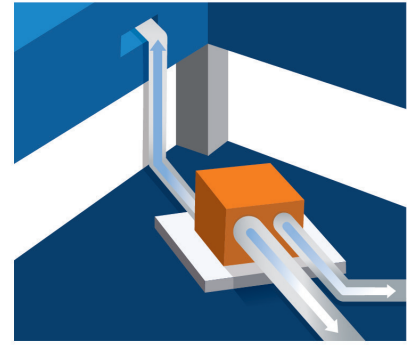

Paigaldage kuivõhukanalid ja väljatõmbeõhukanal vastavalt eskiisile. Kinnitage väljalaskekanal õhuklapi külge.

TEHNILISED ANDMED

Kuiva õhu maht	250 m ³ /h
Märja õhu maht	35 m ³ /h
Kuiva õhu kanalid	1 x 63 mm/1 x 100 mm
Märja õhu kanal kuni	63 mm
Ruumide pind kuni	250 m ²
Müratase (3m)	52 dB
Kaal	11 Kg
Kõrgusxlaiusxsügavus	285 x 335 x 425
Niiskuse eemaldamine	19 l/24 h
Elektritoide	230V/ 50Hz
	805W
Filtri vahetus	Sees

TARVIKUTE KOMPLEKT

Kuivaõhukanal	Ø 63 mm x 6 meter
Kuivaõhukanal	Ø 100 mm x 6 meter
Märjaõhukanal	Ø 63 mm x 1,5 meter
Õhufiltrid	2-pakk
Ühendusplaat	1 tk

AMROX GROUP AB (Mätforum AB)
TEL:08-82 25 50
MAIL: INFO@MAETFORUM.SE

MAALETOOJA

Riit trading OÜ
TEL:+372 5094 786
MEIL:riit.tarmo@riittrading.com
www.riittrading.com

