

GONGS



KLINGELTASTER UND KONTAKTE



Abbildung des Klingeltasters beispielhaft

Die Visitenkarte eines einladenden Hauses!

Setzen Sie interessante Aspekte im Eingangsbereich! Schon das Standardprogramm bietet für jeden Geschmack und Anspruch das Richtige. Selbstverständlich fertigen wir Ihre Klingeltableaus auch nach Ihren individuellen Wünschen.

KLINGELTASTER UND KONTAKTE



- Innovative Klingeltaster
- Ansprechende Designs
- AP/UP-Varianten
- Maximale Zuverlässigkeit

Protact:


Der innovative Klingeltaster von Grothe mit Edelmetall-Schaltkontakten und zeitsparender Verdrahtungstechnik ist zum Einbau in Türstationen oder für die industrielle Anwendungen geeignet.

Die Taster zeichnen sich durch optimales Schaltverhalten mit taktile Rückmeldung und sehr geringen Prellzeiten aus - ideal für den Einsatz in Bus-Anlagen.

Klingeltaster, Etagenplatten:

Klingeltaster von Grothe aus Edelstahl, Messing, Aluminium, Bronze oder witterungsbeständigem Kunststoff bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Eingangsbereich.

Protact

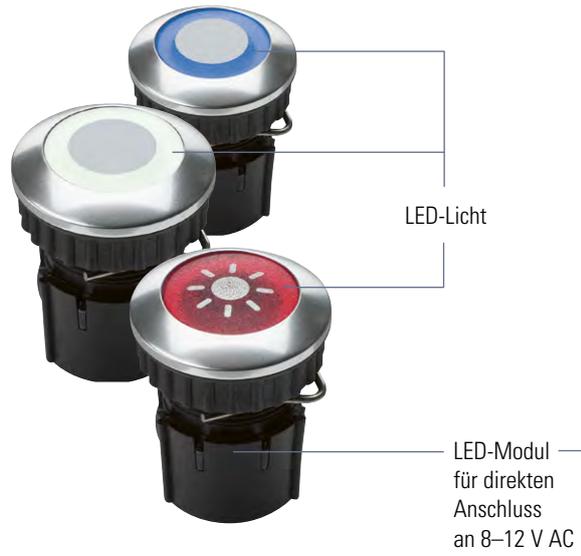

- Vergoldete Schaltkontakte
- Taktile Rückmeldung durch Schnappeffekt



- Schnelle Installation – kein Verschrauben
- Je zwei Klemmen für einfaches Durchverdrahten



Gummidichtung zum Schutz der Schaltkontakte

Klingeltaster Produktbeispiele



PROTACT

Serie 1xx



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 150 VA	62000	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Edelstahl V2A Tasterhülse: Edelstahl V2A Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) Plattenbohrung 16 mm Einbautiefe 13 mm abzgl. Plattenstärke <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 14,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V; Übergangswiderstand: < 0,1 Ohm Isolationswiderstand: min. 100 MOhm Prellzeit: < 20 ms geeignet für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 mm bis 0,8 mm Betätigungskraft: ca. 6 Newton Schaltweg: 0,8 mm/Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, in senkrechter Platte)
PROTACT 140 GO	62001	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing vergoldet Tasterhülse: Messing vergoldet Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 14,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 110 AL	62002	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Aluminium Tasterhülse: Aluminium Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 14,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 2xx

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 210 AL	62045	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Aluminium Tasterhülse: Aluminium Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 260 CR	62054	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing verchromt Tasterhülse: Messing verchromt Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 3xx

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 340 GO	62025	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing vergoldet Tasterhülse: Messing vergoldet Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 370 NI	62026	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing vernickelt Tasterhülse: Messing vernickelt Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 371 NI	62034	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing matt vernickelt Tasterhülse: Messing matt vernickelt Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 310 AL	62032	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Aluminium Tasterhülse: Aluminium Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 360 CR	62033	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Messing verchromt Tasterhülse: Messing verchromt Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 4xx

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 450 VA	62006	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Edelstahl V2A Tasterhülse: Edelstahl V2A Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 420 AL-KS	62013	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Schwarz Tasterhülse: Aluminium R14 Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 410 AL	62016	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Aluminium EV1 Tasterhülse: Aluminium EV1 Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 5xx

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 550 VA	62060	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Edelstahl V2A Tasterhülse: Edelstahl V2A Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 16,8 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 510 AL	62061	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Aluminium Tasterhülse: Aluminium Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 16,8 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 38x

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 380 KS	61031	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau Tasterhülse: Kunststoff Schwarz Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 381 KS	61032	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau Tasterhülse: Kunststoff Weiß-Grau Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 65x

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 650 VA	62070	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Edelstahl V2A Tasterhülse: Edelstahl V2A Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Durchmesser Tasterknopf: 11,5 mm Durchmesser Tasterhülse: 20,0 mm sonst wie Protact 150 VA

Serie 68x

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 681 KS	61045	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Schwarz Tasterhülse: Kunststoff Schwarz Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: 13,5 x 16,0 mm Tasterhülse: 20,0 x 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA
PROTACT 680 KS	61047	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Weiß-Grau Tasterhülse: Kunststoff Weiß-Grau Verpackungsinhalt: 5 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: 13,5 x 16,0 mm Tasterhülse: 20,0 x 22,0 mm sonst wie Protact 150 VA



Inhalt
Kommunikation
Videosprechanlagen
Sprechprechanlagen
Wohnungssprechstellen
Türstationen
Sets Prepacks
Intercom-System
Gongs
LTW Hupen
Opt./Akust. Signalger.
Bewegungsmelder
Trafos
Tasterkontakte
Türöffner
Typen

PROTACT

Klingeltaster mit Beleuchtung



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
PROTACT 101 LED	63022	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: Kunststoff Rot Tasterhülse: Aluminium Verpackungsinhalt: 3 Stück (Preisangabe pro Stück) Plattenbohrung 16 mm Einbautiefe 13 mm abzgl. Plattenstärke Einbautiefe mit LED-Modul 25 mm Durchmesser Tasterknopf: 14,6 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) LED-Licht: 8–12 V AC (0,02 A) Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V; Übergangswiderstand < 0,1 Ohm Isolationswiderstand: min. 100 MOhm Prellzeit: < 20 ms geeignet für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 mm bis 0,8 mm Betätigungskraft: ca. 6 Newton Schaltweg: 0,8 mm/ Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm Temperaturbereich: –20 bis +60 °C Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, in senkrechter Platte)
PROTACT 100 LED	63032	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterhülse: Aluminium Schwarz sonst wie oben
PROTACT 102 LED	63042	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterhülse: Messing vergoldet sonst wie oben
PROTACT 105 LED	63052	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterhülse: Edelstahl V2A sonst wie oben
PROTACT 210 LED	63222	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: LED-Ring Weiß Tasterhülse: Edelstahl Verpackungsinhalt: 1 Stück (Preisangabe pro Stück) Plattenbohrung 16 mm Einbautiefe 13 mm abzgl. Plattenstärke Einbautiefe mit LED-Modul 25 mm Durchmesser Tasterknopf: 14,6 mm Durchmesser Tasterhülse: 22,0 mm max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) LED-Licht: 8–12 V AC (0,02 A) Spannungsabfall im Neuzustand: < 0,1 V; Übergangswiderstand < 0,1 Ohm Isolationswiderstand: min. 100 MOhm Prellzeit: < 20 ms geeignet für starre Drähte mit Durchmesser: 0,6 mm bis 0,8 mm Betätigungskraft: ca. 6 Newton Schaltweg 0,8 mm/ Gesamtbetätigungsweg: 1,2 mm Temperaturbereich: –20 bis +60 °C Schutzart: IP54 (im eingebauten Zustand, in senkrechter Platte)
PROTACT 220 LED	63232	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterknopf: LED-Ring Blau Tasterhülse: Edelstahl sonst wie oben
PROTACT 230 LED	63242	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterhülse: Aluminium Tasterknopf: LED-Ring Weiß sonst wie oben
PROTACT 240 LED	63252	Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Tasterhülse: Aluminium Tasterknopf: LED-Ring Blau sonst wie oben

Flächentaster KKO 2112

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO 2112 BR	51006	Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> Verpackungsinhalt: 3 Stück (Preisangabe pro Stück) wahlweise als Klingel- oder Lichttaster verwendbar Lichtschild separat bestellbar: Art.: 51026 nicht für Bus-Sprechanlagen geeignet Abmessungen: 21 x 70 x 17 mm Plattenstärke: 2,5 mm Plattenausstattung: 19,5 x 68 mm Schaltleistung: max. 24 V AC, 5 mA–1,5 A / 24 VA Schaltleistung: max. 24 V DC 5 mA–1,0 A / 12 W


Hinweis: Soffitte 2130 oder 2030 (LED) bitte separat bestellen! Siehe Kapitel Türrstationen

Edelstahl-Etagenplatten rund

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA S 100	55540	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • Massive Edelstahlausführung • extrem vandalensicher durch glatte Konturen und präzise Knopfführung • AP- und UP-Montage mittels Vormontageplatte (Adapter), s. Abb. unten • max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) • Durchmesser: 80 x 16 mm • Schutzart: IP40 • inkl. PROTECT 150 VA und Vormontageplatte
ETA S 100 LEDws	55542	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • inkl. PROTECT 210 LED • Montage nur auf UP-Dose! • Abmessungen: 80 x 28 mm
ETA S 100 LEDbl	55543	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • inkl. PROTECT 220 LED • Montage nur auf UP-Dose! • Abmessungen: 80 x 28 mm • sonst wie oben

Edelstahl-Etagenplatten eckig

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA S 200	55541	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • wie ETA S100, jedoch • Abmessungen: 82 x 82 x 16 mm
ETA S 200 LEDws	55544	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • inkl. PROTECT 210 LED • Montage nur auf UP-Dose! • Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm • sonst wie oben
ETA S 200 LEDbl	55545	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • inkl. PROTECT 210 LED • Montage nur auf UP-Dose! • Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm • sonst wie oben

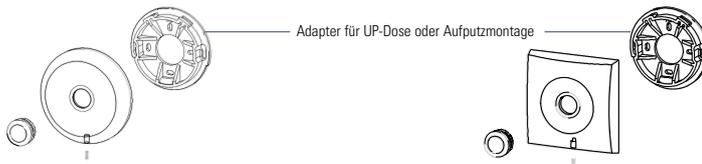

Torkontakt TORK 2060

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
TORK 2060	64151	Torkontakt <ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • inkl. PROTECT 340 GO • Oberfläche Messing gebürstet • Kabeleinführung seitlich oder von hinten • für Kabelverschraubung M16 • Temperaturbereich -20 bis +50 °C • Schutzart: IP44 (für Einsatz im Außenbereich) • max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) • Abmessungen: 68 (D) mm x 30 mm



Design-Etagenplatten

Edelstahl

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA S 102	55912	Etagenplatte VA 4 mm <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: Edelstahl (V2A) • Aufputzmontage • inkl. rückseitiger Neopreindichtung zur Abdichtung und zum Ausgleich von Unebenheiten • mit Montageadapter für Runddosen • Durchmesser: 90 mm • Form: rund • max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) • min. 5 V (1 mA) • Schutzart: IP44 • inkl. PROTECT 150 VA
ETA S 202	55922	Etagenplatte VA 4 mm <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: Edelstahl (V2A) • Abmessungen: 75 x 75 mm • Form: quadratisch • sonst wie oben
ETA S 302	55932	Etagenplatte VA 4 mm <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: Edelstahl (V2A) • wie oben, jedoch ohne Montageadapter • Abmessungen: 150 x 60 mm • Form: oval
ETA S 402	55942	Etagenplatte VA 4 mm <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: Edelstahl (V2A) • wie oben, jedoch ohne Montageadapter • Abmessungen: 95 x 65 mm • Form: rechteckig



Inhalt
Kommunikation
Videosprechanlagen
Sprechanlagen
Wohnungssprechstellen
Türstationen
Sets Prepacks
Intercom-System
Gongs
LTW Hupen
Opt./Akust. Signalger.
Bewegungsmelder
Trafos
Taster Kontakte
Türöffner
Typen

Kontaktschalen, Taster, Etagenplatten

Kontaktschalen



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KS 2070 MS-GL	64131	Kontaktschale <ul style="list-style-type: none"> Messing glänzend Unterputzmontage stabile Metallschale inkl. PROTACT-Taster große Auswahl an Oberflächen Montage auf handelsüblicher UP-Dose möglich. (Schraubenabstand 60 mm) farblich abgestimmte Linsensenk-Holz-schrauben im Lieferumfang enthalten <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 70 x 28 mm max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)
KS 2071 MS-AGL	64132	Kontaktschale <ul style="list-style-type: none"> Messing Anthrazit glänzend sonst wie oben <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 70 x 28 mm
KS 2074 WS	64141	Kontaktschale <ul style="list-style-type: none"> Messing Weiß lackiert sonst wie oben <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 70 x 28 mm
KS 2077 WS SI	64145	wie 64141 jedoch mit PROTACT 360 CR
KS 2075	64143	Kontaktschale <ul style="list-style-type: none"> Messing matt verchromt sonst wie oben <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 70 x 28 mm
KS 2076	64144	Kontaktschale <ul style="list-style-type: none"> Messing glanz-verchromt sonst wie oben <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 70 x 28 mm

Taster Messingguss

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 2310	55595	Messingguss-ETA <ul style="list-style-type: none"> Messing gebürstet Aufputzmontage 1 Klingeltaster inkl. PROTACT-Taster <ul style="list-style-type: none"> Temperaturbereich: -20 bis +50 °C max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA) Abmessungen: 65 x 35 x 10 mm
ETA 2312	55597	Messingguss-ETA <ul style="list-style-type: none"> Messing strukturiert und brüniert sonst wie oben

Bronzeguss-Etagenplatten


Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 501 G	55511	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> Bronzeguss/1 Klingeltaster Aufputzmontage eingelassene brünierte Messingrähmchen inkl. PROTACT 420 AL-KS <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm Temperaturbereich: -20 bis +50 °C max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)
ETA 502 G	55512	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> Bronzeguss/2 Klingeltaster sonst wie oben <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm

Aluguss-Etagenplatten

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 501 GA	55531	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> Alu/Silber eloxiert EV1 1 Klingeltaster Aufputzmontage eingelassene Alurähmchen inkl. PROTACT 410 AL <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 38 x 98 x 15 mm Temperaturbereich: -20 bis +50 °C max. 12 V AC/DC (1,5 A); min. 5 V (1 mA)
ETA 502 GA	55532	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> Alu/Silber eloxiert EV1 2 Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm sonst wie oben
ETA 503 GA	55533	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> Alu/Silber eloxiert EV1 3 Klingeltaster <ul style="list-style-type: none"> Abmessungen: 62 x 98 x 15 mm sonst wie oben

ETA 801 - 809 einreihig

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 801 EV1	55801	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 1 Flächentaster • Unterputzmontage • Aluminium, Silber eloxiert • beleuchtbar • inkl. 1 Lichtschild (Rot) • witterungsbeständig • UPK 801 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 72 x 121 mm • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 24 V AC (5 mA-1,5 A / 24 VA) • max. 24 V DC (5 mA-1,0 A / 12 W) • Befestigungsbohrungen: jeweils 16 mm von Außenkante
ETA 802 EV1	55802	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 2 Flächentaster • UPK 802 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 96 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 803 EV1	55803	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 3 Flächentaster • UPK 803 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 120 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 804 EV1	55804	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 4 Flächentaster • UPK 804 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 144 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 805 EV1	55805	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 5 Flächentaster • UPK 805 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 168 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 806 EV1	55806	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 6 Flächentaster • UPK 806 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 192 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 807 EV1	55807	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 7 Flächentaster • UPK 807 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 216 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 808 EV1	55808	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 8 Flächentaster • UPK 808 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 240 x 121 mm • sonst wie oben
ETA 809 EV1	55809	Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • 9 Flächentaster • UPK 809 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 264 x 121 mm • sonst wie oben



ETA 803 EV1

Hinweis: Soffitten und Unterputzkasten (Alu) bitte separat bestellen!

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
UPK 801	55881	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 1 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 52 x 104 x 54 mm
UPK 802	55882	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 2 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 76 x 104 x 54 mm
UPK 803	55883	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 3 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 100 x 104 x 54 mm
UPK 804	55884	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 4 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 124 x 104 x 54 mm
UPK 805	55885	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 5 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 148 x 104 x 54 mm
UPK 806	55886	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 6 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 172 x 104 x 54 mm
UPK 807	55887	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 7 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 196 x 104 x 54 mm
UPK 808	55888	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 8 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 220 x 104 x 54 mm
UPK 809	55889	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 9 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 244 x 104 x 54 mm
SOFFITTE 2130	51016	Ersatz-Soffitte <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Fassung 98017 • 17 V / 0,1 A
SOFFITTE 2030 LED	51037	Ersatz-Soffitte LED <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 5 Stück <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Fassung 98017 • 8-12 V AC/DC • 7 mA bei 12 V



UPK 801 bis UPK 809

Aluminium-Etagenplatten

ETA 833 - 867 zweireihig



ETA 856 EV1



UPK 833 bis UPK 867



KKO L 2001 WS/T

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 833 EV1	55826	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 6 Flächentaster zweireihig • Unterputzmontage • Aluminium, Silber eloxiert EV1 • beleuchtbar mit Soffitten • inkl. 1 Lichtschild (Rot) • witterungsbeständig • UPK 833 <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 120 x 202 mm • Temperaturbereich –20 bis +50 °C • max. 24 V AC (5 mA–1,5 A / 36 VA) • max. 24 V DC (5 mA–1,0 A / 24 W) • Befestigungsbohrungen: jeweils 16 mm von Außenkante
ETA 834 EV1	55827	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 7 Flächentaster zweireihig • UPK 834/844 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 144 x 202 mm
ETA 844 EV1	55828	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 8 Flächentaster zweireihig • UPK 834/844 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 144 x 202 mm
ETA 845 EV1	55829	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 9 Flächentaster zweireihig • UPK 845/855 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 168 x 202 mm
ETA 855 EV1	55830	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 10 Flächentaster zweireihig • UPK 845/855 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 168 x 202 mm
ETA 856 EV1	55831	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 11 Flächentaster zweireihig • UPK 856/866 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Maße: 192 x 202 mm
ETA 866 EV1	55832	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 12 Flächentaster zweireihig • UPK 856/866 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 192 x 202 mm
ETA 867 EV1	55833	Etagenplatte mit Namensschild <ul style="list-style-type: none"> • 13 Flächentaster zweireihig • UPK 867 <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • Abmessungen: 216 x 202 mm

Hinweis: Soffitten und Unterputzkasten (Alu) bitte separat bestellen!

Zubehör

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
UPK 833	55893	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 6 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 101 x 185 x 56 mm
UPK 834/844	55894	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 7/8 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 125 x 185 x 54 mm
UPK 845/855	55895	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 9/10 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 149 x 185 x 54 mm
UPK 856/866	55896	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 11/12 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 173 x 185 x 54 mm
UPK 867	55897	Unterputzkasten <ul style="list-style-type: none"> • für 13 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 197 x 185 x 54 mm
SOFFITTE 2130	51016	Ersatz-Soffitte <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Fassung 98017 • 17 V / 0,1 A
SOFFITTE 2030 LED	51037	Ersatz-Soffitte LED <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 5 Stück <ul style="list-style-type: none"> • in Verbindung mit Fassung 98017 • 8–12 V AC/DC • 7 mA bei 12 V

Mit Beleuchtung / Fashion

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO L 2001 WS/T	64070	Klingeltaster Fashion <ul style="list-style-type: none"> • Weiß • Aufputzmontage • LED-Beleuchtung (verschleißfrei) • langlebige Spezialkontakte • Verpackungsart: 1 Stück/Blister <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich –20 bis +50 °C • 8–24 V AC (1,5 A / 24 VA) • LED ca. 20 mA • Abmessungen: 65 x 25 x 20 mm

Hinweis: Nicht für Klingelanlagen mit elektronischen Gongs geeignet, da Kontakt und LED sind parallel geschaltet!

Taster KKO Golf

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO 2001 WS/WS	64032	Klingeltaster Golf <ul style="list-style-type: none"> • Weiß • Aufputzmontage • witterungsbeständiges Kunststoff-Gehäuse • langlebige Spezialkontakte mit Edelmetallbeschichtung <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe je Stück) • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 24 V AC (5 mA-1,5 A / 24 VA) • max. 24 V DC (5 mA-1,0 A / 12 W) • Abmessungen: 65 x 25 x 20 mm
KKO 2001 WS/WS	64090	Klingeltaster Golf <ul style="list-style-type: none"> • wie oben, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 1 Stück (Blister)



KKO 2001 WS/WS

Montilux

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
MONTILUX 2154	51011	Klingeltaster Montilux <ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) • Weiß (RAL 9010) • LED Namensschildbeleuchtung • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 12 V AC/DC 5 mA-1,5 A • Abmessungen: 32 x 90 x 18,5 mm
Glühlampe Lux	98191	Ersatzglühlampe



MONTILUX 2154

Combifix

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 2121A	51013	Klingeltaster Combifix <ul style="list-style-type: none"> • Aufputzmontage • 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) • anreihbar • Weiß • witterungsbeständig • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 12 V AC (5 mA-1,5 A / 24 VA) • max. 12 V DC (5 mA-1,0 A / 12 W) • Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm



ETA 2121A

Combifix II / Combilux

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 2132A	51015	Klingeltaster Combilux <ul style="list-style-type: none"> • beleuchtet • Aufputzmontage • 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) • anreihbar • Weiß • witterungsbeständig • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • LED-Beleuchtung • 8 – 12 V AC • Temperaturbereich -20 bis +50 °C • max. 12 V AC (5 mA-1,5 A / 24 VA) • max. 12 V AC (5 mA-1,0 A / 12 W) • Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm
ETA 2122A	51014	Klingeltaster Combifix II <ul style="list-style-type: none"> • ohne Beleuchtung <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben



ETA 2132A

Domolux



WS/SW

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
DOMOLUX WS/SW	51103	<p>Domolux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiß/Schwarz (RAL 9010/9005) • Aufputzmontage • 1 Klingeltaster (Schnappscheibe) • beleuchtet (Glühlampe im Lieferumfang enthalten) • einfache Montage durch Klemmanschluss (max. 0,8 mm) • witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse • langlebige Spezialkontakte mit Edelmetallbeschichtung <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 12 V AC/DC (5 mA-1,5 A) • Abmessungen: 90 x 90 x 18,5 mm
DOMOLUX SIM/SW	51113	<p>Domolux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silber matt/Schwarz (RAL 9005) • Edelmetallüberzug <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben
Glühlampe Lux	98191	<p>Ersatzglühlampe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück



SIM/SW

Domolux Duo

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
DOMOLUX DUO WS/SW	51203	<p>Domolux Duo</p> <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • 2 Klingeltaster (Schnappscheibe)
DOMOLUX DUO SIM/SW	51213	<p>Domolux Duo</p> <ul style="list-style-type: none"> • sonst wie oben • 2 Klingeltaster (Schnappscheibe) • Silber matt/Schwarz (RAL 9005) • Edelmetallüberzug
Glühlampe Lux	98191	<p>Ersatzglühlampe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück

Classic-Etagenplatte



ETA 634 WS

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 631 WS	55631	<p>Etagenplatte-Classic</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Flächentaster • Aufputzmontage • beleuchtbar • witterungsbeständiger Kunststoff • Weiß <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 48 x 100 x 25 mm • Temperaturbereich: -20 bis +50 °C • max. 12 V AC/DC (5 mA-1,5 A) • Soffitte 17 V / 0,1 A oder Soffitte LED
ETA 632 WS	55632	<p>Etagenplatte-Classic</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 72 x 100 x 25 mm • sonst wie oben
ETA 633 WS	55633	<p>Etagenplatte-Classic</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 96 x 100 x 25 mm • sonst wie oben
ETA 634 WS	55634	<p>Etagenplatte-Classic</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Flächentaster <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 120 x 100 x 25 mm • sonst wie oben
SOFFITTE 2130	51016	<p>Ersatz-Soffitte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 10 Stück <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 17 V AC/DC 0,1 A
SOFFITTE 2030 LED	51037	<p>Ersatz-Soffitte LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verpackungsinhalt: 5 Stück • 7 mA bei 12 V <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung: 8-12 V AC/DC

Hinweis: Soffitte 2130 (Art.-Nr. 51016) oder 2030 LED (Art.-Nr. 51037) bitte separat bestellen! Siehe Kapitel Türstationen

Unterputz-Etagenplatte ETA 1321N

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
ETA 1321N	51118	Unterputz-Etagenplatte <ul style="list-style-type: none"> • Unterputz-Montage • 1 Kontakt • weiße Abdeckplatte • für Schraub- bzw. Spreizkrallen-Befestigung in Unterputzdosen (55 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: 80 x 80 x 40 mm • max. 230 V AC (1,5 A)



ETA 1321N

Taster KKO 5050

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO 5050	64025	Taster <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Weiß • selbstreinigender Reibkontakt • weiße Abdeckplatte • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • max. 24 V AC (5 mA–1,5 A / 24 VA) • max. 24 V DC (5 mA–1,0 A / 12 W) • rund • Abmessungen: 50 x 20 mm



KKO 5050

Klingel-Hängetaster

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO 3736A	64063	Klingel-Hängetaster <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff Weiß • selbstreinigende Reibkontakte • bedienungsgerechte Form (Hospital-Klingeltaster) • mit Kragen als Tasterschutz • Verpackungsinhalt: 10 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • max. 12 V AC (5 mA–1,5 A) • max. 12 V DC (5 mA–1,0 A) • Durchmesser: 36 x 67 mm



KKO 3736A

Schleifkontakt

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
KKO 152B	64114	Schleifkontakt <ul style="list-style-type: none"> • Isolierschleifbogen • Federstahl • Silber-Kontakte • Verpackungsinhalt: 1 Stück (Preisangabe pro Stück) <ul style="list-style-type: none"> • Spannungsversorgung max. 12 V AC (5 mA–1,0 A / 12 VA) • max. 12 V DC (5 mA–1,0 A / 12 W)



KKO 152B

Magnetkontakt

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung
MISTRAL MK	43394	MISTRAL Magnetkontakt <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert MISTRAL-Sender oder elektronische Gongs • Kompatibel zu: MISTRAL Sender 03, Mistral 650, CROMA 50, CROMA 100, 150, 730, ECHO, UP-Gong 120 WS (bei Gleichspannungsversorgung) • 2 m Anschlussleitung • Abmessungen: 60 x 17 x 11 mm • Farbe: Weiß



Mstral MK