

WEED RAZER vesivikat

KASUTUSJUHEND



SISUKORD

KASUTUSOTSTARVE	2
OHUTUS.....	2
PAKENDI SISU	4
KOKKUPANEK.....	5
TÖÖ.....	6
HOOLDUS.....	7
TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE.....	7
TEHNILISED ANDMED	7

KASUTUSOTSTARVE

Vesivikat on ettenähtud veetaimestiku lõikamiseks jõgedest, järvedest, tiikidest ja teistest veekogudest.

OHUTUS


Kasutusjuhendis ja pakendil olevate sümbolite selgitused:



HOIATUS! Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja ja/või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



KEELATUD on vesivikatit vedada paadi, auto või mõne muu sõidukiga

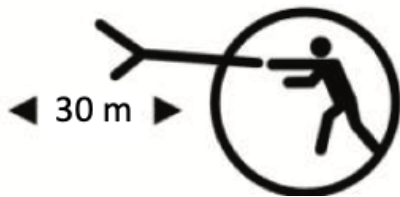

Vesivikati kasutamisel on **KEELATUD** laste, loomade ning teiste kõrvaliste isikute viibimine 30 meetri raadiuses viskepunistist.



Vesivikati lõiketerad on teravad ning võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi. Kandke alati kaitsekindaid, sobivaid riideid ning jalanõusid!



KEELATUD on vesivikatiga töötada kui tööraadiuses asuvad elektrikaablid. Elektrikaablid võivad paikneda ka vee all!




HOIATUS!

Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused:

- Enne vesivikati esmast kasutamist lugege tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend ning pöörake erilist tähelepanu kõikidele HOIATUSTELE.
- Vesivikat on ettenähtud kaldalt või purdelt käsitsi kasutamiseks ning on mõeldud veetaimestiku eemaldamiseks. Igasugune muu kasutuskohd või otstarve on keelatud.
- Vesivikati lõiketerad peavad olema kaitsekatetega kaetud kokkupaneku, lahti võtmise, reguleerimise ja hoiustamise ajal ning muul ajal kui tööriista ei kasutata.
- Kandke alati kaitsekindaid kui töötate vesivikatinga, olge eriti ettevaatlikud kaitsekatete eemaldamisel ja peale panemisel.
- Vesivikat on ettenähtud ainult käsitsi kasutamiseks. Keelatud on vikatit vedada auto, paadi või mõne muu sõidukiga.
- Keelatud on laste, loomade või teiste kõrvaliste isikute viibimine 30 meetri raadiuses vesivikati viskepunist.
- Enne vesivikati kasutamist veenduge, et vesivikati tööulatuses poleks elektrikaableid, mis võiksid viga saada ja põhjustada elektrilöögi. Pange tähele, et kaablid võivad paikneda ka vee all.
- Ärge kunagi katsuge vesivikati terasid paljaste kätega. Kandke kaitsekindaid, sobivat riietust ning kaitsejalanõusid.
- Hoidke vesivikati kaitsekatted alati peal, kui te vikatit ei kasuta ning ärge jätke vikatit järelvalveta veekogu kaldale või purdele.
- Vältige vesivikati kasutamist kohtades, kus veekogu põhjas on suured kivid, kännud või muud objektid, mis põhjustavad terade kulumist ning vikati takerdumist. Kinni jäänud vesivikat tuleb alati veekogust eemaldada.
- Enne kasutamist kontrollige alati vesivikati korrasolekut ning tõmbekõie kinnitust.
- Äge kunagi lubage vesivikatit kasutada lastel ning hoidke see alati lastele kättesaamatus kohas.
- Vikati laenamisel, rentimisel, edasimüümisel või muul moel loovutamisel on käesolev kasutusjuhend selle lahutamatuks osaks, mis tuleb vikatinga kaasa anda. Kasutusjuhendi kadumise korral on võimalik saada see maaletoojalt või edasimüüjalt.
- Kui leiate kasutusjuhendist mõne punkti, mis on raskesti mõistetav või on teil muid tootega seonduvaid küsimusi, siis võtke ühendust maaletooja või edasimüüjaga ning küsige täiendavaid selgitusi.

PAKENDI SISU


- A – Lõiketerad - 2x
- B – Varre esimene osa – 1x
- C – Varre teine osa – 1x
- D – Ühendusmuhv – 1x
- E – Terade kinnitusplaadid – 2x
- F – Deflektor– 1x
- G – Puksid – 2x
- H – Mutrid ja seibid – 6x
- I – Poldid, lühemad – 5x
- J – Polt, pikem – 1x
- K – Teritaja – 1

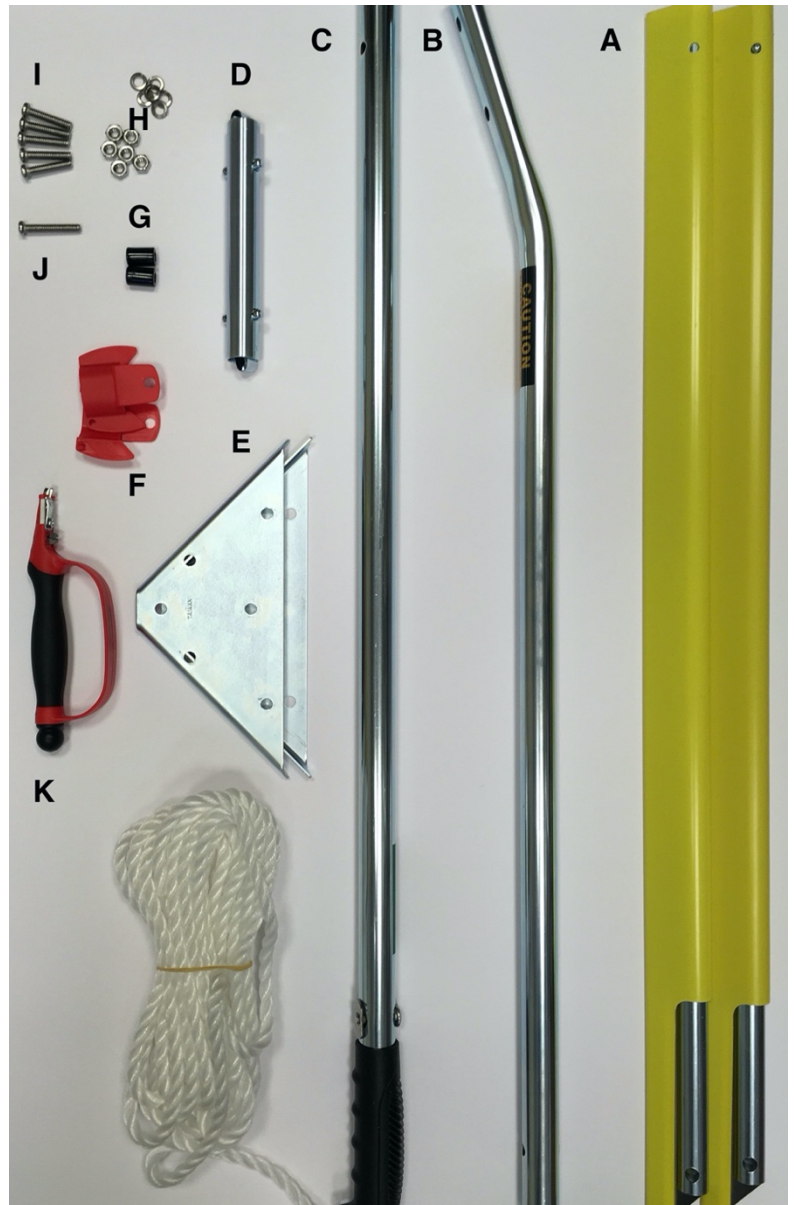

KOKKUPANEK



Ärge eemaldage terade kaitsekatteid vesivikati kokkupaneku ajal!

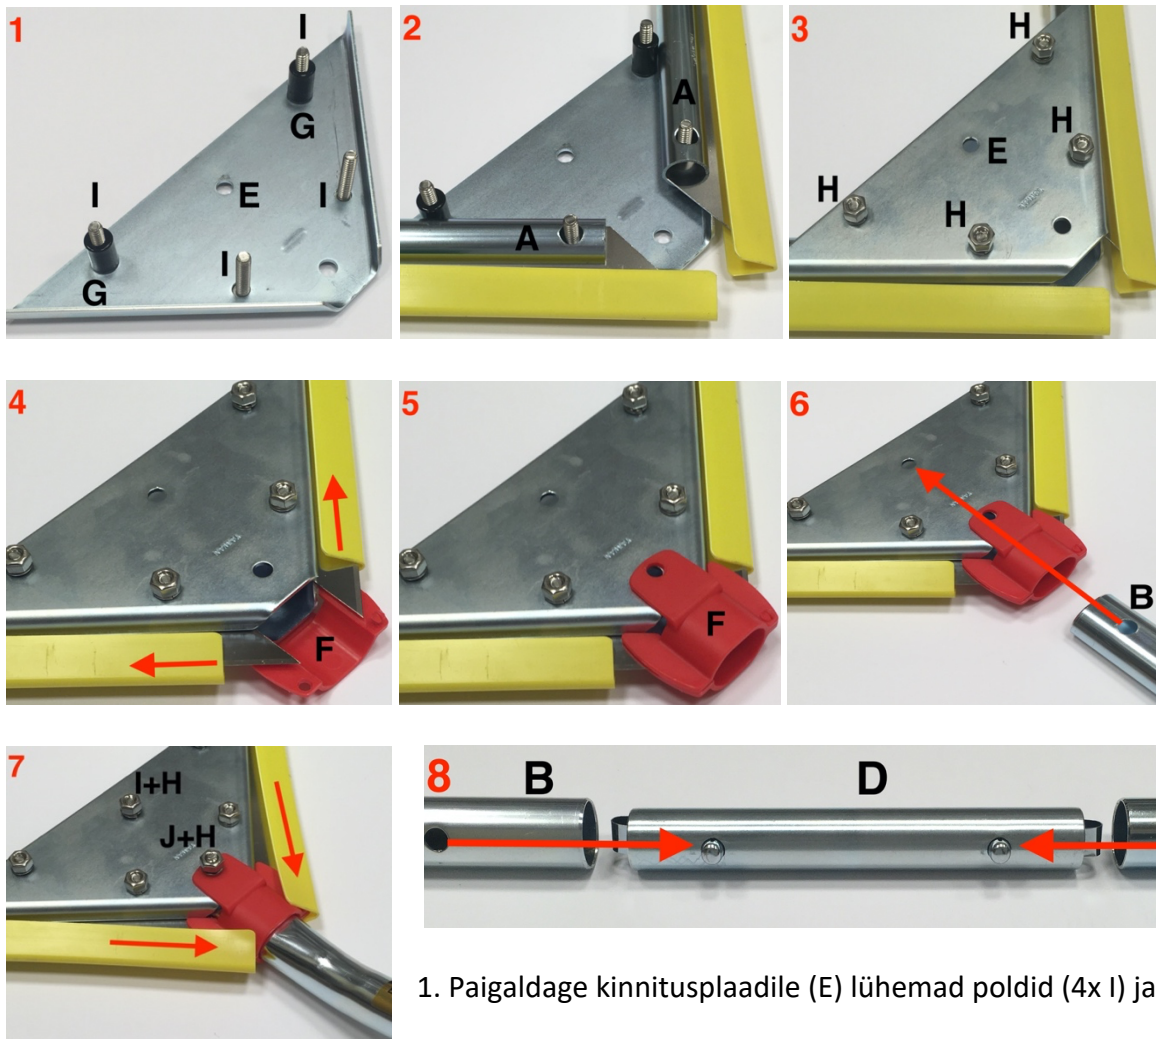

1. Paigaldage kinnitusplaadile (E) lühemad poldid (4x I) ja puksid (2x G).

2. Asetage lõiketerad (2x A) kinnitusplaadile.

3. Asetage terade peale kinnitusplaadi teine pool (E), paigaldage seibid ja mutrid (4x H), aga ärge esialgu mutreid tugevalt pingutage.

4. Nihutage ettevaatlikult terade kaitsekatted ~2cm eemale ning asetage deflektori üks pool (F) kinnitusplaadi alla.

5. Paigaldage deflektori teine pool (F). Lõiketerad peavad jääma kahe deflektori vahele.

6. Sisestage varre esimese osa lame ots (B) läbi deflektori kinnitusplaatide vahele, sedasi, et varre otsas olevad kaks poldi ava oleksid kohakuti kinnitusplaatides olevate poldi avadega.




7. Kinnitage vars kahest kohast poldi ja mutriga, kasutades varre esimeses augus lühemat polti ja mutrit (I+H) ning läbi deflektori kinnituse puhul pikemat polti ja mutrit (J+H). Nihutage terade kaitsekatted tagasi omaale kohale ja pingutage kõik mutrid.

8. Ühendage omavahel varre esimene osa (B) ja varre teine osa (C), kasutades selleks ühendusmuhvi (D). Veenduge, et ühendusmuhvi vedrunupud fikseeruksid selleks ettenähtud kohtades.

TÖÖ

1. Vesivikati kasutamisel kandke alati kaitsekindaid.
2. Kinnitage köie ots, et lihtsustada hiljem köie kättesaamist veest.
3. Eemaldage ettevaatlikult terade kaitsekatted.
4. Heitke vesivikat vette.
5. Oodake, kuniks vesivikat on vajunud põhja.
6. Tõmmake vesivikat järskude lühikeste tõmmetega tagasi enda poole. Korrake viskeid, kuniks olete saavutanud soovitud tulemuse.
7. Kui olete töö lõpetanud, paigaldage koheselt tagasi terade kaitsekatted.

Soovitus: Läbilõigatud veetaimestik tuleks veekogust eemaldada, kuna põhjustab omakorda kiiremat veekogu kinnikasvamist. Kasutage selleks meie tootesarjas olevaid spetsiaalseid rehasid *RazerRake* või *WeedRaker*!

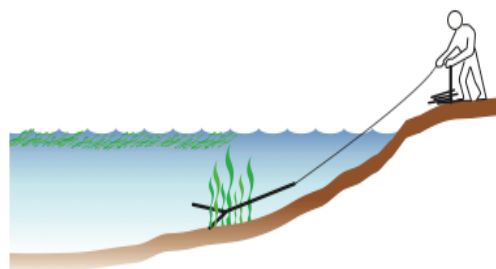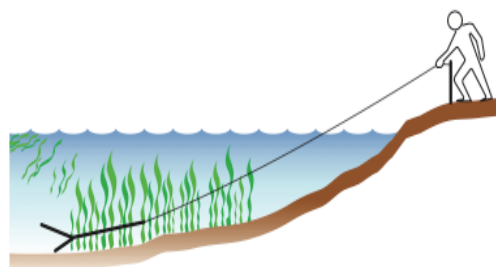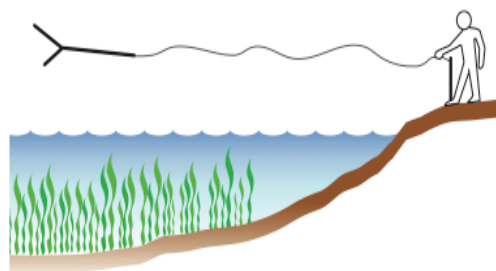

HOOLDUS



Joonis 1.



Joonis 2.



Joonis 3.

Peale tööd paigaldage esmalt teradele tagasi kaitsekatted. Seejärel puhastage vikat veetaimedest ja mudast. Kui terad vajavad teritust, siis toimige järgmiselt:

1. Vesivikati teritamisel kandke alati kaitsekindaid ja sobivat riietust.
2. Keerake lõikepea allapoole ning hoidke ühe käega käepidemest või toetage käepide kindlalt vastu seina.
3. Võtke kindel asend, põlvitage või istuge vesivikati ette. Ärge teritage vesivikatit seistes ning ärge olge lõiketera kohal (joonis 1).
4. Esmalt eemaldage ühe lõiketera kaitsekate. Hoides teritajat musta värvi käepidemest (joonis 2), tõmmake see mööda tera ülevalt alla läbi V-kujulise kahe terava otsaga teritaja (joonis 3-B). Korraake tõmmet 4-6 korda, vastavalt vajadusele. Paigaldage tagasi kaitsekate ning korraake protseduuri samas järjekorras teise teraga.

MÄRKUS: Tegemist on universaalse teritajaga, millega on võimalik teritada ka teisi terariistasid. Tipus olev ühe tõmbi otsaga teritaja (joonis 3-A) teritab ühte tera poolt ja keskel paiknev kahe terava otsaga teritaja (joonis 3-B) teritab korraga kahte tera poolt. Teritaja tagumises osas paikneva korgi taga on õlipudel terariistade määrimiseks (joonis 3-C).

TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

Vesivikatit transportimiseks paigaldage teradele kaitsekatted.

Hoiustage vesivikatit kuivas ruumis. Hoiustamisel peavad olema teradele paigaldatud kaitsekatted. Vesivikat tuleb hoida alati lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Tootekood – 580110

Kaal – 3,8 kg

Pakendi mõõdud – 87cm x 12cm x 8cm

Mõõdud kokkupandult – 245cm x 122cm x 337cm

Lõikelaius – 122cm

Tõmbekõie pikkus – 7,5m