


UNTERPUTZ-BAUREIHE



- Einbau in UP-Dose
- Integration in Schalterprogramme
- Baureihe mit UP-Gong, UP-Läutewerk und UP-Summer

Gongs, Läutewerke und Summer im schlichten Design der Unterputz-Baureihe fügen sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein und sind einfach und flexibel an Ort und Stelle zu integrieren.

Mit 17 polyphonen Melodien, einer Lautstärke von 83 dB(A), zweifacher Rufunterscheidung sowie Stummschaltung und Melodieauswahl an der Gerätefront ist der elektronische Unterputzgong ein wahres Klang- und Technikwunder. Trotz minimaler Größe enthält er alles, was ein „echter“ elektronischer Gong enthält!

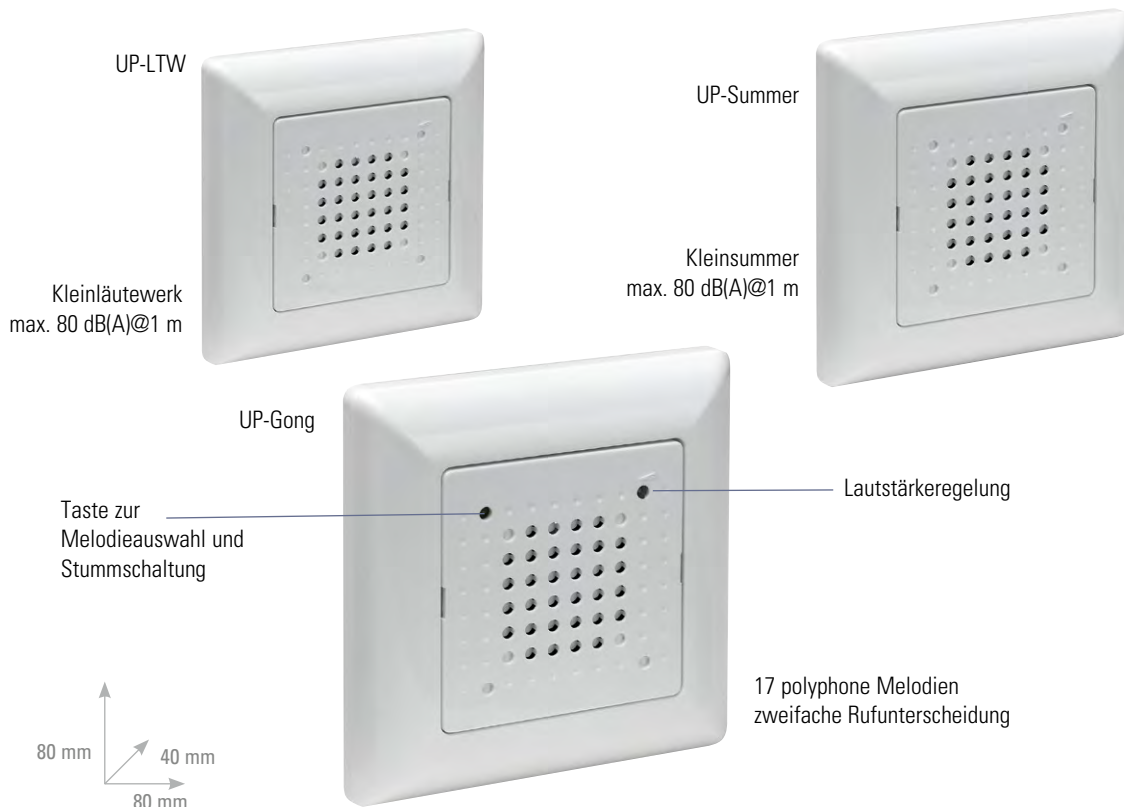

Gong • LTW • Summer


| Typ | Best.-Nr. | Beschreibung |
|----------------------|--------------|---|
| UP-GONG 120ws | 43701 | Unterputz Elektronik-Gong <ul style="list-style-type: none"> • 17 polyphone Klingeltöne • inkl. Montageblech u. Rahmen • 80 x 80 x 40 mm, Einbautiefe: 31 mm • Stummschaltung • Lautstärke einstellbar max. 83 dB(A) • 8–12 V AC/DC / 0,280 A • Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003 |
| UP-GONG 230ws | 43706 | Unterputz Elektronik-Gong <ul style="list-style-type: none"> • wie 43701 • 230 V AC, 50Hz / 0,080 A |
| UP-LTW 120ws | 43711 | Unterputz Läutewerk <ul style="list-style-type: none"> • Dauerbetrieb • Kleinläutewerk • inkl. Montageblech u. Rahmen • 80 x 80 x 40 mm, Einbautiefe: 31 mm • max. 80 dB(A) • 8–12 V AC / 0,320 A • Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003 |
| UP-LTW 230ws | 43716 | Unterputz Läutewerk <ul style="list-style-type: none"> • Dauerbetrieb • wie 43711 • 230 V AC, 50 Hz / 0,045 A |
| UP-SU 120Aws | 43721 | Unterputz Summer <ul style="list-style-type: none"> • Kleinsummer • inkl. Montageblech u. Rahmen • 80 x 80 x 40 mm, Einbautiefe: 31 mm • max. 80 dB(A) • 8–12 V AC / 430 mA • Kurzzeitbetrieb (KB) 5/55 S • Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9003 |
| UP-SU 230Aws | 43726 | Unterputz Summer <ul style="list-style-type: none"> • wie 43721 • 230 V AC, 50 Hz / 20 mA • Kurzzeitbetrieb (KB) 5/55 S |



Passt bei Flächenprogrammen von Schalterherstellern mit 50 mm Innenmaß

Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Tiefe von 43 mm

| Typ | Best.-Nr. | Beschreibung |
|-------------------------|--------------|---|
| SG 851 8–12 V AC | 24012 | Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> • dezenter elektronischer Alpha-Ton • Parallelschaltung baugleicher Signalgeber möglich • 80 x 80 x 48 mm • max. 70 dB(A) • 8–12 V AC / 0,45 VA • Farbe: Weiß |
| SG 851 230 V AC | 24017 | Signalgeber <ul style="list-style-type: none"> • wie 24012 jedoch • 230 V AC, 50Hz / 0,90 VA |



Hinweis: Die UP-Gongs 120 und 230 bieten auch die Funktionen des SG 851 8–12 V und SG 851 230 V. Die Modelle SG 851 8–12 V AC und SG 851 230 V AC passen nicht in die Schalterprogramme anderer Hersteller.