

STEMESEDER

ABSTURZSICHERUNG

Größenbereiche der Geländer

GELÄNDERGRÖSSEN MINIMAL-MAXIMAL HERKÖMMLICHE MONTAGE

■ **Brüstungsgeländer mit Einfach-Holm:**

- Geländer Breite 500 - 2800 mm
- Geländer Höhe 300 - 1100 mm

■ **Brüstungsgeländer mit Doppel-Holm:**

- Geländer Breite 500 - 2800 mm
- Geländer Höhe 400 - 1100 mm

■ **Brüstungsgeländer mit Dreifach-Holm:**

- Geländer Breite 500 - 2800 mm
- Geländer Höhe 500 - 1100 mm

GELÄNDERGRÖSSEN MINIMAL-MAXIMAL PERFECT-SYSTEM

■ **Brüstungsgeländer mit Einfach-Holm:**

- Geländer Breite 500 - 2800 mm
- Geländer Höhe 300 - 1100 mm

GELÄNDERGRÖSSEN MINIMAL-MAXIMAL GLAS

■ **Glasstärke 13,5 mm**

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| ■ Glashöhe | minimal 500 mm | ■ Glashöhe | minimal 800 mm |
| ■ Glasbreite | 500 - 1500 mm | ■ Glasbreite | 500 - 2250 mm |

■ **Glasstärke 17,5 mm**

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| ■ Glashöhe | minimal 500 mm | ■ Glashöhe | minimal 800 mm |
| ■ Glasbreite | 500- 1500 mm | ■ Glasbreite | 500 - 2250 mm |

G.S. Georg Stemeseder GmbH

A-5322 Hof bei Salzburg
Römerstraße 5

Telefon +43 . (0)6229 . 3100-0
Fax +43 . (0)6229 . 3100-60

www.stemeseder.com
office@stemeseder.com


STEMESEDER ABSTURZSICHERUNG. ALLES AUS EINER HAND.




ABSTURZSICHERUNG.
FRANZÖSISCHER BALKON.
GLAS.
EINFACH-HOLM.
DOPPEL-HOLM.
DREIFACH-HOLM.
PERFECT INTEGRIERT.

STEMESEDER ABSTURZSICHERUNG


Montagearten | Ausführungen

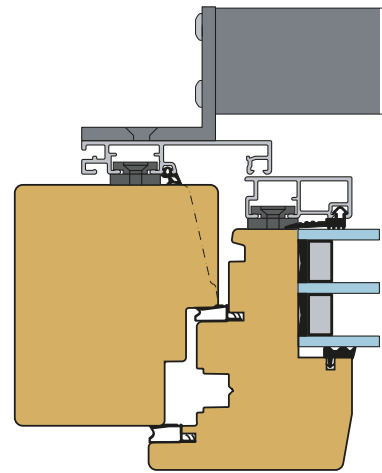


MONTAGEWINKEL

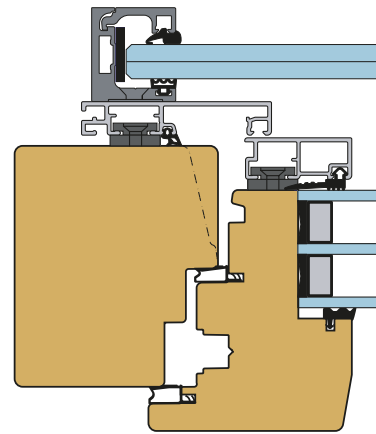


GLAS

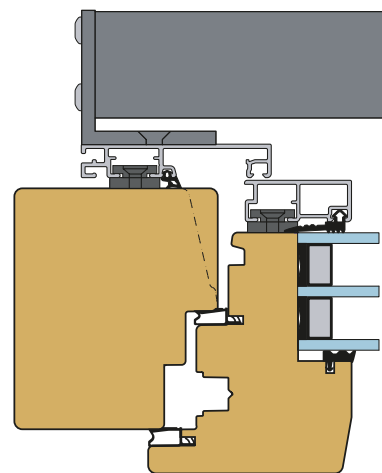



L-MONTAGE

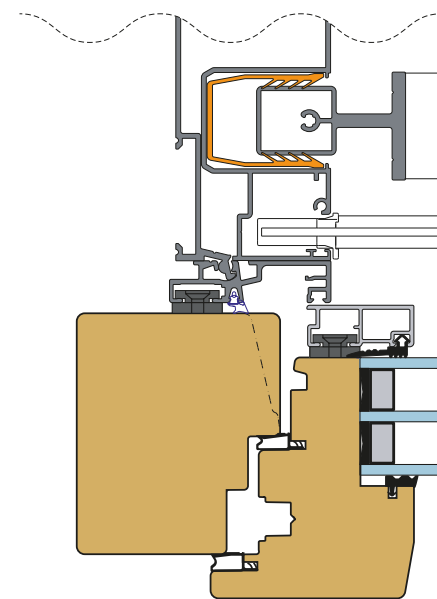


PERFECT-SYSTEM

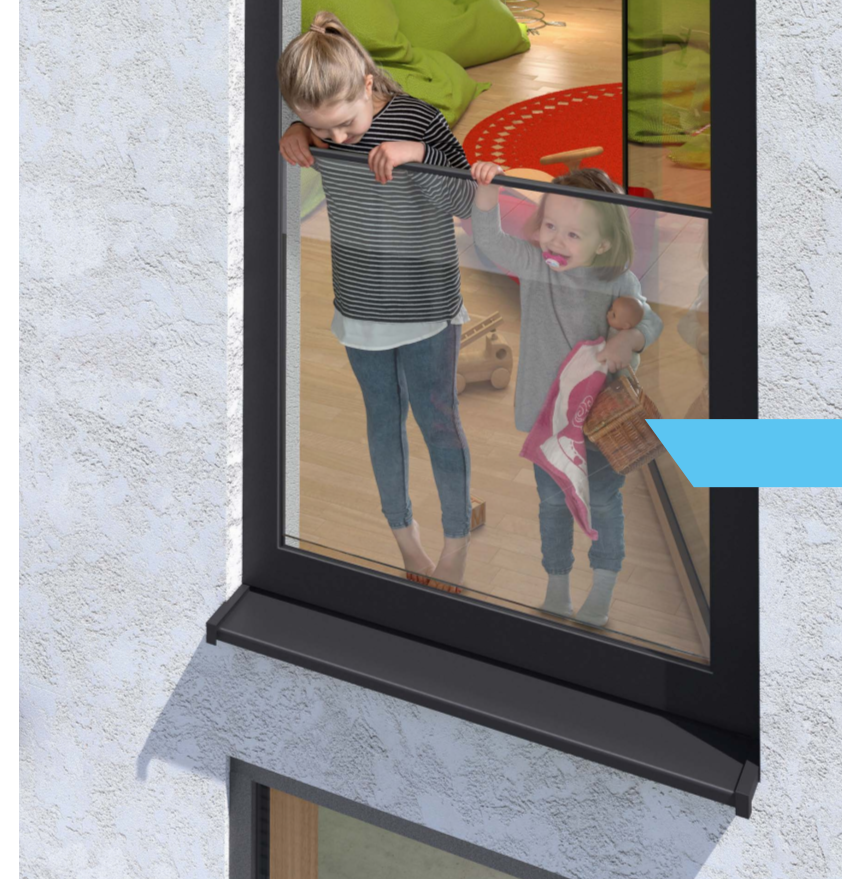


Glas

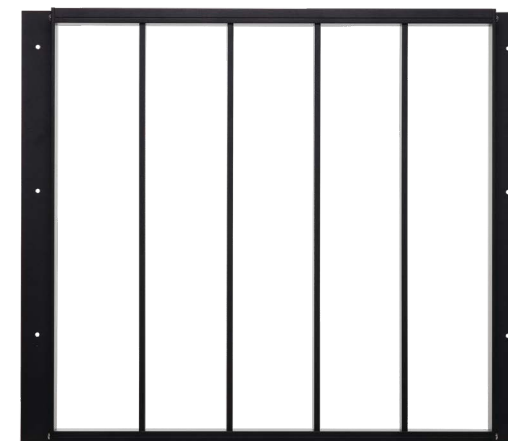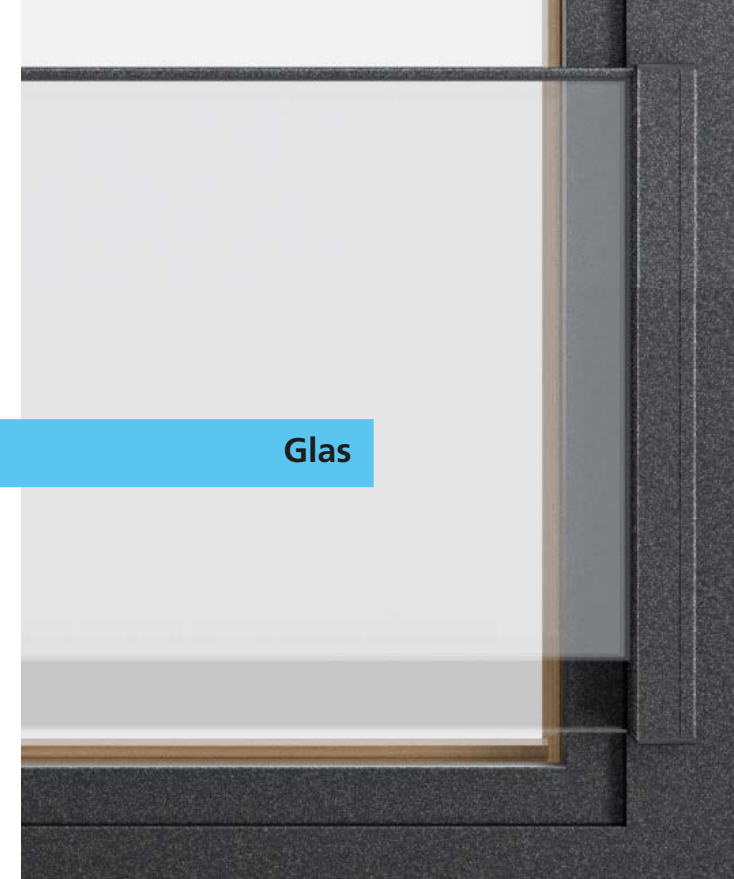

Einfach-Holm

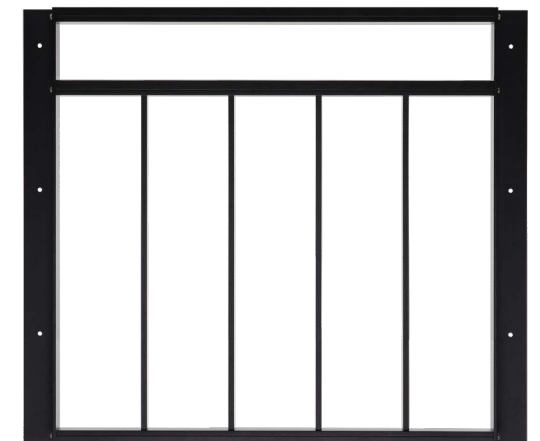

Doppel-Holm

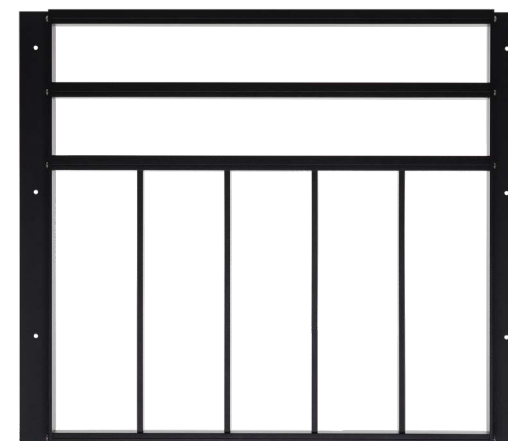

Dreifach-Holm

