



**Concealed in- and pre-wall
modules**

for WCs, washbasins and urinals

**Montageelemente zum Ein-
und Vormauern**

für WC, Waschtisch und Urinal



TECHNIK & INNOVATION

TECHNOLOGY & INNOVATION

WC-MONTAGEELEMENTE

- kleine Revisionsöffnung
- Betätigung von vorn oder vorn/oben
- erhältlich in drei Höhen
- komplettes Befestigungs- und Anschlussmaterial



CONCEALED TOILET MODULES

- small access opening
- front or front/top operated
- available in three heights
- all fastenings and connectors included




	Bauhöhe / Bautiefe Installation height/depth	UP-Spülkasten Concealed cistern	Betätigung Operation	Seite Page
WC-Montageelement INEO IN INEO IN concealed toilet module	1090 mm / 120 mm	CC-121-S-FO-2V-2C	vorn front	4, 12
WC-Montageelement 980 N 980 N concealed toilet module	950 mm / 150 mm	CC-150-S-FO-2V-2C	vorn/oben front/top	5
WC-Montageelement 982 N 982 N concealed toilet module	820 mm / 150 mm	CC-150-S-UO-2V-2C	vorn/oben front/top	5, 13
WC-Montageelement 980 C 980 C concealed toilet module	1080 mm / 120 mm	CC-120-S-FO-2V-2C	vorn front	6
WC-Blockelement 988 C 988 C WC block element	1115 mm / 120 mm	CC-120-S-FO-2V-2C	vorn front	6
WC-Montageelement INEO IN 80 INEO IN 80 concealed toilet module	1120 mm / 80 mm	CC-80-S-FO-2V-2C	vorn front	7, 13


Anschluss- und Befestigungsmaterial Connectors and fastenings



DN 90 / DN 100



DN 90

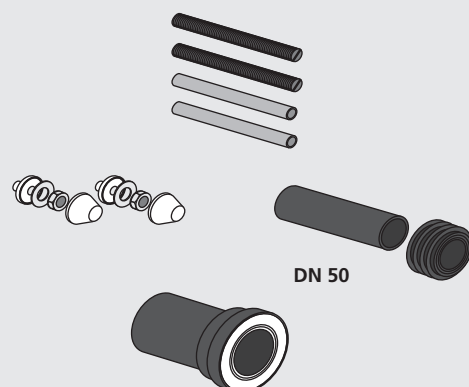



WC-Montageelement INEO IN

mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengen-
spülung (7,5-4,5 L / 4-2 L), mit Füllblock

1. ohne Fußstützen
2. mit Fußstützen


Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I,
geprüft nach DIN EN 14055

INEO IN concealed toilet module

With pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation,
with dual flush (7.5-4.5 l / 4-2 l), with recess block

1. Without brackets
2. With brackets

Test marks for concealed cistern: Noise Class I,
tested to DIN EN 14055

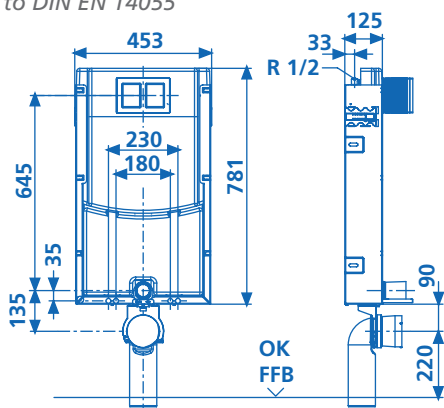

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. 1090 mm	95.721.00..0000
2. 1090 mm	95.721.00..S000

WC-Pack INEO IN

komplettes Set für die WC-Installation, bestehend
aus hochwertigen SANIT Produkten: WC-Montage-
element INEO IN, Betätigungsplatte S 706 weiß-
alpin, WC-Sitz 1501 weiß-alpin, Schallschutzset,
WC-Keramik weiß-alpin

INEO IN WC package

Complete WC installation kit, comprising high-
quality SANIT products: concealed toilet module
INEO IN, operating plate S 706 in alpine white,
WC seat 1501 in alpine white, sound insulation
set, WC pan in alpine white

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.771.00..0000



WC-Montageelement 980 N


mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L), Betätigung von vorn/oben

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

980 N concealed toilet module

With pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-150-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, with dual flush (9/3 l or 6/3 l), front/top operation

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055, KIWA

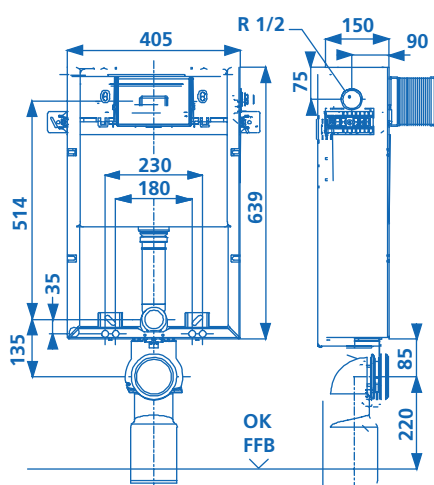

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
950 mm	95.709.00..0000



WC-Montageelement 982 N


mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L), Betätigung von vorn/oben

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

982 N concealed toilet module

With pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-150-S-UO-2V-2C) insulated against condensation, with dual flush (9/3 l or 6/3 l), front/top operation

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055, KIWA

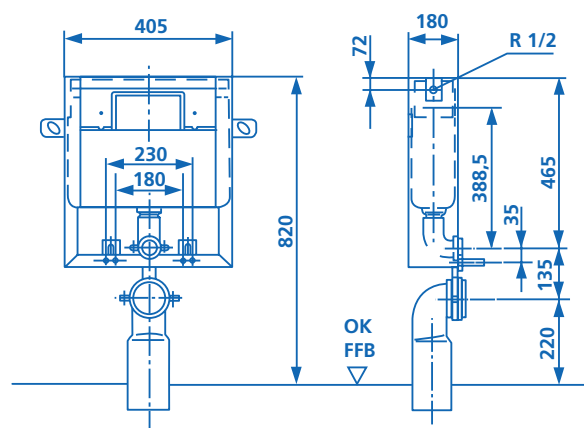

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
820 mm	95.702.00..0000



WC-Montageelement 980 C


kompakt, Breite: 373 mm und Tiefe: 120 mm, mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten (CC-120-S-FO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (6/3 L), mit Füllblock

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

980 C concealed toilet module

Compact, width: 373 mm and depth: 120 mm, with pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-120-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, with dual flush (6/3 l), with recess block

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055, KIWA

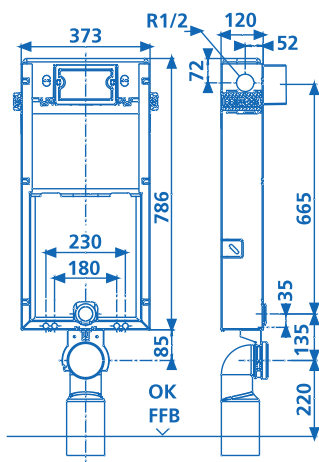

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1080 mm	95.704.00..0000



WC-Blockelement 988 C


mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten(CC-120-S-FO-2V-2C), mit befliesbarer Frontverkleidung (Rigidur-Fermacell-Frontplatte), 4-fach Wandbefestigung, stabile Fußstützen

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA


988 C WC block element

With pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-120-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, with tileable front cladding (Rigidur/Fermacell front panel), 4-point wall mounting, robust brackets

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055, KIWA

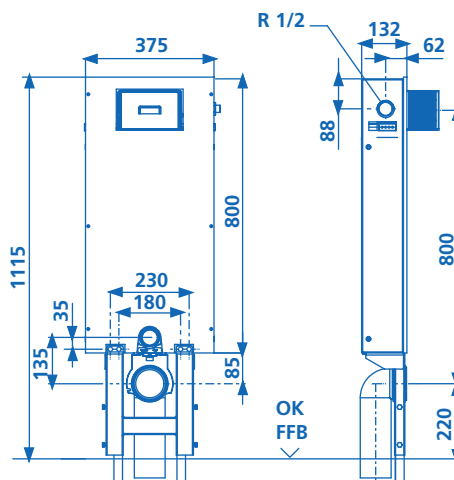

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
1. 1115 mm	98.704.00..0000
2. 1115 mm mit PUR-Schaum ausgefüllt filled with PUR foam	98.705.00..0000

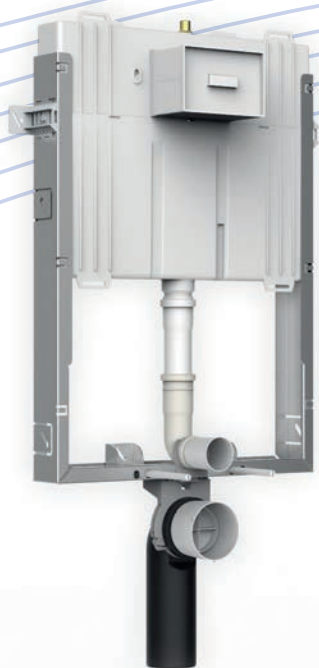


WC-Montageelement INEO IN 80

mit vormontiertem schwitzwasserisolierten SANIT UP-Spülkasten (CC-80-S-FO- 2V-2C) , Bautiefe 8 cm, mit 2-Mengenspülung (6-4 L / 4-2 L)

INEO IN 80 concealed toilet module

With pre-assembled SANIT concealed cistern (CC-80-S-FO- 2V-2C) insulated against condensation, installation depth 8 cm, with dual flush (6-4 l / 4-2 l)

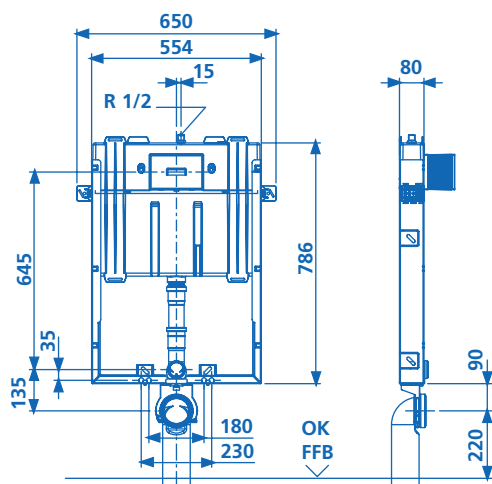

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.804.00..0000



WASCHTISCH & BIDET

zum Einmauern vor Massivwand, bestehend aus einem verzinkten u-förmigen Element mit 4 Befestigungslaschen, inkl. Befestigungsmaterial komplett

WASHBASIN & BIDET

For installation onto solid walls, comprising a U-shaped galvanized support frame with 4 fastening lugs, incl. all fastenings






Montageelement 980 für Waschtisch

einstellbare Befestigung für Waschtisch 150-300 mm, Tiefenverstellung 80-140 mm für das Element, mit verstellbaren Universalblechen zur Aufnahme von Wasserzuläufen

980 concealed washbasin module

Mounting for washbasin adjustable by 150-300 mm, depth adjustment 80-140 mm for the module, with universal, adjustable metal sheets to fix the water supplies

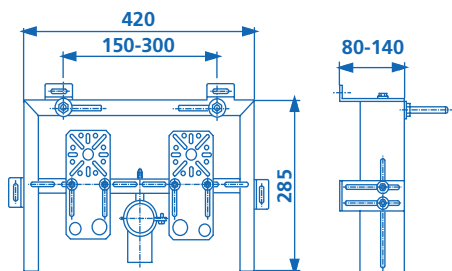

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.957.00..0000




Montageelement 980 für Bidet

Tiefenverstellung 120-170 mm für das Element, Stichmaß 180/230 mm einstellbar, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Skalierung zur Montage bauseitiger Trinkwasserwandscheiben diverser Rohrsysteme

980 concealed bidet module

Depth adjustment 120-170 mm for the module, centre-to-centre spacing adjustable by 180/230 mm, with multiply laminated plywood panel and scaling for mounting customer's drinking water wall plate fittings for various pipe systems

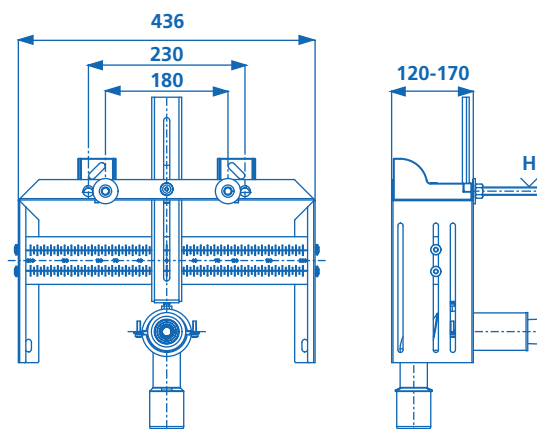


Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.950.00..0000

URINAL

SANIT Rohbaukasten für Kartuschenventiltechnik, vormontierte revisionierbare Wasserstrecke mit Vorabspernung, Fließdruck 1-10 bar, Geräuschklasse I, für handbetätigtes pneumatisches Kartuschenventil oder Kartuschen-Magnetventil für Infrarot-Elektronik, relative Leitfähigkeit oder HF-Technik

URINAL

SANIT rough-in box for cartridge valve technology, pre-assembled, modifiable water path with stopcock, flow pressure 1-10 bar, Noise Class I, for manual pneumatic cartridge valves or solenoid cartridge valves for infra-red electronics, relative conductivity or HF technology

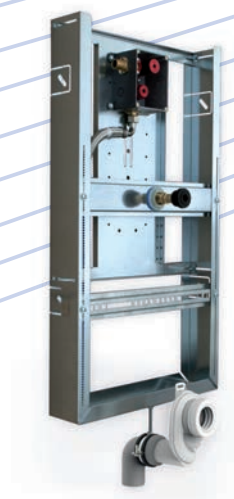


Montageelement 980 für Urinal

mit Traverse, Flexschlauch und Wanddurchführung G 1/2 für Wasserzulauf in Urinalkeramik von hinten, mit SANIT Urinal Absauggeruchverschluss DN 50 Abgang nach hinten, mit Urinal-Zulaufgarnitur DN 15, mit Urinal Befestigungsmaterial M 8, mit Befestigungsschelle und HT-Ablaufbogen DN 50 (ø 50), Traversen universell einstellbar

980 concealed urinal module

with traverse, flexible hose and water supply connector G 1/2 for water supply to the urinal from behind, with SANIT urinal exhaust trap DN 50 backside outlet, with urinal water supply unit DN 15, with urinal fastenings M8, with fixation clamp and HT outlet bend DN 50 (ø 50), traverses individually adjustable

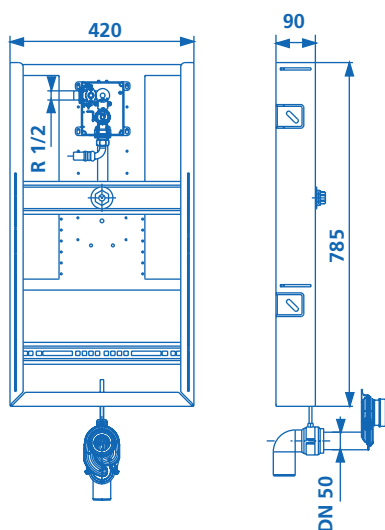


Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.960.00..0000

Urinal-Montageset

universeller Wasseranschluss R 1/2, Filter- und Ventilkappe mit 8 mm Innensechskant, mit Spülrohr 500 mm (ø 20 mm) bauseits kürzbar (Mitte Rohbaukasten – Mitte Urinaleingang von hinten max. 610 mm, min. 210 mm), mit Spülrohrumlenkung und Fixierblech, mit Zulaufrohr 180 mm (ø 20 mm) bauseits kürzbar, mit Urinal-Zulaufgarnitur bestehend aus Spülrohr und Spülrohrverbinder für Keramikdurchmesser 32-38 mm

Urinal installation set

Universal R 1/2 water connection, filter and valve cap with 8 mm hexagonal socket, with flush pipe 500 mm (ø 20 mm) to be cut on site (from middle rough-in box to middle of back urinal inlet max. 610 mm min. 210 mm), with flush pipe deflection and fixing plate, with supply pipe 180 mm (ø 20 mm) to be cut on site, with urinal water supply kit comprising flush pipe and flush pipe connector for a pan diameter of 32-38 mm

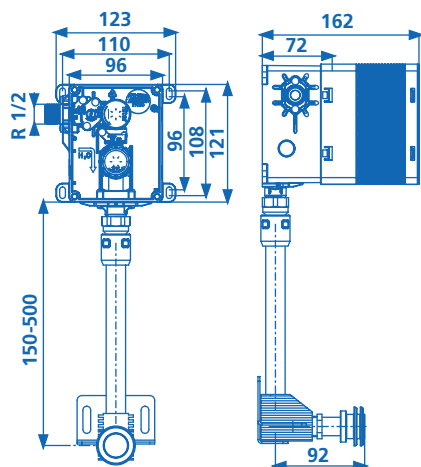

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	03.955.00..0000



SANIT UP-SPÜLKÄSTEN

SANIT CONCEALED CISTERNS



UP-Spülkasten INEO


schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-121-S-FO-2V-2C), Betätigung von vorn, mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, ohne Befestigungsmaterial

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055

INEO concealed cistern

SANIT concealed cistern (CC-121-S-FO-2V-2C) insulated against condensation, front operated, dual flush (7.5-4.5 l/4-2 l), 2-piece R 1/2 angle valve connection set, without fastenings

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055

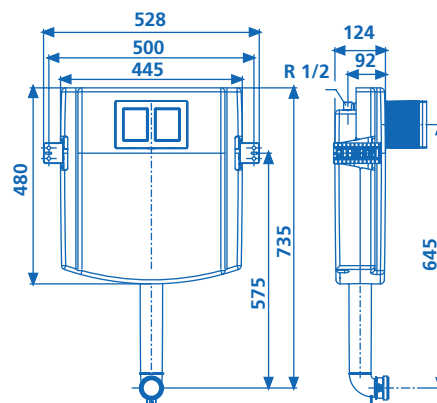

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.720.00..0000



UP-Spülkasten 983 N


schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-150-S-UO-2V-2C) mit 2-Mengenspülung (9/3 L oder 6/3 L), Betätigung von vorn oder oben, Eckventil G 1/2 und Wanddurchführung R 1/2 vormontiert, ohne Befestigungsmaterial

Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, geprüft nach DIN EN 14055, KIWA

983 N concealed cistern

SANIT concealed cistern (CC-150-S-UO-2V-2C) insulated against condensation, dual flush (9/3 l or 6/3 l), front or top operated, G 1/2 angle valve and water supply R 1/2 connection for water supply, without fastenings

Test marks for concealed cistern: Noise Class I, tested to DIN EN 14055, KIWA

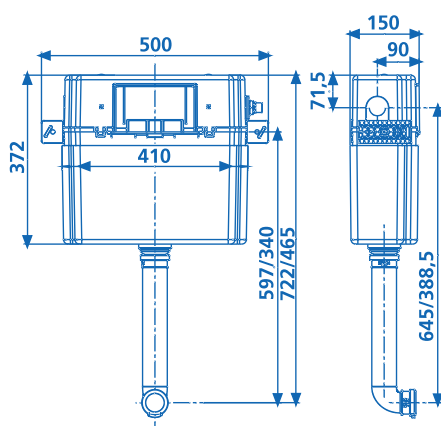

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
für BH 820	95.703.00..0000




UP-Spülkasten INEO 80

schwitzwasserisolierter SANIT UP-Spülkasten (CC-80-S-F0-2V-2C), 4 Befestigungspunkte, mit 2-Mengenspülung (6-4 L / 4-2 L), Betätigung von vorn, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Spülrohr weiß, Spülrohrverbinder, Bauschutzkappe und Abdeckrosette weiß, Befestigungsmaterial und Armierungsgewebe


INEO 80 concealed cistern

SANIT concealed cistern (CC-80-S-F0-2V-2C) insulated against condensation, 4-point fastening, with dual flush (6-4 l / 4-2 l), front operated, 2-piece R 1/2 angle valve connection set, white flush pipe, flush pipe connector, white protection cap and covering rosette, fastenings and plastering mesh

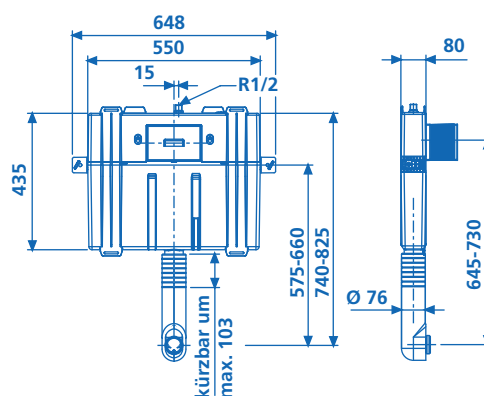

Maß Size	Art.-Nr. Code-no.
	95.803.00..0000


Passliste Betätigungsplatten – Kleine Revisionsöffnung
Matching list operating plates – Small access opening

			S 701	S 702	S 703	S 704	S 706	S 706 flächenbündig flush mounted
								
minimale Aufbauhöhe (x) minimum depth (x)			16.701.**	16.702.**	16.703.**	16.704.**	16.706.**	16.719-722.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-740.**
			x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm
 Nassbau Wet wall installation	95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.709.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.702.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■

				S 707	LOS	LIS		SWING	HELA
1) UP-SPK 30 mm Concealed cistern 30 mm Nassbau 30 mm Wet wall installation 30 mm Trockenbau 25 mm Dry wall installation 25 mm 2) UP-SPK 35 mm Concealed cistern 35 mm Nassbau 35 mm Wet wall installation 35 mm Trockenbau 30 mm Dry wall installation 30 mm									
				16.707.**	16.733.**	16.734.** Nur Betätigung von vorn! Only front-operated!		16.735.**	16.736.**
minimale Aufbauhöhe (x) siehe Zeichnung oben minimum depth (x) see drawing at the top				x = 20 mm	x = 20 mm	1) x = 25/30 mm		2) x = 30/35 mm	x = 20 mm
 Nassbau Wet wall installation	95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■						
	95.709.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■						
	95.702.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■ ³⁾	■ ³⁾			■ ³⁾	■ ³⁾
	98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■						
	98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■						
	95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■			■	■
	95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■			■	■

3) ab Serienstand 20 from model version 20 on

Passliste Betätigungsplatten elektronisch – Kleine Revisionsöffnung
Matching list electronic operating plates – Small access opening

			S 705	S 705	S 706 flächenbündig flush mounted
 minimale Aufbauhöhe (x) minimum depth (x)					
			16.705.** lange Reichweite long range Betätigung nur von vorn! Only front-operated!	16.730.** kurze Reichweite short range	16.740.**
			x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm
 Nassbau Wet wall installation	95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■
	95.709.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■
	95.702.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■
	98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■
	98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■
	95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	■ ⁴⁾	■ ⁵⁾	■
	95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■

4) neue Artikelnummer new code-no. 16.741.**..0000

5) neue Artikelnummer new code-no. 16.742.**..0000



Bitte fordern Sie passend zu unseren Montageelementen das Prospekt „Betätigungsplatten“ an.
Please ask for our „Operating plates“ brochure for operating plates compatible with our concealed modules.

SANIT

Montageelemente zum Ein- und Vormauern für WC, Waschtisch und Urinal

Concealed in- and pre-wall modules for WCs, washbasins and urinals

TECHNIK & INNOVATION
TECHNOLOGY & INNOVATION

SANIT

SANIT Betätigungsplatten der Designlinien LINEA, REDONDA und CREATIVA

SANIT operating plates Design lines LINEA, REDONDA and CREATIVA

AKZENTE SETZEN
BATHROOM HIGHLIGHTS