


Dušiseina komplekt sisaldab:

- Klaas
- U-liistud (seinale ja põrandale)

- Dušiseina paigaldamiseks on vaja kahte inimest.
- Mitte mingil juhul ei tohi klaasi serv puutuda vastu kõva põrandat või seina, sest see võib põhjustada klaasi purunemise.
- Käesolev juhend eeldab, et duširuumi seinad on sirged ja täisnurksed. Kui seinad ei ole sirged ja täisnurksed, siis peab dušinurga paigaldamisel muutma juhendis toodud mõõtusid vastavalt tegelikule olukorrale.
- Põranda maksimaalne kalle võib olla 1cm/1m kohta.

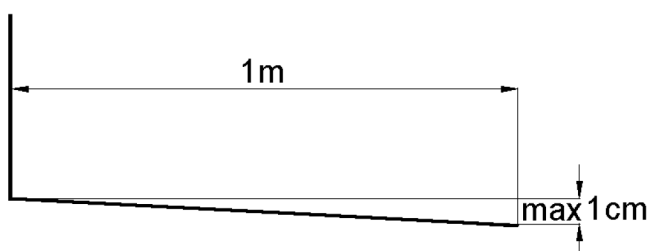

- Dušinurga võib paigaldada lisaks põrandale ka vastava mõõduga dušialuse peale


**1.** Kui paigaldate ainult dušiseina siis ei pea laiuat täpselt mõõtma, valige endale sobilik laius. Kui paigaldate dušiseina koos dušiuksega siis paigaldamisel pead lähtuma sellest, kui lai on dušiukse koos magnetihendiga. Mõõda ukse laius duširuumi nurgast ja tee seinalle märgi. Kui paigaldate dušiseina ilma ukseta, võid U-liistu kauguse seinast valida vastavalt oma soovile.

**2.** Võta pikem U-liist aseta see loodi abil vertikaalselt seinalle nii, et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots oleks vastu põrandat (vt. Joonis 1). Märgi liistu asukoht seinalle ning võta liist seinalt ära


**3.** Puhasta liistualune seinapind piirituse või atsetooniga. Kinnita U-liist montaažliimiga seinalle. Vajadusel võib kinnitamiseks kasutada roostevabast terasest kruve (kruve ja tüübleid komplektis ei ole). Sel juhul on vajalik aukude puurimine seina ja liistu sisse.

**4.** Asetage U-liist põrandale otsaga vastu seinal olevat U-liistu ning paralleelselt vastas seinaga (Joonis 2). Kui sa paigaldate dušiseina ilma ukseta, peab lühema U-liistu kaugus vastasseinast olema sama, mis seinal oleval U-liistul. Märgi liistu asukoht põrandale ning võta liist põrandalt ära

**5.** Puhasta liistualune põrandapind piirituse või atsetooniga

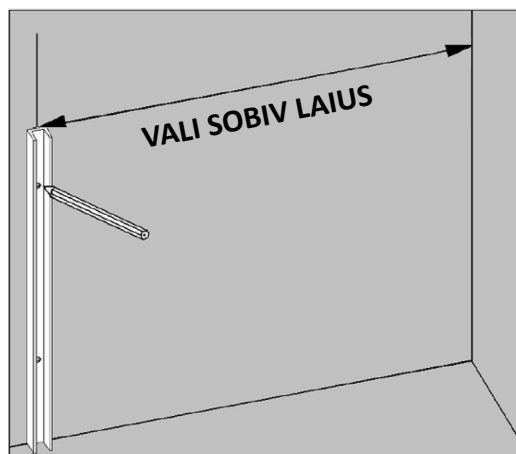

Joonis 1

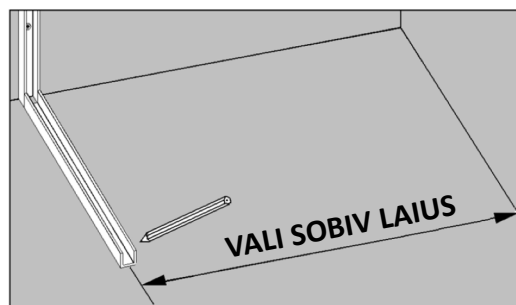


Joonis 2


**6.** Lase seinal ja põrandal olevate U-liistude sisse 6mm läbimõduga ühtlane silikoonitriip (**Joonis 3**).

**7.** Aseta dušiseina klaas U-liistude sisse ja suru seina poole, et silikoon klaasiga nakuks (**Joonis 4**). Ära klaasi hooga vastu seinal olevat U-liistu lükka, kuna see võib põhjustada klaasi purunemise! Jälgi loodi abil, et klaasi serv jääks vertikaalselt (**Joonis 5**). Vajadusel võid lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavaidpuidust kiile. Eemalda klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.


**8.** Kui paigaldate ka dušiukse siis paigaldage dušiklaasi välimisele servale magnetihend (ei kuulu komplekti)

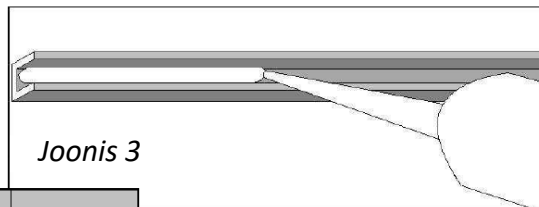

Joonis 3

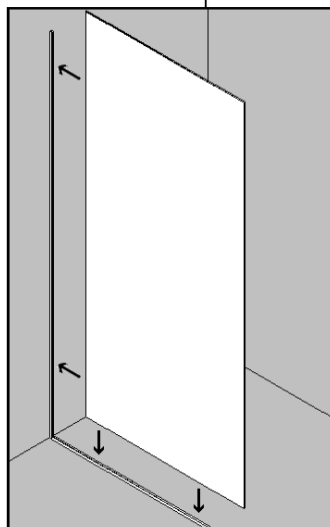


Joonis 4

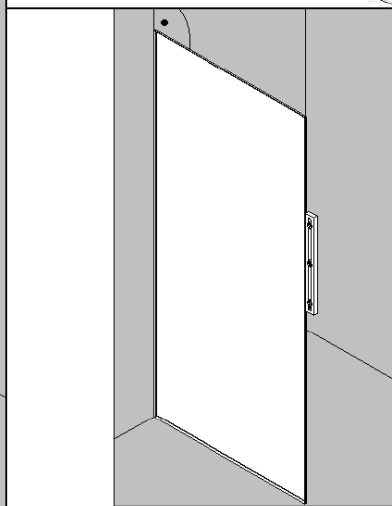

Joonis 5


### 9. Teleskoop toru paigaldus:

- Toru peab asetsema seinaga täisnurga all ning kinnitus klaasile peab asuma klaasi nurgast max 20cm kaugusel (**Joonis 6**).
- Toru kinnitamiseks peab puurima seinale tüübli jaoks augu ( $\varnothing 8\text{mm}$ , sügavus 45-50mm), mille tšenter peab asuma klaasi ülemisest servast 17mm jagu kõrgemal. Lükka tüübel auku nii, et tüübli välimine ots jääks seinaga tasa.
- Keera teleskoop-toru seinakinnituspuks seinale kinni.
- Paigalda teleskoop-toru ühe otsaga seinal olevale puksile ning teise otsaga klaasi ülemisele servale. Klaasi ja toru kinnitusklambri vahele paigalda kindlasti toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks.
- Kontrolli loodi abil, et klaasi asend oleks vertikaalne ning fikseeri toru.

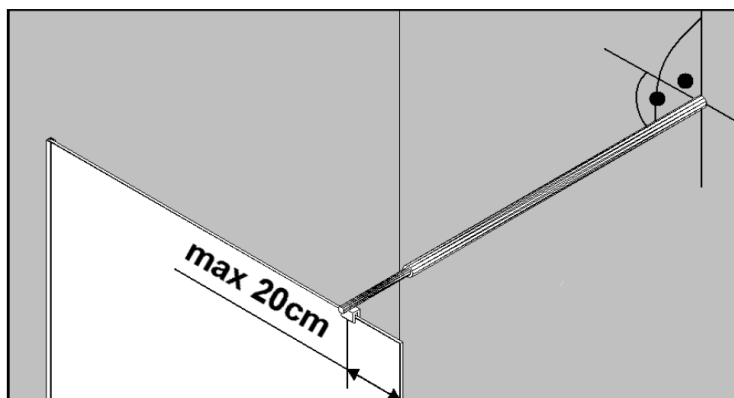

Joonis 6

**10.** Lase duširuumi sissepoole U-liistude servadesse ühtlane silikoonitriip (**Joonis 7**). Eemalda üleliigne silikoon. Silikoon kuivab täielikult 24H jooksul. Enne silikooni täielikku kuivamist ei tohi sellele vett peale lasta.

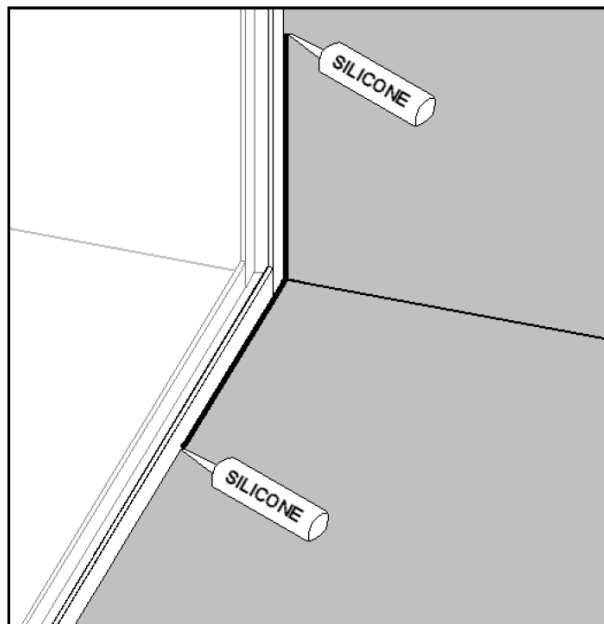

Joonis 7

## Näpunäiteid puhastamiseks ja hooldamiseks

### 1. Kasutage õiget puhastusvahendit

Igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-9) ja vett. Tugevate katlakivi jääkide eemaldamiseks võite kasutada sidrunhapet sisaldavat puhastusvahendit. Puhastusvahendeid ei tohi jätta toote pindadele kauemaks kui 5 minutit.

### Vältige puhastusvahendeid, mis sisaldavad järgmisi kemikaale:

- Äädikhape (tuntud ka kui etaanhape või acidum aceticum)
- Vesinikkloriidhape (muriathape, acidum hydrochloricum)
- Sipelghape (metaanhape, formüülhape, metasüsinikhape, vesinikkarboksüülhape)
- Naatriumhüpoklorit (pleegitaja, naatriumoksükloriid)
- Fosforhape (E 338).

Ärge kasutage puhastamiseks karedaid küürimisvahendeid, terasvilla, harju ega käsnpatju. Need võivad teie toote klaasist, plastikust ja metallist pinda jäädavalt kahjustada ja kriimustada.

### 2. Vältige katlakivi ladestumist

Regulaarsel puhastamisel saate vältida mustuse ja katlakivi kogunemist toote pinnale. Kui toodet ei puhastata võib mustus ja katlakivi kivistuda toodete pinnale ning hilisem puhastamine võib pinda kahjustada.

### 3. Ärge kandke puhastusvahendeid otse toote pinnale

Kui võimalik, ärge pihustage puhastusvahendit otse toote pinnale. Selle asemel kandke puhastusvahend pehmele lapile ja pühkige pinda õrnalt, seejärel loputage puhta veega.

### 4. Loputage puhta veega

Loputage üleliigne puhastusvahend hoolikalt puhta sooja veega maha. Lõpuks soovitame kuivatada/poleerida kergelt pehme lapiga, et vältida uute katlakivi jääkide teket.

### 5. Kasutage leebemaid alternatiive

Kerge mustuse ja/või katlakivi jäägid saab eemaldada seebiveega või nõudepesuvahendiga (va. nõudepesumasina puhastusvahendiga). Õrn puhastamine pikendab toote kasutusiga ja ilusat välimust.

### 6. Värvitud pinnaviimistlusega toode

**Hooldus** - Erilist tähelepanu soovitame pöörata värvitud pinnaviimistlusega toote puhastamisele ja hooldusele. Antud toode on õrnema pinnaga kui keemiliselt (kroomitud, PVD,... jne.) viimistletud toote. Selleks, et värvitud pinnad säiliks kaunid tuleb vältida katlakivi ja mustuse ladestumist erilise tähelepanuga. Pindade hooldus ja puhastus peab olema regulaarne (min. üks kord nädalas), küürimisvahendid peavad olema pehmed ja õrnad, mitte mingil juhul ei tohi kasutada punkt 1 loetletud keemiat. Sobilikud puhastusained on seebivesi või nõudepesuvahend (va. nõudepesumasina puhastusvahend). Värvitud pinnad on vastuvõtlikumad ka mehhaanilistele löökidele, see tähendab et peale mehhaanilist lööki võib värvitud pinnast eralduda värvi osakesi ja/või kilde.

**Paigaldus** - Värvitud pinnaviimistlusega toote paigaldusel tuleb olla väga ettevaatlik, et paigaldus tööriistadega ei kahjustataks toote pindasid.

### Hoiatus:

Toote transpordil, ladustamisel ja paigaldamisel rakendada kõiki ohutusnõudeid, et klaasist elemendid ei puruneks ja ei tekitaks kehavigastusi.

Ladustamisel kasutada pehmeid, et toode ei puutuks kokku pindadega, mis võivad toodet vigastada, näiteks ei tohi toodet ladustada kõvale põrandale (kivipõrand, keraamiline plaat, jne ...) kuna tegemist on klaasist tootega siis on oht, et toode puruneb.

**TOOTE VIIMISTLUSED ON TOOTJATE POOLT KONTROLLITUD.**

**PAIGALDUSEL, EBAÕIGEL HOOLDUSEL VÕI MITTE REGULAARSEL HOOLDUSEL TEKKINUD KAHJUSTUSED EI KUULU GARANTIIKORRAS PARANDAMISELE VÕI VÄLJA VAHETAMISELE.**

**Enne toote paigaldust palume kindlasti läbi lugeda alljärgnevad tingimused, nõuanded, soovitused ja hoiatused!**

**Garantiitingimused:**

Klient (ostja, paigaldaja või lõplik omanik) on kohustatud kontrollima toodet tarnimise ajal kaupluses ja enne paigaldamist. Edasised nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud vigastusi, ebaõigest käsitlemisest või valesti ladustamisest, valesti kokkupanemisest, kasutamisest või hooldamisest ning ebakvaliteetsest veest tekitatud vigastusi.

**MAALETOOJA EI VASTUTA TOOTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD ÜLALMAINITUD REEGLITE EIRAMISEST.**

**Garantiaeg:**

- Klaasist elemendid 2 aastat
- Kinnitustarvikud 6 kuud
- Garantiaeg algab toote ostmise hetkest ja garantiiaja tõendamise aluseks on ostutšekk.

**Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja:**

**BISTON OÜ**

Tallinn, Betooni 11B

Tel: +372 622 8691 (E-R 8.30 – 16.30)

[info@biston.ee](mailto:info@biston.ee)

**ÜLALMAINITUD PAIGALDUSJUHEND, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND NING GARANTII TINGIMUSED KEHTIVAD ALLJÄRGNEVATELE TOODETLE**

**TOOTE KOOD**

99CB/1110-80200

99CB/1110-90200

99CB/1110-100200

**TOOTE NIMETUS**

Dušisein 765 x 2000 mm

Dušisein 865 x 2000 mm

Dušisein 965 x 2000 mm

99CB/1110-80200M

99CB/1110-90200M

99CB/1110-100200M

Dušisein kirgas klaas 8 mm, 76,5 x 200 cm, musta profiiliga

Dušisein kirgas klaas 8 mm, 86,5 x 200 cm, musta profiiliga

Dušisein kirgas klaas 8 mm, 96,5 x 200 cm, musta profiiliga

99CB/1110-TELE

99CB/1110MUST-TELE

99CB/114060MUST-TELE

Teleskooptoru 80 - 120 cm, kroom

Teleskooptoru 80 - 120 cm, must

Teleskooptoru 40 - 60 cm, must