




Lubiliimvärv:

- Sisaldab lubjapastat, tselluloosliimi, peenestatud lubjakivijahu ja hüdraulilisi lisandeid
- Parimaks aluspinnaks on naturaalsel sideainel põhinevad lubi- ja savikrohvid ning teised tugevamad madalama imamisvõimega mineraalsed krohvid nagu tsement-, kipskrohvid jms. Värvida on võimalik ka siledaid pindasid, nagu lihvitud kipskrohvid, kipsplaadid, papp jm, samuti sobib kasutamiseks puitpindadel.
- Kattev värvikiht: krunt + üks kuni kaks värvikihti
- Naturaalne toon: valge, matt
- Sobilik nii kuivadesse kui ka niiskettesse ruumidesse
- Sobilik ka kuivadele fassaadosadele ehk katuseräästaga kaetud seinapindadele

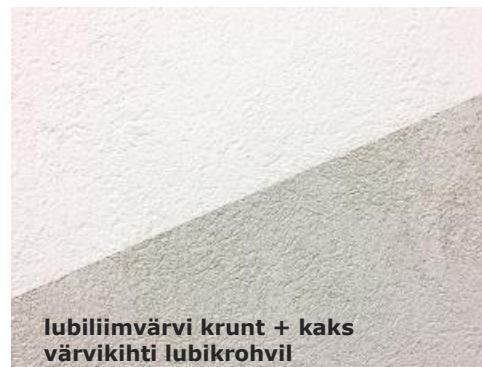

Eelniisutamine

Enne värvimist tuleb aluspinda kergelt niisutada puhta veega, pintsliga või pihustiga. Niisutada selliselt, et vesi ei hakkaks mööda pinda alla valguma. Aluspind ei tohi liigest veest läikida, pind peab olema kergelt matt ja imav.

Kruntimine

Lubiliimvärvi aluspinnaks sobib igasugune puhas tolmuvaba eelniisutatud pind. Libedad pinnad tuleb karestada. Tugevasti imavad pinnad (puhtad lubi- ja savikrohvid) tuleb eelnevalt kruntida. Krundiks sobib suurema seidainesisaldusega ja vedelam lubiliimvärvi krunt.

Krundi ülesandeks on poorsust ja imavust tasandada. Samuti parandab see värvi nakkumist aluspinnaga ja vähendab värvikulu.

Toonimine

Lubiliimvärvi saab toonida looduslike värvimuldadega. Värvimulda võib lubiliimvärvile lisada kuni 3% (20 l lubiliimvärvi kohta maksimaalselt 1 kg). Enne värvile lisamist tuleks pigment väikse koguse sooja veega lahustada. Sobivad kõik aluselises keskkonnas püsivad mineraalsed värvimullad. NB! Lubiliimvärvi toon muutub kuivades oluliselt heledamaks.

Värvimine

Värvikelmel pingete vältimiseks kontrolli, et värv ei oleks liiga paks, vajadusel lisa vett. Vedelat värvi on lihtsam peale kanda ja tulemus jääb ühtlasem. Värvimise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C. Enne värvimist veendu, et aluspinnad oleksid puhtad ja kuivad. Krohvitud pindasid värvides pühi lahtine liivatera eelnevalt harjaga maha.

Soovitame lubiliimvärviga värvida krunt ja 1-2 värvikihti, üks kiht päevas. Enne iga värvikihti tuleb pinda kergelt niisutada. Värv saab pinnale kanda nii värvirulli kui ka pintsliga. Viimase kihi soovitame pinnale kanda lubjapintsliga, risti- või ringikujuliselt võõbates. Värvimisel peab alati hoidma värviserva märjana. Rantide tekkimise vältimiseks tuleb värv kanda pinnale kiiresti, järjest ja ühtlase kihina. Kanna värv pinnale õhukeste kihtide kaupa. Värv tuleb kindlasti aeg-ajalt segada!

Järelniisutamine

Pärast värvimist tuleb värvitud pindasid kaitsta liigse kuivamise eest. Selleks tuleb pinda paaril päeval järelniisutada. Järelniisutamine on vajalik värvi tõhusamaks karboniseerumiseks.

Värvikulu

1 l lubiliimkrunti katab ühes kihis ~4-7 m² pinda, sõltuvalt pinna karedusest.

1 l lubiliimvärvi katab ühes kihis ~4-7 m² eelnevalt krunditud aluspinda.

Töövahendid

Naturaalsele värvile sobivad naturaalse karvaga suuremad pintslid. Värvida saab ka pikakarvalise rulliga. Pintslit kasutades on tulemuseks omapärane sein, kus on näha maalrihinge ja käsitööd. Anumad ja pintslid saab pärast värvimist puhtaks pesta sooja veega.

Ohutus:

Lubi on kergelt söövitava toimega! Lubjapastaga töötamisel kasuta veekindlaid kindaid ja prille. Pritsmete sattumisel silma loputa kohe rohke veega.