

HVO

ОТБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ HYDRAULIC POWER TAKE-OFF




HVO 33 -kit


Гидравлическая энергия для внешнего использования с отбором мощности основного двигателя:

- **Машина-носитель:** грузовики, микроавтобусы, пикапы, вездеходы, мотоциклы, обслуживающие автомобили и т.д.
- **Применение:** Гидравлическая энергия для дополнительного оборудования.
- **Отличительные особенности:** Контрольный клапан позволяет использование гидравлических цилиндров, оборудования с гидравлическим двигателем и т.д., включая цилиндры и двигатели.


PTO ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ PTO INSTALLATION ALTERNATIVES




Ременной привод PTO до 30 кВт
Cog belt drive PTO up to 30kW




Карданный привод
Cardan from crankshaft



Прямой привод от колен вала
Flexible coupling from crankshaft



Стандарты Sae и Din PTO от двигателя и коробки передач
Standard SAE- and DIN- type factory PTO for gearbox or engine

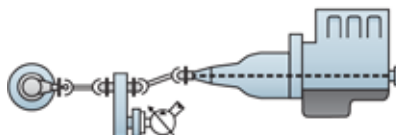

Отбор PTO от промежуточной коробки
Split shaft PTO in cardan shaft



Hydraulic power for external use from main engine with power take-off:

- **Base machines:** trucks, vans, pickups, ATVs, motor cycles, service vehicles, etc.
- **Applications:** Hydraulic power for accessories.
- **Features:** Control valve allows use of hydraulic cylinders, equipment with hydraulic motor, etc. including cylinders or motors.



Модель System type	Гидравлическая производительность Hydraulic output*		Базовые машины – примеры Examples
	Max l/min	Max bar	
HVO 33/6,5-180	30	180	Honda TRX 300, TRX 350, TRX 400, Suzuki LT 4WD, Yamaha YFM 350, John Deere AMT 600, etc
HVO 40/2-200	50	210	Грузовые машины, микроавтобусы, ремонтные машины и т.д. Vans, trucks, utility vehicles, etc.
* Зависит от базовой машины и мощности мотора Depends on engine power of base machine			
Плавающий защитный вентиль Floating valve	Плавающий защитный вентиль требуется для работы со снегоотвалом Floating valve is used for snowplow installation etc.		
PTO от промежуточной коробки. PTO dividing gearbox	Устанавливается на промежуточную коробку. Или раздаточную коробку. С помощью карданной передачи или прямой монтаж Installation between two U-joints (engine - U-joint - PTO dividing gearbos - U-joint) for vans. Hydraulic power taken out at gear box.		
Автоматический цилиндр на педаль газа Hydraulic throttle cylinder	Автоматический газ / давлением Automatic throttle / pressure		
Гидравлический отбор PTO от коленвала Hydraulic PTO kit	Гидравлический насос от коленвала готовый набор для установки Cam pump intallation kit for vans (MB vito, Sprinter, Toyota Hiace, etc.)		