


# SPIEGEL II



## ST-SERIE

- Rand aus Plexiglas mit LED-Beleuchtung
- Infrarotsensor mitsamt der Option für gedämmtes Licht
- Spiegelheizung (Anti-Beschlag-System) mit Ein- und Ausschalter (IP44)
- Ausgestattet mit einer sicheren PVC-Folie an der Rückseite des Spiegels
- Sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Position möglich
- DualWhite Farbtemperatur 4000/6000 K (600x600 nur 6000 K)
- Spiegelstärke 5 mm

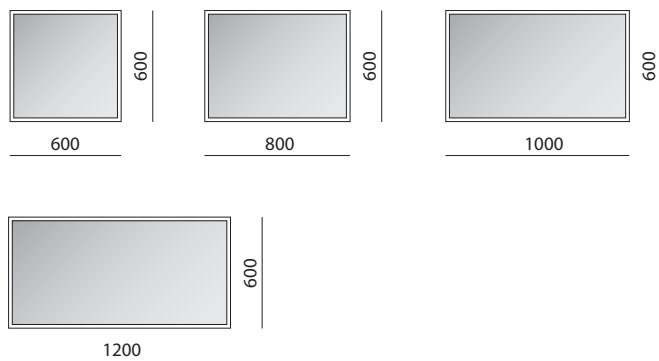

## DO-SERIE

- Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung (LED)
- Infrarotsensor mitsamt der Option für gedämmtes Licht
- Digitale Uhr, mit weißen Ziffern
- Spiegelheizung (Anti-Beschlag-System) mit Ein- und Ausschalter (IP44)
- Ausgestattet mit einer sicheren PVC-Folie an der Rückseite des Spiegels
- DualWhite Farbtemperatur 4000/6000 K
- Spiegelstärke 5 mm

