
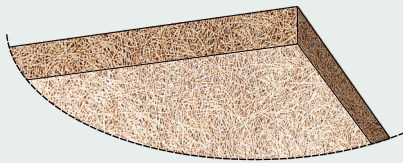

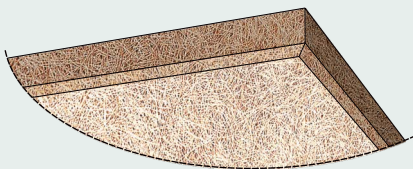



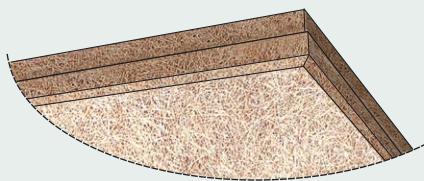


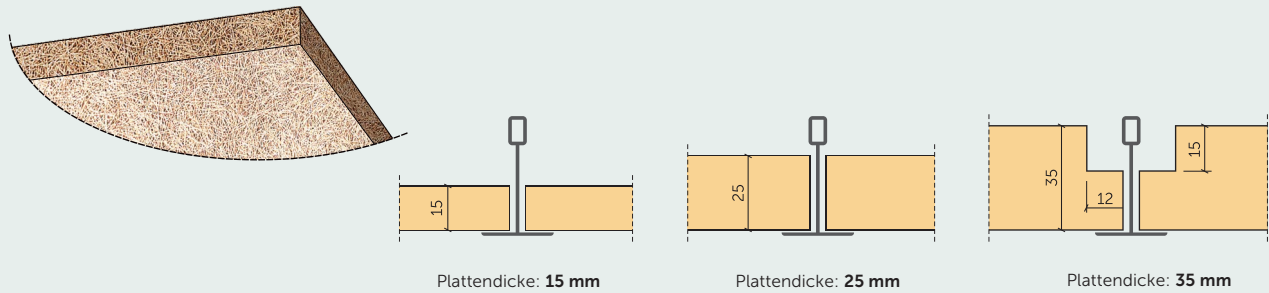
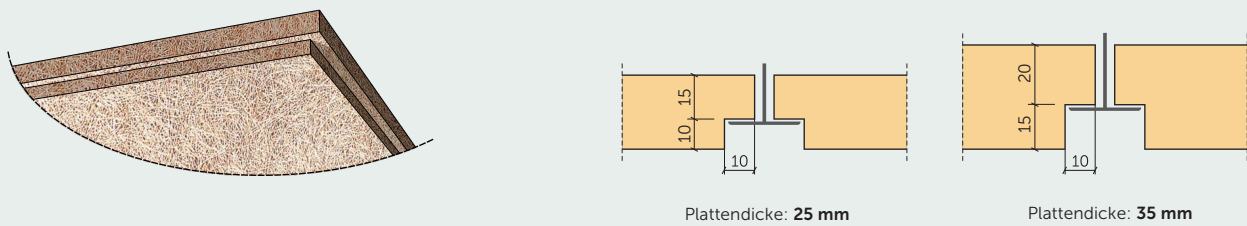
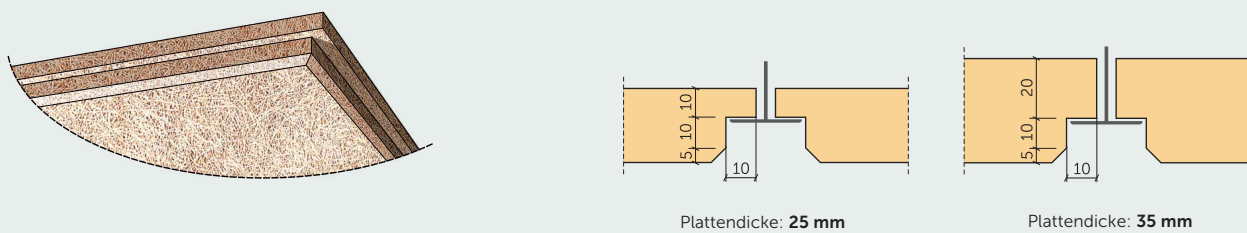


KANTENAUSFÜHRUNGEN
Kantenausführungen für Schraubmontage
P0 - Platten ohne Fase

 Plattendicke: **25 mm**

 Plattendicke: **35 mm**
P5 - Platten mit 5 mm Fase

 Auch erhältlich **P7 / P8 / P10**

 Plattendicke: **25 mm**

 Plattendicke: **35 mm**
P5H - Platten für verdeckte Befestigung für Abhängdecke, mit 5 mm Fase

 Plattendicke: **25 mm**

 Plattendicke: **35 mm**

Nur diese Kante ist für die Befestigung mit CEWOOD Clips geeignet

CEWOOD CLIPS


KANTENAUSFÜHRUNGEN
Kantenausführungen für Abhängdecken
P0-T24 - Platten für Einlegemontage in standard T24-Profil

P0G-T24 - Platten für Einlegemontage in versenktem T24-Profil

P5G-T24 - Platten für Einlegemontage in versenktem T24-Profil mit 5 mm Fase

P5S-T24 / P5S-T35 - Platten für verdeckte Befestigung für Abhängdecke mit 5 mm Fase
