
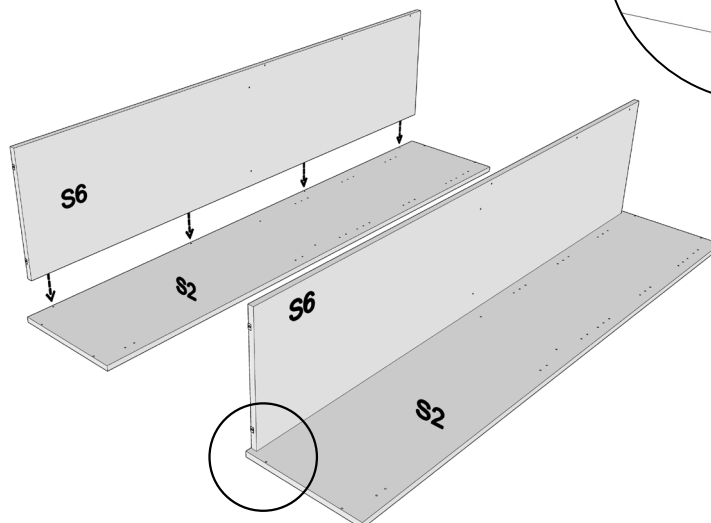

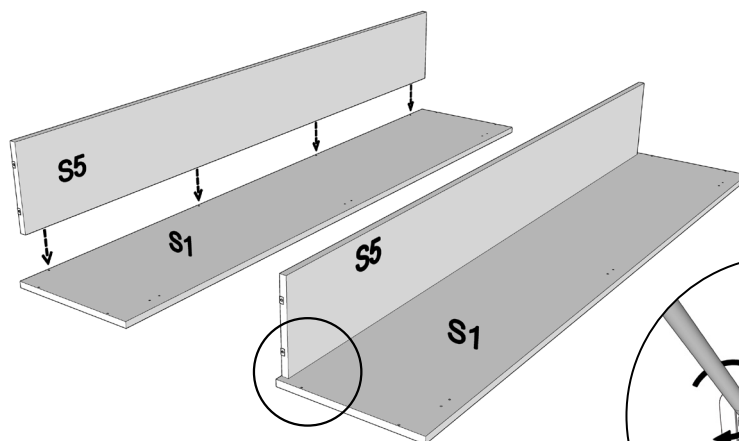
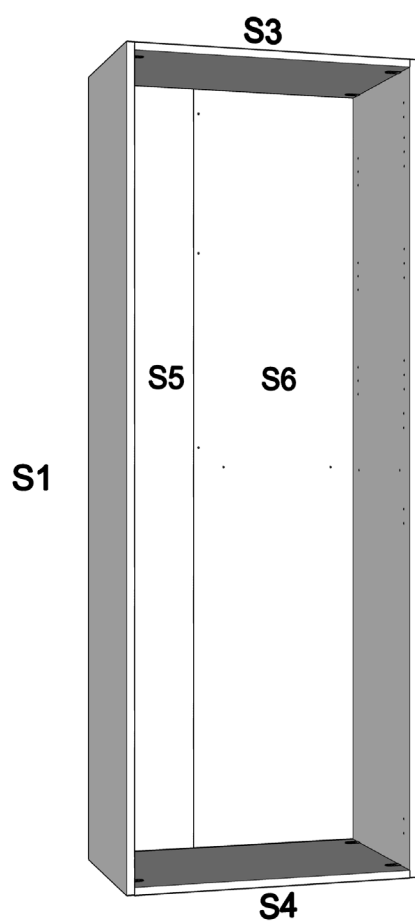



ASENNUS- JA HOITO-OHJE

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHE

SIKA60M
SIKA60V






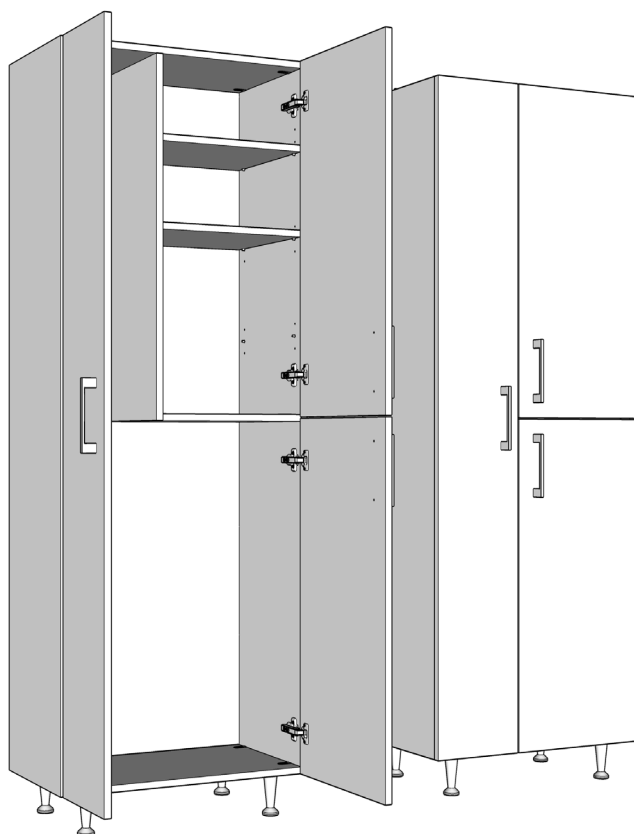


ASENNUS- JA HOITO-OHJE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHE

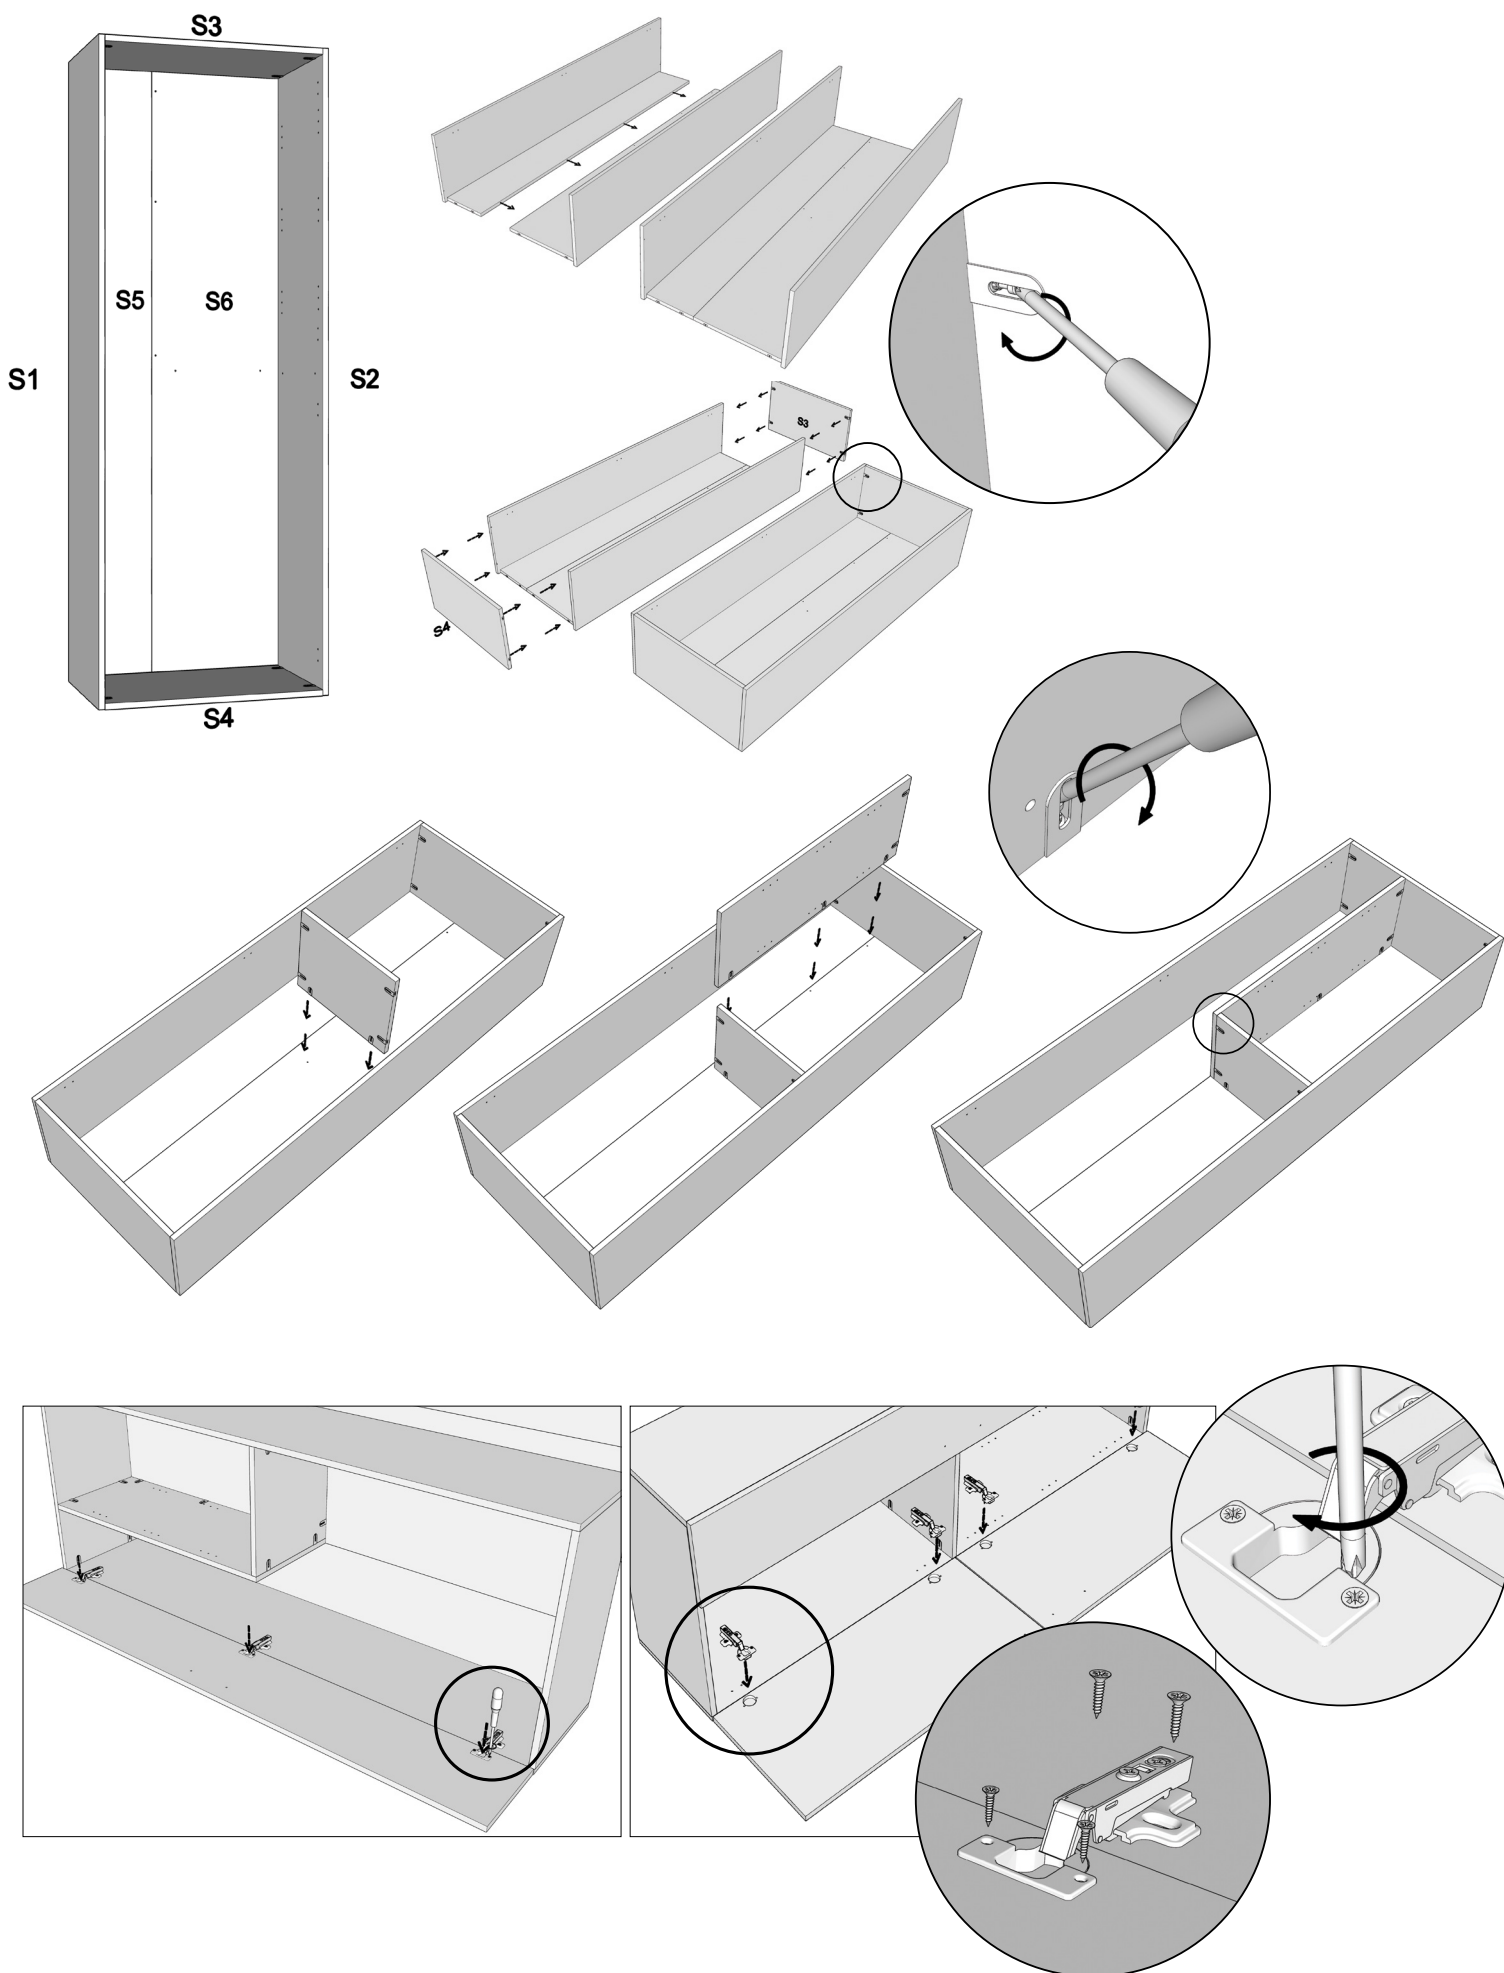

ASENNUS- JA HOITO-OHJE

PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHE

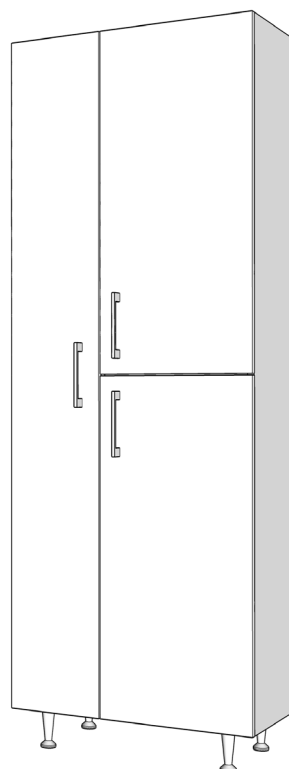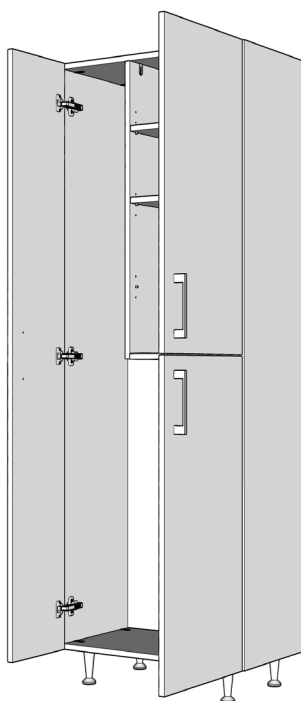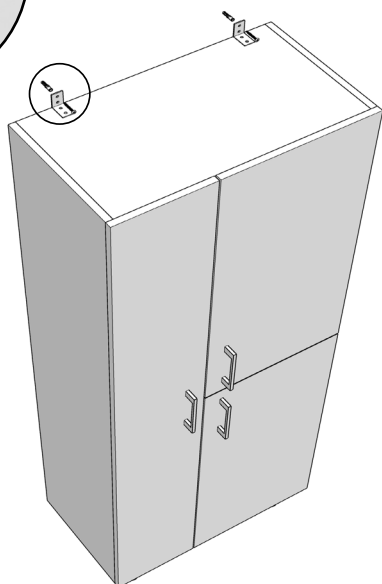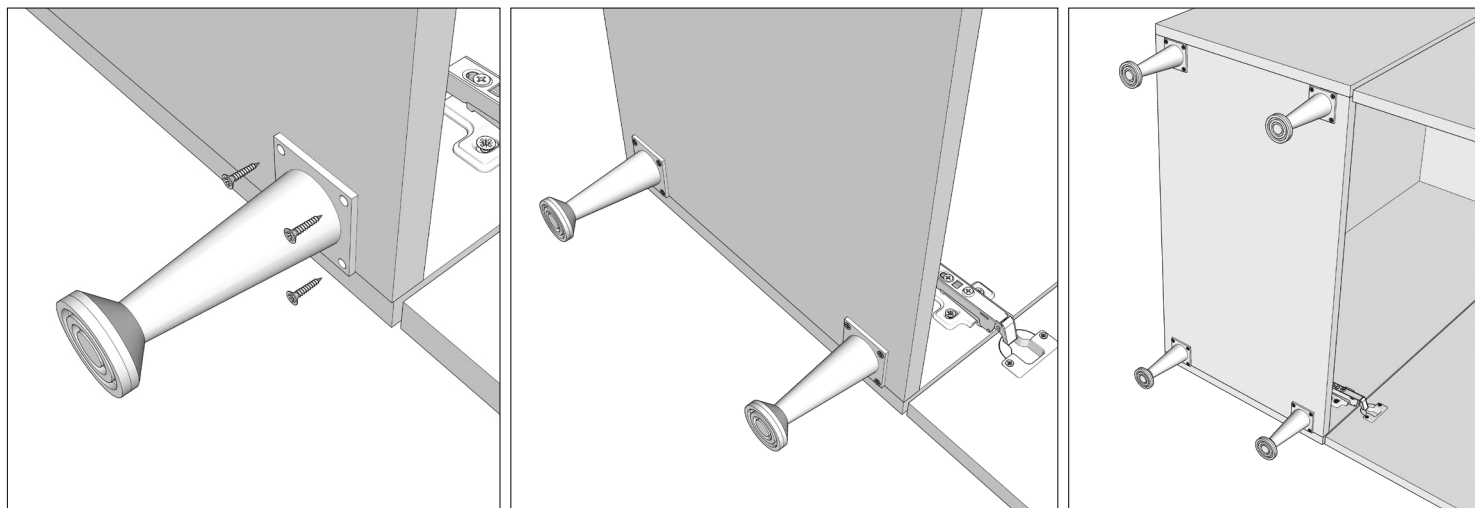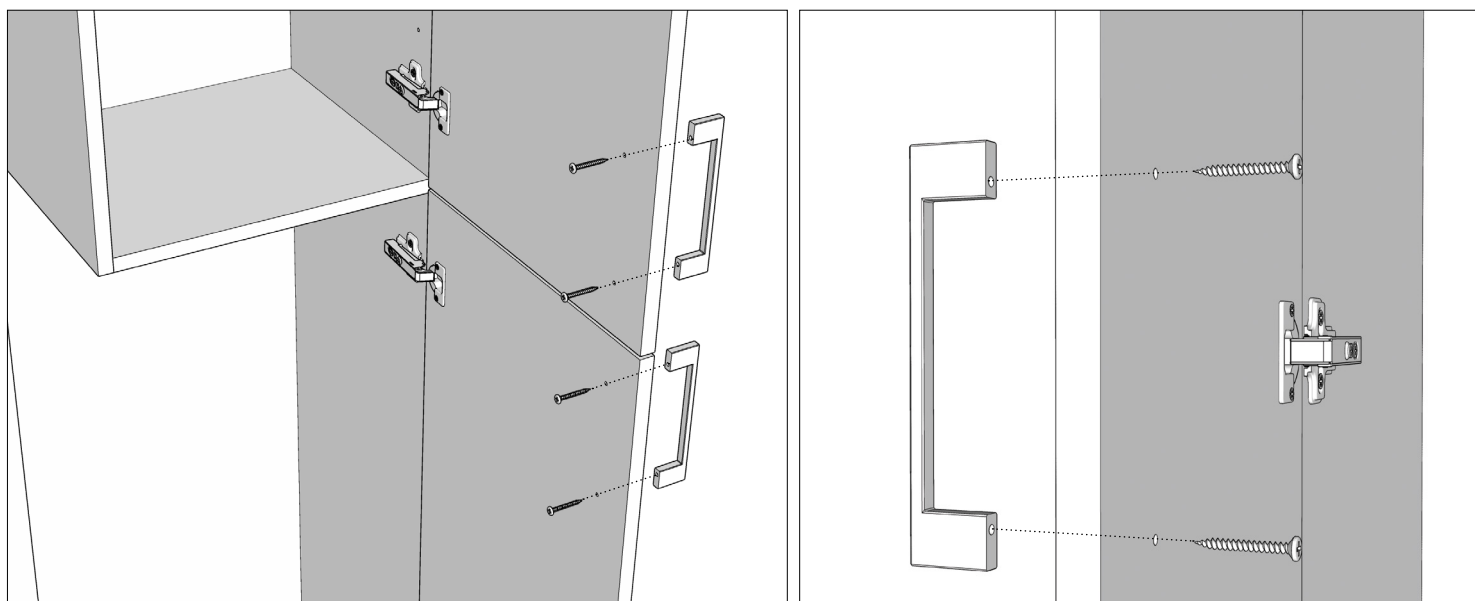

KAAPISTOJEN ASENNUS

Kalusteet on tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa. Silloin kylpyhuoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto. Nyrkkisääntö: jos peili jää suihkun jälkeen huurteiseksi, on ilmanvaihdossa ongelmia.

Kaapistot eivät saa altistua vesiroiskeille. Suojaa ne tarvittaessa suihkuseinällä. Pelkkä suihkuverho ei useimmiten suojaa riittävästi. Takuu ei korvaa vesiroiskeiden aiheuttamia vaurioita. Kaapit on aina heti kuivattava vesiroiskeista.

Siivouskaappi SIKA ja pyykkikaappi PYKA sekä alakaappi AKA asennetaan säädettävien jalkojen kanssa. **SIKA ja PYKA on myös aina kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä yläosastaan kulmarauodoilla seinään.** Vaihda tarvittaessa pakkauksessa mukana tulevat kiinnitysruuvit ja proput sopivampiin. Hyviä kiinnitysvinkkejä: wurth kiinnitysosas. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla. Asentamiseen tarvitaan porakone, mitta, vatupassi, kynä ja ruuvimeisseli.

HOITO

Kuivaa vesiroiskeet heti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.

Kaappia ei saa altistaa ammoniakille, hapoille, vahvoille puhdistusaineille, hiusväreille tai kloorille.

KIERRÄTYS ON TÄRKEÄ OSA TUOTTEEMME ELINKAARTA

Tutustu paikkakuntasi kierrätysmääräyksiin ja kierrätyspisteiden sijaintipaikkoihin.

MDF- ja lastulevyosat kierrätetään puuna, metalliosat metallinkeräykseen.

Tuotteen pakkaus: pahvi pahvinkeräykseen, styrox ja muovi muovinkeräykseen.

Tuotteisiimme saa myös varaosat: info@nordium.eu

KAPPIDE PAIGALDUS

Kapid on mõeldud kasutamiseks niisketes ruumides. Vannitoas tuleb tagada piisav ventilatsioon. Rusikareegel: kui peegel jääb pärast duši all käimist uduseks, on ventilatsioon ebapiisav.

Kapid ei tohi saada otsest vett. Kaitse vajadusel kappe otsese vee eest dušiseinaga. Ainult dušikardin ei ole kappide kaitseks piisav. Garantii ei kata otsese vee tõttu tekkinud kahjustusi. Kapid tuleb koheselt kuivatada pärast otsese veega kokkupuutumist.

Koristustarvikute kapp SIKA, säilituskapid PYKA ja AKA paigalatakse jalgadele seisma. **SIKA ja PYKA-kapid tuleb ümberkukkumise vältimiseks kinnitada kaasasolevate metallnurkadega seinä.** Vajadusel vaheta pakis kaasas olevad kruvid ja tüübid seinatüübiga sobivaks. Häid kinnituspõuandeid: ESSVE kinnituslahendused. Kui seinas on hüdroisolatsioon, tihenda kruviaugud sobiliku massiga. Paigaldamisel vajad enamasti drelli, mõõdulinti, loodi, pliatsit ja kruvikeerajat.

HOOLDUS

Kuivata veepritsmed koheselt. Ära kasuta abrasiivseid puhastusaineid või -vahendeid.

Välgi kapi kokkupuudet ammoniaagi, hapete, tugevate puhastusainete, juuksevärvi ning klooriga.

TAASKASUTUS ON TÄHTIS OSA MEIE TOODETE ELUKAAREST

Kasutamiskõlbmatuks muutunud toode ja pakend hävita vastavalt kehtivatele nõuetele ja keskkonda säästvalt.

Varuosad: info@nordium.eu