



KOMPOSIITTILEVYJEN ASENNUS- JA PUHDISTUSOHJE

Stocksund-komposiittilevyn voi asentaa sisä- ja ulkotiloihin. Tarvittaessa varmista asennuspaikan sopivuus myyjältä. Komposiittilevyä ei voi asentaa pintoihin, joissa vaaditaan korkeampia paloluokituksia, kuten tulisijojen taakse.

Komposiittilevyt varastoidaan pystyssä kuivassa ja vakiolämpöisessä tilassa. Keittiön välitilassa komposiittilevyn pinta kestää 70° C jatkuvaa ja 110° C vain hetkellistä lämpövaikutusta. Suoraan liedestä mahdollisesti tuleva **kuuma höyry täytyy ohjata liesituulettiin pois komposiittilevystä.**

Tarkista useampia samoja värejä asennettaessa, että **levyjen valmistusnumerot ovat samoja.** Tarkista myös, että **levyt ovat virheettömiä.** Asentamisen jälkeen virheellisten levyjen vaihtaminen on hankalaa, eikä takuu korvaa virheellisen materiaalin asentamisesta johtuvia materiaali- ja asennuskustannuksia.

Puhdista työskentelytila, komposiittilevy ja pinta, mihin levy asennetaan, huolellisesti. Työpöytä on paras alusta komposiittilevyn työstämiseen. Suojaa levyn kulmia ja reunoja. Muista poistaa levyn liimattavan pinnan suojakalvo ennen liimausta.

Asenna eri levyt samaan suuntaan suojamuovien nuolien suuntaisesti.

Levy on helpointa katkaista ja työstää **terävällä ja tukevalla veitsellä:**

- Tee levyyn viilto noin puolen levyn paksuudelta, käytä apuna tukevaa **viivainta** tai **linjaaria**
- Taivuta levy leikkauskohdasta 90° suoraan kulmaan (**näin voi tehdä myös sisä- tai ulkokulman**)
- Leikkaa alumiinikerros levyn toiselta puolelta

Levyn voi katkaista myös hienohampaisella sahalla. Reiät voi tehdä rasiaporalla tai poraamalla parin millin terällä reiät tulevan aukon reunoihin ja viiltämällä se puukolla reiästä toiseen auki.

Levy kannattaa kiinnittää **vahvalla kaksipuoleisella asennusteipillä** (varmista myyjältä oikea teippi). Sen voi kiinnittää myös:

- Liimaamalla hyvän alkutarttuvuuden omaavalla **asennusliimalla**
- **Ruuveilla**
- **Niittaamalla**
- Kiinnittämällä se levyn omilla **listoilla** (listat liimataan taustaansa)

Varmistu **asennusliiman** sopivuus ja tarvittava määrä myyjältä. Tasoita liima **tiheähampaisella liimalastalla.**

Komposiittilevyä voi myös kantata tai taivuttaa:

- Tee levyyn viilto noin puolen levyn paksuudelta, käytä apuna tukevaa viivainta tai **linjaaria**
- Taivuta levy leikkauskohdasta sopivan kulmaan. **Näin voi tehdä sekä sisä- että ulkokulman**

Asennus viimeistellään listoilla. Myös listat voi kiinnittää asennusteipillä tai liimaamalla. Listoja on harmaina ja valkoisina. Ne voi myös maalata levyn sävyyn sopiviksi.

Komposiittilevy **puhdistetaan mikrokuituliinalla ilman pesuaineita.** Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuainetta pH 6 - 8. Älä käytä liikaa pesuainetta, pinta voi muuttua tahmeaksi. Älä myöskään käytä hankaavia pesuaineita tai -välineitä.

Pienet kolhut voi korjata auton maalipinnan korjaukseen tarkoitettua **maalikynällä.** Voit käyttää myös sopivan sävyistä akryylimaalaa ja ohutta, ns. viivasivellintä. Puhdista maalattava pinta huolellisesti ennen maalausta.



Stocksund-levy ja sen suojamuovit kierrätetään uusiksi tuotteiksi muovinkeräyksessä.



ALUMIINIKOMPOSIITTILEVY

SOVELTUU ESIMERKIKSI:


- Keittiökaapistojen välitilaan
- Kodinhoitohuoneeseen
- Sisustamiseen, somistamiseen ja askarteluun
- Tehosteseinäksi
- Huonekalujen tuunaukseen
- Kyltteihin ja opasteisiin
- Vanhan pinnan päälle
- Levyn voi taivuttaa sisä- ja ulkokulmiin

OMINAISUUDET:

- Kaksipuoleinen
- Hygieeninen ja helppo pitää puhtana mikrokuituliinalla
- Helppo muokata ja nopea asentaa
- Kiinnitetään vahvalla kaksipuoleisella asennusteipillä tai liimalla
- Vedenkestävä, lämmönkestävyys 70° C
- Kevyt käsitellä

ASENNUS:

Helppo katkaista ja pitävä kiinnitys



Terävä ja tukeva veitsi



kaksipuoleinen asennusteippi



Puhdistetaan mikrokuituliinalla

KAKSI LEVYKOKOA:

- 61 cm x 300 cm x 3 mm
- 61 cm x 149 cm x 3 mm

Kuvan levyt ovat STOLE 4 ja STOLE 6






LEVYT OVAT KAKSIPUOLEISIA

ALUMIINIKOMPOSIITTILEVY



STOLE 1

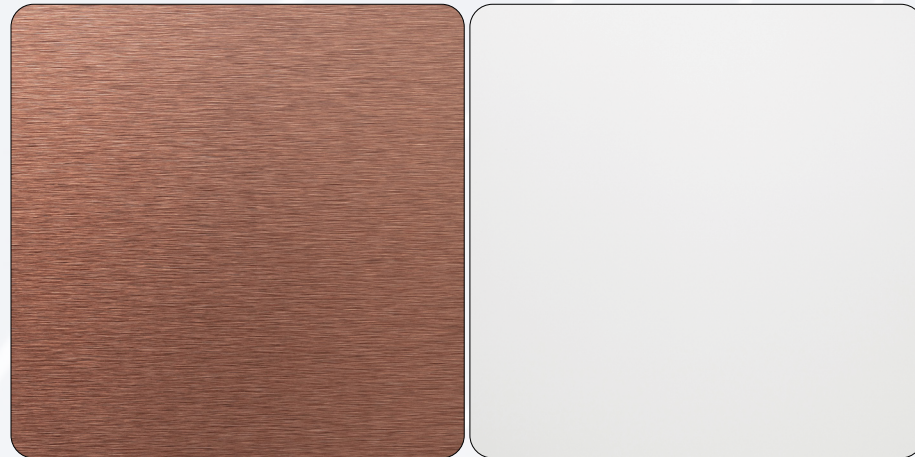


Harjattu kupari

Matta valkoinen

149 cm EAN 4742486007420
300 cm EAN 4742486007208

STOLE 2

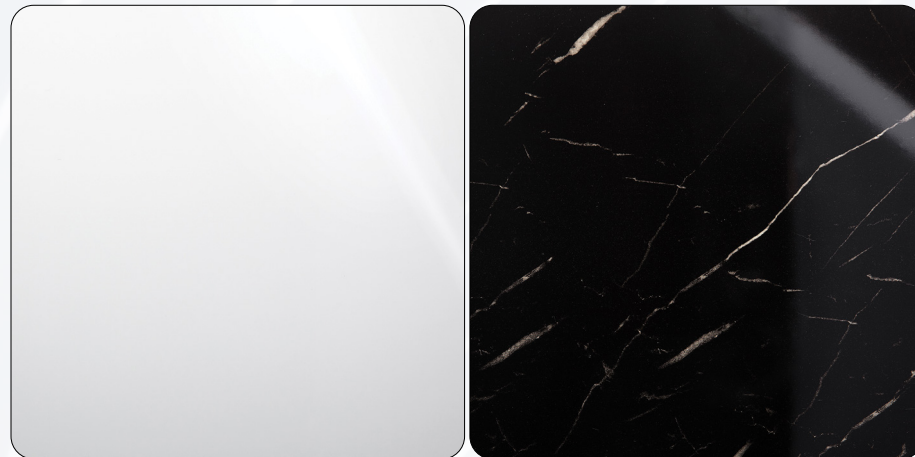

Korkeakiiltainen valkoinen

Musta marmori

149 cm EAN 4742486007437
300 cm EAN 4742486007215

STOLE 3



Harjattu hopea

Tumma harmaa

149 cm EAN 4742486007444
300 cm EAN 4742486007222

Tarkista useampia samoja värejä asennettaessa, että levyjen valmistusnumerot ovat samoja.

Harjattu musta



Harjattu pronssi



Tuunaa kaapinovek kuparin värisiksi, tee marmorinen tehosteseinä, ympäröi kukkapylväs samppanjalla tai laita harjattua hopeaa sängyn pätyyn... STOCKSUND-levy taipuu moneen pintaan!

Alumiinilistoja saa harmaana ja valkoisena. Ne voi myös sävyttää esimerkiksi spraymaalilla levyn värisiksi.

ALUMIINILISTAT

Tyyppi	Väri	Pituus	EAN
Jatkolista 1V	valkoinen	61 cm	4742486007253
Jatkolista 9V	valkoinen	149 cm	4742486007475
Jatkolista 5V	valkoinen	300 cm	4742486007260
Jatkolista 1H	harmaa	61 cm	4742486007277
Jatkolista 9H	harmaa	149 cm	4742486007482
Jatkolista 5H	harmaa	300 cm	4742486007284
Ulkokulmalista 2V	valkoinen	61 cm	4742486007291
Ulkokulmalista 10V	valkoinen	149 cm	4742486007499
Ulkokulmalista 6V	valkoinen	300 cm	4742486007314
Ulkokulmalista 2H	harmaa	61 cm	4742486007321
Ulkokulmalista 10H	harmaa	149 cm	4742486007512
Ulkokulmalista 6H	harmaa	300 cm	4742486007338
Sisäkulmalista 3V	valkoinen	61 cm	4742486007345
Sisäkulmalista 11V	valkoinen	149 cm	4742486007529
Sisäkulmalista 7V	valkoinen	300 cm	4742486007352
Sisäkulmalista 3H	harmaa	61 cm	4742486007369
Sisäkulmalista 11H	harmaa	149 cm	4742486007536
Sisäkulmalista 7H	harmaa	300 cm	4742486007376
Päätelista 4V	valkoinen	61 cm	4742486007383
Päätelista 12V	valkoinen	149 cm	4742486007543
Päätelista 8V	valkoinen	300 cm	4742486007390
Päätelista 4H	harmaa	61 cm	4742486007406
Päätelista 12H	harmaa	149 cm	4742486007550
Päätelista 8H	harmaa	300 cm	4742486007413

STOLE 4



Harjattu musta

Vaalea marmori

149 cm EAN 4742486007451
300 cm EAN 4742486007239

STOLE 5



Harjattu shamppanja

Harmaa

149 cm EAN 4742486007468
300 cm EAN 4742486007246

STOLE 6



Rosteri

Harjattu pronssi

149 cm EAN 4742486007581
300 cm EAN 4742486007574

Tarkista useampia samoja värejä asennettaessa, että levyjen valmistusnumerot ovat samoja.