


STARLIGHT LED-peegli paigaldusjuhend

Kõik elektriühendused tuleb teostada litsentsiga elektrikul.
Peegel ühendatakse 230 V vooluvõrku. Tootel on IP44 kaitseklass.

LED-valgusriba värvustemperatuur on 4000K.

Star Light LED-peeglil on lüliti ja pistikuga juhe.

Mõõt: 65 x 80 cm

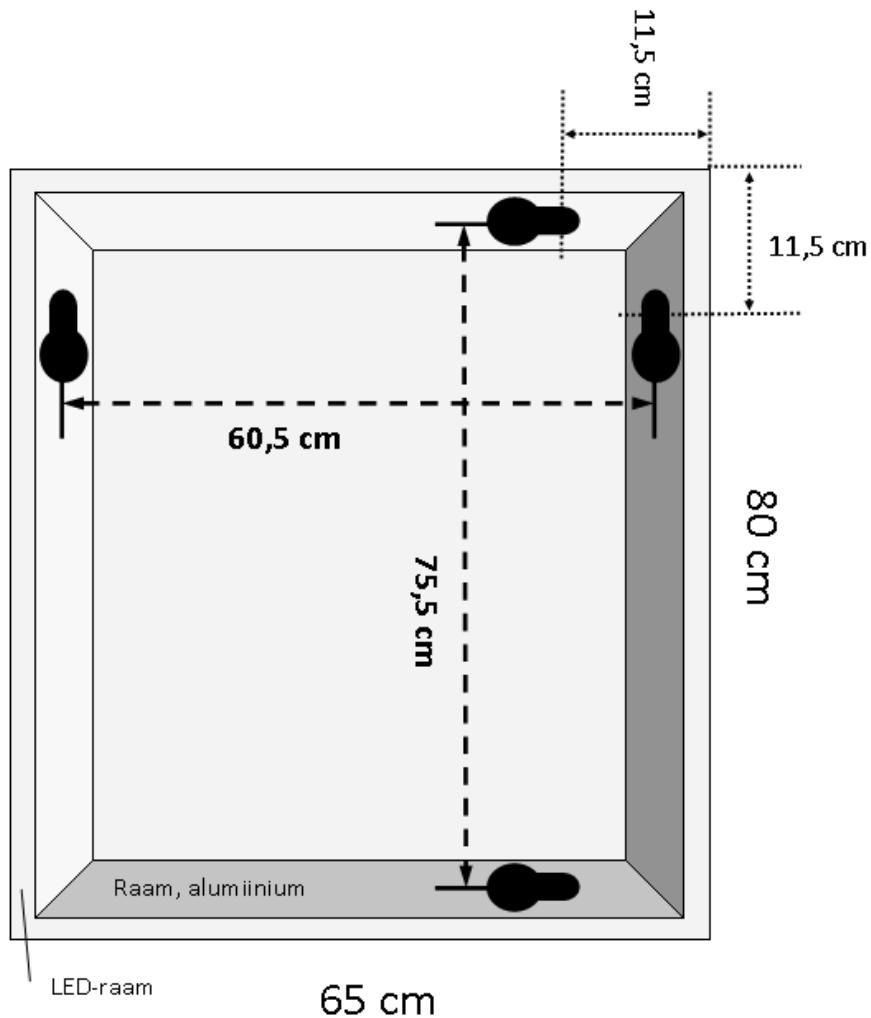

Peegli pistikuga voolujuhet võib kasutada ainult kuivades ruumides.

Kõik elektriühendused ja voolujuhtme ümberpaigutamised võib teostada ainult litsentsiga elektrik.

1. Eemalda peegli tagumine kate.
2. Ühenda kaabel ühendusklemmi pesadesse järgmiselt: L (faas, pruun), N (null, sinine), G (maandus, kollane/roheline).
3. Muud ühendused on valmis.
4. Paigalda peegli tagumine kate tagasi.
5. Paigalda kruvid seina ja tõsta peegel oma kohale. Peeglit võib paigaldada horisontaalselt ja vertikaalselt.

Juhendid elektriühenduste teostamiseks: www.tja.ee/elektriohutus-kodus